



Bestsellers

2016





## BS.LMBC

meer info pagina 46



## BS.MCB

meer info pagina 46



## BV.FC1, BV.FC2, BV.FC3 BV.FC4

meer info pagina 48



## MY MOBILE STORAGE SOLUTION

meer info pagina 47



## ACL.2A2


## ACL.2A5

meer info pagina 54



## ANX275.J5

meer info pagina 55

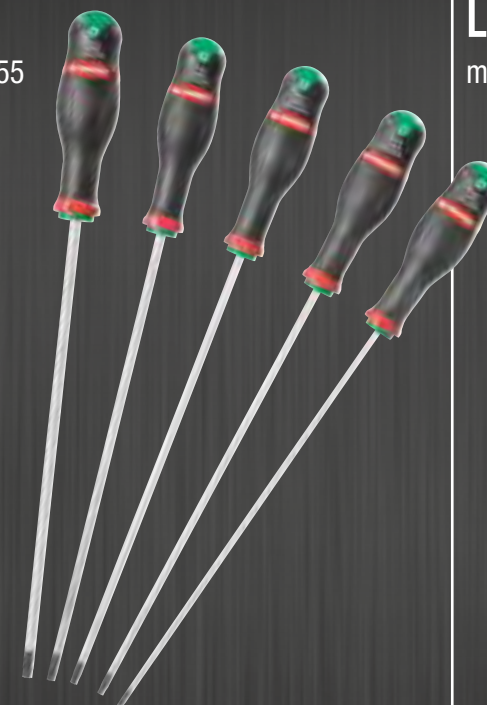

## 170A.25

meer info pagina 68



Nieuwigheden

NEW

## AB.J4TVE

meer info pagina 56



## LAMPEN

meer info pagina's 63-64







113AS.6C  
113AS.8C

meer info pagina 64



SLAGMOERSLEUTELS

meer info pagina 80



E.S401J1  
E.S404J1

meer info pagina 73



KRIK EN PERSEN

meer info pagina 95



CARROSSERIE

meer info pagina 89



**FACOM, EUROPESE FABRIKANT**

10 productiecentra in Europa waarvan 4 in Frankrijk

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU (80)



EERSTE  
FABRIEK  
VAN GEREED-  
SCHAPSWAGENS  
IN EUROPA

LAISSEY (25)



2 MILJOEN  
TANGEN PER JAAR

MORANGIS (91)



1.5 MILJOEN  
GEREEDSCHAPSSET  
PER JAAR

ARBOIS (39)



27 MILJOEN  
SCHROEVENDRAAIERS  
EN INBUSSLEUTELS  
PER JAAR



**FACOM, PARTNER VAN**

Sinds 2011 is Facom sportieve partner van Sébastien Loeb



Facom als officiële partner van het Yamaha Tech3 team en Moto GP



Facom, officiële partner van FC Barcelona





## OVERZICHT



P. 7 > 17  
Gereedschapswagens



P. 18 > 34  
Modules



P. 35 > 41  
JETLINE+



P. 42  
Werkbanken



P. 43 > 49  
Opbergen




P. 50 > 53  
Sleutels



P. 54 > 57  
Schroevendraaiers



P. 58 > 62  
Ratels en doppen



P. 63 > 72  
Algemeen gereedschap



P. 73  
Vonkvrij gereedschap



P. 74  
Fluo



P. 75 > 76  
Elektriciteit



P. 77 > 78  
Dynamometrie



P. 79 > 80  
Pneumatisch en elektrisch gereedschap



P. 81 > 82  
Trekken



P. 83  
Booster



P. 84 > 95  
Automotive



P. 96 > 99  
Werkkledij

www.facom.be  
www.facom.nl



www.facebook.com/Facombenelux



YouTube

www.youtube.com/FacomGroup

JET+

DE JUISTE MAAT VOOR IEDEREEN



JET+<sup>3</sup>

1 2 3



JET+<sup>4</sup>

1 2 3 4



JET+<sup>5</sup>

1 2 3 4 5




EEN CONCENTRATIE AAN PRESTATIES MET ...

OP HET GAMMA  
GEREEDSCHAPSWAGENS  
GELDT 5 JAAR GARANTIE  
OP FABRIKAGE EN  
CONSTRUCTIEFOUTEN

MEER INNOVATIE VOOR MEER RUIMTE

- **2 INSCHUIFBARE RANDEN:** onder een zware belasting schuiven de randen in en verdwijnen deze in het werkblad, zodat u niet gehinderd wordt door de randen wanneer u een lang voorwerp wilt neerleggen (gereedschap, pallet, mechanisch onderdeel,...)

- **2 VASTE OPSTAANDE RANDEN** aan de voor- en achterzijde om te voorkomen dat er tijdens het verplaatsen voorwerpen vallen

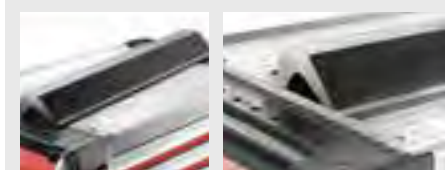


GEbruik ALLE OPPERVlakken



+ **HET WERKBLAD**  
Op het werkblad is plaats voor 16 schroevendraaiers, verticale accessoires, een bankschroef



+ **DE ZIJKANTEN**  
Op de geperforeerde zijken is er plaats voor diverse accessoires en kunnen gereedschappen op haken of rekken bevestigd worden (haken niet meegeleverd)




+ **DE ACHTERZIJDE**  
Op de achterzijde is ook plaats voor accessoires

VERGRENDeling

+ **MEER BESCHERMING:**  
Het slot is diep geplaatst

+ **MEER VEILIGHEID:**  
Centrale vergrendeling, slot met scharnierende sleutel



SOFT BUMPER

+ **MEER BESCHERMING:**  
De nieuwe soft bumpers van thermoplastisch elastomeer met schokdempende werking:  
- op de 4 hoeken  
- op de laden die de aluminium grip beschermen



LADEN



+ **VEILIG:** Nieuwe grip van geanodiseerd aluminium (versterkingsribben en korrelbehandeling voor een langdurige weerstand (dikte 8 mm))



+ **TOEGANKELIJK:**  
Opening 100%

WIELEN

+ **BETERE PRESTATIES:**  
Verminderde aanzetkracht nodig (stuwkracht van minder dan 7 kg)

Lange levensduur (weerstand tegen bramen en de meest gebruikelijke koolwaterstofhoudende producten)

Hoge weerstand tegen zware belasting







# JET+<sup>3</sup>

## JET+3 GEREEDSCHAPSWAGEN 9 LADEN

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter

KG 81,5 kg



JET.9GM3  
JET.9M3

## JET+3 GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

KG 77,5 kg



JET.7GM3  
JET.7M3

## JET+3 GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 170 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter

KG 79,5 kg



JET.8GM3  
JET.8M3

## JET+3 GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

KG 75,5 kg



JET.6GM3  
JET.6M3

## JET+3 SAFETY LOCK 8 LADEN



- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg

KG 79,5 kg

OOK LEVERBAAR  
MET 6 LADEN  
JET.6GM3S

Niet meer dan 1 lade tegelijk  
Voorkomt het omkantelen  
van de gereedschapswagen



JET.8GM3S

## JET + TOPCASE 4 LADEN

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter

KG 45 kg

Geschikt als uitbreiding  
op een rolwagen of  
gereedschapswagen JET+3  
Verrijdbare versie (M3) ideaal  
voor de buitendienst, zeer  
goed hanteerbaar dankzij de  
High Performance wielen



## TOP CASE JET+3 4 LADEN - ROLWAGEN

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Inklapbare handgreep voor vervoer
- 4 wielen 125 mm, 2 vaste, 2 zwenkwielen waarvan 1 met rem

KG 48,5 kg

JET.C4GM3  
JET.C4M3

JET.CR4GM3  
JET.CR4M3

# JET+<sup>4</sup>

## JET+4 GEREEDSCHAPSWAGEN 9 LADEN

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 32 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 230 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter

KG 97 kg



JET.9GM4  
JET.9M4

## JET+4 GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 9 schotten voor laden van 60 mm en 3 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 195 kg
- Nuttig opbergvolume: 205 liter

KG 92,5 kg



JET.7GM4  
JET.7M4

## JET+4 GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 210 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter

KG 95 kg



JET.8GM4  
JET.8M4

## JET+4 TOPCASE 4 LADEN

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 105 kg
- Nuttig opbergvolume: 100 liter

KG 51,5 kg



JET.C4GM4  
JET.C4M4

# JET+<sup>5</sup>

## JET+5 GEREEDSCHAPSWAGEN 9 LADEN

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 40 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 320 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter

KG 113 kg



Extra wielen voor  
extra wendbaarheid en  
gebruiksgemak

JET.9GM5  
JET.9M5

## JET+5 GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 30 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 10 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 290 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter

KG 110 kg



Extra wielen voor  
extra wendbaarheid en  
gebruiksgemak

JET.8GM5  
JET.8M5





### Opbergcapaciteit

- 3 modules per lade
- Nuttige binnenafm. van de laden: L569 x B420 x H60/130/200/270mm
- Buitenafmetingen: L 787 x B 518 x H 971 mm
- Compatibel met alle modules



### Extra stevig werkblad


- Polypropyleen dat bestand is tegen schokken en bepaalde vloeistoffen
- 2 geïntegreerde handvaten: 1 om de wagen voort te duwen en 1 om de wagen op te heffen om obstakels te vermijden
- Anti-schok uiteinden
- Er kan een bankschroef op gemonteerd worden

### Veiligheid verzekerd

- Veilig openen van de laden: geen risico op het vanzelf opengaan van de laden tijdens het verplaatsen
- Centrale vergrendeling van de laden met sleutel (geleverd met 2 sleutels waarvan 1 scharnierende)

### Hanteerbaarheid

4 wielen (diameter 125 mm):  
2 zwenkwielen waarvan 1 met rem,  
2 vaste wielen



## GEREEDSCHAPSWAGEN CHRONO+ 6 LADEN

- 4 laden hoogte 60 mm = 12 modules
- 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
- 1 lade hoogte 270 mm
- Wordt geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm
- De laden van 200 en 270 mm kunnen eveneens modules opbergen

KG 67,5 kg



CHRONO.6M3

## GEREEDSCHAPSWAGEN CHRONO+ 7 LADEN

- 5 laden hoogte 60 mm = 15 modules
- 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
- 1 lade hoogte 200 mm
- Wordt geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm
- De laden van 200 en 270 mm kunnen eveneens modules opbergen

KG 69,5 kg



CHRONO.7M3

## GEREEDSCHAPSWAGEN CHRONO+ 8 LADEN

- 6 laden hoogte 60 mm = 18 modules
- 2 laden hoogte 130 mm = 6 modules
- Wordt geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm
- De laden van 200 en 270 mm kunnen eveneens modules opbergen

KG 71 kg



CHRONO.8M3

## MOBIELE WERKBANK VOOR ZWARE LASTEN


- Het grote werkblad van 0,7 m<sup>2</sup> in multiplexbeukenhout werd behandeld met lijnolie voor meer weerstand tegen vloeistoffen en een eenvoudiger onderhoud. U kunt er een bankschroef op installeren.
- 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 zwenkwielen, 2 vaste wielen.
- Afmetingen: L 1194 x D 670 x H 1002 mm

KG 127,8 kg




### Moeiteloos te hanteren

- Door de voeten met de draaihandgreep opnieuw omhoog te brengen, wordt de werkbank opnieuw mobiel. Dankzij die hendel kan de werkbank ook moeiteloos worden verplaatst

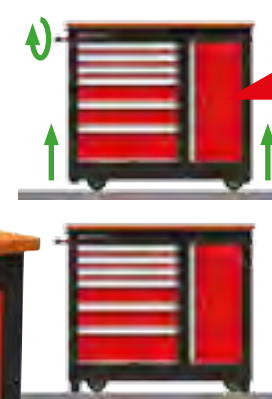

### Mobiele of vaste opstelling: aan u de keuze!

EEN BREED, STERK EN STABIEL WERKOPPERVLAK  
- Door de voeten met de draaihandgreep omlaag te brengen, wordt uw mobiele werkbank zo stabiel als een vaste werkbank

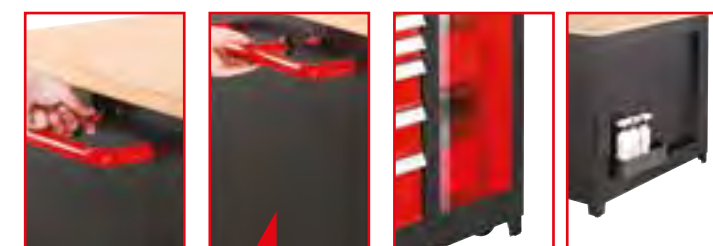

### Grote opbergcapaciteit

- 6 laden die geschikt zijn voor zowel standaard als XL-modules
- De laden zijn uitgerust met handgrepen in aluminium en zijn bestand tegen een belasting van 30 kg per lade.
- 1 grote opbergruimte aan de zijkant
- Één enkele sleutel voor de laden en de opbergruimte
- De JETXL accessoires kunnen bevestigd worden op de zijkanten en de achterkant
- Op het werkblad zijn gaten voorzien waarin men gemakkelijk het paneel JET.A6M5 kan bevestigen

JET.6MWB

## MOBIELE WERKBANK 7 LADEN

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- 3 modules per lade
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm en 2 voor laden van 130 mm
- Tot. toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

KG 103 kg

### Opbergruimte

- 7 laden met een opbergcapaciteit van 15 tot 18 modules, verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
- 1 gesloten vak voor het opbergen van grote voorwerpen en de kunststof draagbak (standaard meegeleverd)
- Hetzelfde slot voor de laden en de kastdeur van het zijvak
- Compatibel met het gamma accessoires JET+ en JETXL



### Werkblad

- Aluminium werkblad (2 mm) met geribbeld profiel, versterkt met hout van 15 mm
- Uiteinden in schokbestendig polypropyleen
- Om een bankschroef te monteren, adviseren wij het houten werkblad JET.A14M5 in het bovenblad te leggen

### Kenmerken

- Buitenafm. (wielen en werkblad inclusief): L1154 x B 546 x H 1000 mm
- Binnenafm. Laden: L 569 x B 421 x H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Binnenafm. Zijkast: L 378 x B 430 x H 679 mm
- Opening deur: 310 mm

### Maximale hanteerbaarheid

- 4 wielen met een diameter van 160 mm (high performance)
- 2 zwenkwielen waarvan 2 met rem voor een maximale stabiliteit



JET.T7GM3  
JET.T7M3





## FLESSENHOUDER

- Afmetingen: L 380 x D 112 x H 125 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONOXL en CHRONO+

1,2 kg

Voor het opbergen van spuitbussen, onderhoudsproducten...



JET.A1GX

## AFVALBAK

- Afmetingen: L 380 x D 160 x H 250 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONO+ en CHRONOXL

2,2 kg



JET.A5-2XL

## ZWENKTAFELTJE

- Afmetingen: L 515 x D 480 x H 200 mm



- Om een laptop op te plaatsen + schrijftafelfunctie
- Plateau beveiligd met hoge rand en mogelijkheid tot blokkeren
- Voor gereedschapswagen JET+ en JETXL

JET.A3

## PLATEAU + PAPIERROLHOUDER

- Afmetingen: L 410 x D 300 x H 185 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONO+ en CHRONOXL
- Geleverd zonder papier

3 kg



JET.A5-1GX

## HOUTEN WERKBLAD



- Te plaatsen op het aluminium werkblad van de gereedschapswagen JET+
- Gelakt multiplex beuken, dikte 15 mm

- Voor gereedschapswagen JET+3
- Afmetingen: L 500 x B 490 mm

2,58 kg

JET.A14M3

- Voor gereedschapswagen JET+4
- Afmetingen: L 690 x B 490 mm

3,56 kg

JET.A14M4

- Voor gereedschapswagen JET+5
- Afmetingen: L 880 x B 490 mm

4,54 kg

JET.A14M5

**CHRONO+**

ACTION

### GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN CHRONO+

- Chrono.8M3: gereedschapswagen 8 laden - zwart
- MOD.55-1: module met 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm
- MOD.440-1XL: module met 17 ringsteeksleutels met OGV®-profiel
- MOD.A1: module 8 schroevendraaiers
- MOD.ANXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®
- MOD.CPE: module 3 monteurstangen
- MOD.MI3: module slaggereedschap 205
- MOD.PR11: module 2 waterpomp - en griptang
- MOD.RL1: module met stofdichte ratel doppen 1/4", accessoires, inbussleutels en schroefbits
- MOD.SL1: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2" en accessoires
- PL.655 3x: blokkeergoot



SPOTLIGHT2015





# JET<sup>3</sup>



## GEREEDSCHAPSWAGEN 9 LADEN, MET 8 GEVULDE LADEN

(SET VAN 22 MODULES)

- Gereedschapswagen met 9 laden (JET.9M3) - 22 modules - 215 delig
- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL1)
- 8 Protwist schroevendraaiers (MOD.A1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL1)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- Slaggereedschap (MOD.MI3)
- 9 Steeksleutels 44 (MOD.44-1)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR11)
- 3 Tangen (MOD.CPE)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 6 Doorslagen, 4 drevels, 1 centerpunt (MOD.CG)
- 4 Ringsteeksleutels, grote maten (MOD.440-2)
- 3 Steeksleutels 44, grote maten (MOD.44-2)
- 8 Protwist schroevendraaiers (MOD.A2)
- 8 Protwist schroevendraaiers Resistorx (MOD.ANXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZS)
- 6-Kant doppen 3/8" (MOD.JL1)
- Lange 6-kant doppen (MOD.HLA)
- 3 Doppen, bithouder, 20 lange bits (MOD.E20L)
- 7 Inbussleutels "T", Torx (MOD.89TX)
- 7 Ringsleutels (MOD.55-1)
- Zagen, meten, vijlen (MOD.601)
- Opbergen (PL.384)
- Goot (PL.656)
- 8 x Goten (PL.655)



(SET VAN 22 MODULES)

CM215BNL

# JET<sup>3</sup>

## GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN, MET 5 GEVULDE LADEN

- Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3) + 15 modules (CM.175BNL)
- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL1)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL1)
- 3 tangen (MOD.CPE)
- 2 verstelbare tangen (MOD.PR12)
- S laggereedschap (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ANXPB)
- 7 inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZS)
- 8 schroevendraaiers (MOD.A1PB)
- 8 schroevendraaiers (MOD.A2PB)
- 3/8" 6-kant doppen van 8 tot 22 mm (MOD.JL1)
- 12 ringsteeksleutels met ratel (MOD.467J12PB)
- 4 ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLA)
- 4 borgveertangen (MOD.PCSNPB)
- 5 blokkeergoten (PL.655)



JETCM175GBNL  
JETCM175BNL



## GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN, MET 5 GEVULDE LADEN (FOAM MODULES)

- Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3) + 15 foam modules (CMM.175BNL)
- Doppen 1/4" en hulpstukken (MODM.RL1)
- 16 ringsteeksleutels OGV® (MODM.440-1PB)
- 6-kant doppen 1/2" en hulpstukken (MODM.SL1)
- 3 tangen (MODM.CPEPB)
- 2 verstelbare tangen (MODM.PR12PB)
- S laggereedschap (MODM.MI7PB)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MODM.ANXPB)
- 7 inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MODM.84TZSPB)
- 8 schroevendraaiers (MODM.A1PB)
- 3/8" 6-kant doppen van 8 tot 22 mm (MODM.JL1PB)
- 12 ringsteeksleutels met ratel (MODM.467J12PB)
- 5 ringsteeksleutels OGV® grote maten (MODM.440-2PB)
- 8 schroevendraaiers (MODM.A2PB)
- Lange doppen 6-kant (MODM.HLAPB)
- 4 borgveertangen (MODM.PCSNPB)

JETCMM175GBNL  
JETCMM175BNL

JETCM215GBNL  
JETCM215BNL





A

## SET VAN 9 MODULES FOAM INLAYS

- 6-Kant doppen 1/4" en hulpstukken (MODM.RL1)
- 16 Ringsteeksleutels (MODM.440-1PB)
- 6-Kant doppen 1/2" en hulpstukken (MODM.SL1)
- 3 Tangen (MODM.CPEPB)
- 2 Verstelbare tangen (MODM.PR12PB)
- Slaggereedschap (MODM.MI7PB)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MODM.ANXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MODM.84TZSPB)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.A1PB)

CMM.115BNL

B

## SET VAN 12 MODULES FOAM INLAYS CMM.115BNL + 3 MODULES

- 6-Kant doppen 3/8" van 8 tot 22 mm (MODM.JL2PB)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MODM.467J12PB)
- 5 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MODM.440-2PB)

CMM.150BNL

C

## SET VAN 15 MODULES FOAM INLAYS CMM.150BNL + 3 MODULES

- 8 Schroevendraaiers (MODM.A2PB)
- Lange doppen 6-kant (MODM.HLAPB)
- 4 Borgveertangen (MODM.PCSNPB)

CMM.175BNL

A

B

C

A

B

C

A

## 115-DELIGE GEREEDSCHAPSET

- 6-Kant doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL1)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- 6-Kant doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL1)
- 3 tangen (MOD.CPE)
- 2 verstelbare tangen (MOD.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ANXR)
- 7 inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZS)
- 8 schroevendraaiers (MOD.A1)
- 3 blokkeergoten (PL.655)

KG 13,5 kg

CM.115BNL

B

## 150-DELIGE GEREEDSCHAPSET CM.115BNL + 3 MODULES

- 6-Kant doppen 3/8" van 8 tot 22 mm (MOD.JL1)
- 12 ringsteeksleutels met ratel (MOD.467J12)
- 4 ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)
- 1 blokkeergoot (PL.655)

KG 18,6 kg

CM.150BNL

C


## 175-DELIGE GEREEDSCHAPSET CM.150BNL + 3 MODULES

- 8 schroevendraaiers (MOD.A2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLA)
- 4 borgveertangen (MOD.PCSN)
- 1 blokkeergoot (PL.655)

KG 20,8 kg

CM.175BNL





## 2 SOORTEN MODULES VOOR UW GEREEDSCHAPSWAGEN

### MODULES MET VERWIJDERBAAR GEDEELTE

AFMETINGEN 175 X 418 MM (355 MM ZONDER DE GOOT)


- Universele modules voor het hele gamma FACOM gereedschapswagens
- In schokbestendig kunststof
- Voor oudere modellen CHRONO dient men het verwijderbare deel af te breken



### MODULES XL

AFMETINGEN 188 X 418 MM

- Modules enkel voor XL lades (gamma JET+3, JET+4, JET+5, en ook JETXL, CHRONOXL en CHRONO+)
- In schokbestendig kunststof

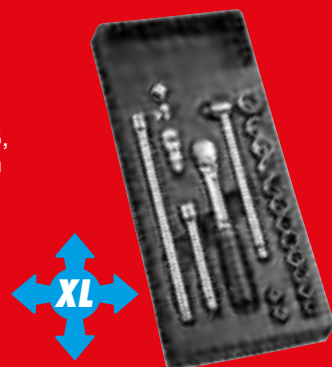

### MODULE 1/4" 6-KANT DOPPEN - INBUSSLEUTELS EN BITS

- Doppen: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- RL.161: Ratel
- R.209 - 215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht 1/4"
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- ECR: dopbithouder 1/4"

#### Bits:

- Pozidriv®: 1-2-3
- Phillips®: 1-2-3
- Sleuf®: 4,5-6,5
- Kunststof inlay: PL.321



MOD.RL1

### MODULE 1/4" 12-KANT DOPPEN - INBUSSLEUTELS EN BITS

- Doppen: R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- RL.161: ratel
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht 1/4"
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10
- ECR: dopbithouder 1/4"

#### Bits:

- Pozidriv®: 1-2-3
- Phillips®: 1-2-3
- Sleuf®: 4,5-6,5
- Kunststof inlay: PL.321



MOD.RL112

### MODULE 1/4" 6-KANT DOPPEN - INBUSSLEUTELS EN BITS - INCH-MATEN

- Doppen: R.3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8
- 13/32 - 7/16 - 1/2
- R.161: ratel 1/4 «handpalm»
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236A: handgreep met heft 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht 1/4"
- R.120A: schuifhandgreep 1/4"
- R.235: bithouderdop 1/4"
- 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 - 5/32
- 5/64 - 7/32 - 9/64: korte inbussleutels

#### Bits:

- Torsie sleuf®: 4,5-6,5 en 8
- 6-Kant: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
- Pozidriv®: 1 en 2
- Kunststof inlay: PL.321

KG 0,950 kg



MOD.R3

### MODULE 1/4" 6-KANT DOPPEN - INBUSSLEUTELS, TORX® SLEUTELS EN METRISCHE BITS

- Doppen: R. 5,5 tot 14 mm
- R.161: ratel
- R.209 et R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236A: handgreep met heft 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht 1/4"
- R.120A: schuifhandgreep 1/4"
- 83SH.JPAA: set 9 inbussleutels met kogelkop (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm)
- 89S.JP8A: set 8 TORX® sleutels met kogelkop (10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 45)
- R.235: bithouderdop 1/4"

#### Bits:

- Sleuf®: 6,5 - 8
- 6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Resistorx: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Phillips®: 1 - 2 - 3
- Pozidriv®: 1 en 2
- Kunststof inlay: PL.658

KG 1,413 kg



MOD.R5



### MODULE 3/8" 6-KANT DOPPEN - RATEL MET VERGRENDELING

- Doppen: JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
- JL.171: ratel met vergrendeling
- J.210RC - J.215RC: 2 verlengstukken met vergrendeling 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.322A



MOD.JL2

### MODULE 3/8" 6-KANT DOPPEN EN RATEL

- Doppen: JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22
- JL.161: ratel
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: Universeel cardangewricht
- J.120A: Schuifhandgreep
- J.232: Verloopstuk 3/8" naar 1/2"
- J.235: 1/4" bithouder 3/8"
- Kunststof inlay: PL.686



MOD.JL1

### MODULE 1/2" 6-KANT DOPPEN EN ACCESSOIRES

- Doppen: SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
- SL.161: ratel
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.230: verloopstuk 1/2" naar 3/8"
- S.232B: verloopstuk 1/2" naar 3/4"
- Kunststof inlay: PL.687



MOD.SL1

### MODULE 3/8" 12-KANT DOPPEN EN RATEL

- Doppen: J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22
- JL.161: ratel
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- J.232: verloopstuk 3/8" naar 1/2"
- J.235: 1/4" bithouder 3/8"
- Kunststof inlay: PL.686



MOD.JL112

### MODULE 1/2" 12-KANT DOPPEN EN ACCESSOIRES

- Doppen: S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
- SL.161: ratel
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.230: verloopstuk 1/2" naar 3/8"
- S.232B: verloopstuk 1/2" naar 3/4"
- Kunststof inlay: PL.687



MOD.SL112

### MODULE 3/8" 12-KANT DOPPEN, INCH

- Doppen: J.5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8
- 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
- J.161: ratel 3/8 «handpalm»
- J.210 - J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.601

KG 1,52 kg



MOD.J2

### MODULE 1/2" 12-KANT DOPPEN EN ACCESSOIRES - INCH

- Doppen: S.3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8
- 21/32 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
- S.161: ratel «handpalm»
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof inlay: PL.604

KG 2,95 kg



MOD.S2





## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 3 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 4 x 100
- AWH 6,5 x 150 - 8 x 175 met moer
- ANP 1 x 100 - 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.325

**KG** 0,985 kg

**Protwist**

MOD.A1

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS - ISOLATIE 1000V

- A3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE
- AP1 x 100VE
- AP2 x 125VE
- AD1 x 100VE
- AD2 x 125VE
- Kunststof inlay: PL.325

**KG** 0,907 kg

**Protwist**

MOD.A1VE

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 2 x 75 - 2,5 x 75
- ANP 0 x 75
- AWP 3 x 150 met moer
- AWDH 3 x 150 met moer
- AND 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.631

**KG** 0,750 kg

**Protwist**

MOD.A2

## MODULE 7 SCHROEVENDRAAIERS RESISTORX®

- ANXR
- 10 x 75
- 15 x 75
- 20 x 100
- 25 x 100
- 27 x 100
- 30 x 125
- 40 x 150
- Kunststof inlay: PL.327A

**KG** 0,840 kg

**Protwist**

MOD.ANXR

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS WAARVAN 4 MET KORT HEFT

- AN 4 x 25 - 5,5 x 35
- ANP 0 x 75 - 1 x 25
- AND 0 x 75 - 1 x 100
- 2 x 35 - 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.326

**KG** 0,785 kg

**Protwist**

MOD.A3

## MODULE 9 PLATTE SCHROEVENDRAAIERS

- AN2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35
- 4 x 100 - 4 x 300
- 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- AWH 6,5 x 150
- 8 x 175 met moer
- Kunststof inlay XL: PL.676

**KG** 0,9 kg

**Protwist**

MOD.A4

## MODULE 10 KRUISVORMIGE SCHROEVENDRAAIERS

- ANP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35
- 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150
- AND 1 x 100
- 2 x 125 - 2 x 35
- Kunststof inlay XL: PL.677

**KG** 0,9 kg

**Protwist**

MOD.A5

## MODULE 10 RESISTORX® SCHROEVENDRAAIERS

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ANXR 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125
- 40 x 150 - 20 x 100
- 25 x 100 - 27 x 100
- Kunststof inlay XL: PL.678

**KG** 0,9 kg

**Protwist**

MOD.A6

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- AWH 8 x 175 mm met moer
- AND 1 x 100 - 2 x 125
- ANP 0 x 75 mm
- Kunststof inlay: PL.325

**KG** 1,02 kg

**Protwist**

MOD.A7

## MODULE 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX®

- ANX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Kunststof inlay: PL.327A

**KG** 0,840 kg

**Protwist**

MOD.ANX

## MODULES INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP, T-HANDGREEP

- 84TZ.3
- 84TZS.4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Kunststof inlay: PL.329

**KG** 0,996 kg

MOD.84TZS

## LEGE MODULE

- Module voor vijzen en kleine onderdelen verdeeld in 12 vakken met 3 verschillende maten (Vijzen niet meegeleverd)

**KG** 0,450 kg

PL.384

## MODULE 5 PIJPSLEUTELS

- 74A. 6 - 7 - 8 - 10 - 13
- Kunststof inlay: PL.689

**XL**

MOD.74AJ5

## MODULE 7 TORX® INBUSSLEUTELS, T-HANDGREEP

- 89TX. 10 - 15 - 20
- 25 - 27 - 30 - 40
- Kunststof inlay: PL.328

**KG** 0,648 kg

MOD.89TX

## ZIJDELINGSE BLOKKEERGROOT VOOR LADES

- Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine onderdelen
- Wordt rechts of links in de lade geplaatst

**KG** 0,155 kg

PL.655

## MODULE VAN DOPPEN, SLEUTELS EN BITS TORX®

- J.235: 1/4" bithouderdop 3/8"
- R.235: bithouderdop 1/4"
- S.236: 5/16" bithouderdop 1/2"
- EX.2 40 - 50 - 55: Torx bits 5/16
- EXR. 10 - 15 - 20
- 25 - 30 - 40: Resistorx bits 1/4
- JTX. 8 - 10 - 12 - 14
- 16: doppen 3/8"
- STX 18-20: doppen 1/2"
- 59TX 6 x 8 - 10 x 12
- 14 x 18 - 20 x 24: ringsleutel
- Kunststof inlay: PL.360

**KG** 0,995 kg

MOD.TX1

## MODULE 6 GESMEDE PIJPSLEUTELS 8 TOT 19 MM

- 97. 8 x 9 - 10 x 11
- 12 x 13 - 14 x 15
- 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Kunststof inlay: PL.359

**KG** 0,900 kg

MOD.97

## BLOKKEERGROOT - FRONTAAL XL


- Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine onderdelen
- Wordt vooraan of achteraan in de lade geplaatst

PL.656

PL.656M4

PL.656M5





## MODULE 14 SNELLE STEEKRINGRATELSLEUTELS

- 467R: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm  
- Kunststof inlay: PL.690

1,8 kg



MOD.467RJ14

## MODULE MET 17 RINGSTEEKSLEUTELS MET OGV®-PROFIEL

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 21  
22 - 24 mm  
- Kunststof inlay XL: PL.313

1,938 kg



MOD.440-1XL

## MODULE MET 4 RINGSTEEKSLEUTELS MET OGV®-PROFIEL; GROTE MATEN 27 TOT 32 MM

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm  
- Kunststof inlay: PL.314A

2,065 kg



MOD.440-2

## MODULE MET 16 RINGSTEEKSLEUTELS MET OGV®-PROFIEL 6 TOT 22 EN 24 MM

- 440. 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13  
14 - 15 - 16 - 17  
18 - 19 - 22 - 24 mm  
- Kunststof inlay: PL.670

1,790 kg



MOD.440-1

## MODULE MET 5 RINGSTEEKSLEUTELS MET OGV®-PROFIEL; GROTE MATEN 27 TOT 34 MM

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm  
- Kunststof inlay XL: PL.671

2,92 kg



MOD.440-2XL

## MODULE METRISCHE OPEN RINGSLEUTELS 7 TOT 19 MM

- 43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19  
- Kunststof inlay: PL.635

0,960 kg




MOD.43

## MODULE MET 13 RINGSTEEKSLEUTELS MET OGV-PROFIEL- INCH

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16  
1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4  
13/16 - 7/8 - 15/16  
- Kunststof inlay: PL.673

1,593 kg

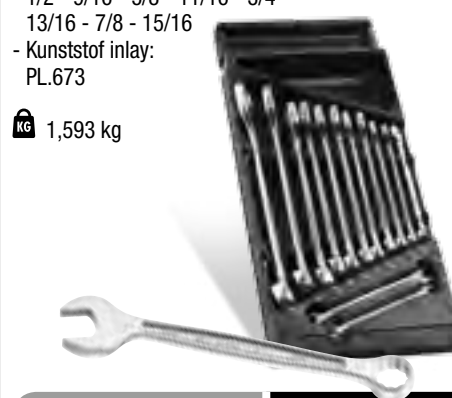

MOD.440-4

## MODULE MET 6 STEEKRINGRATELSLEUTELS GROTE MATEN 21 TOT 32 MM

- 467.21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
- Kunststof inlay: PL.653 (1/3 lade, dwars)

4,09 kg




MOD.467XL

## MODULE 12 STEEKRINGRATELSLEUTELS MET SCHARNIER

- 467F. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm  
- 3 Adapters: doppen 1/4" & 1/2" - Bits 1/4"  
- Kunststof inlay: PL.680

1,750 kg

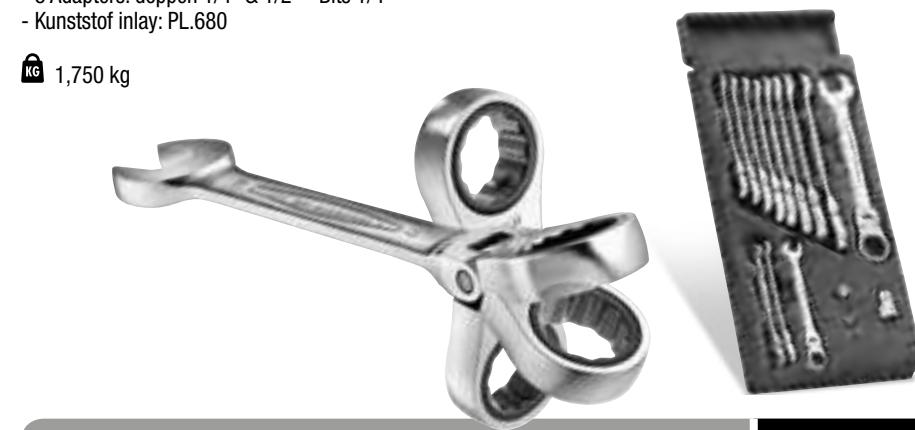

MOD.467FJ12

## MODULE MET 9 STEEKSLEUTELS 6 TOT 24 MM

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15  
16 x 17 - 18 x 19  
21 x 23  
22 x 24 mm  
- Kunststof inlay: PL.315

1,315 kg



MOD.44-1

## MODULE MET 3 VERDIEPTE RINGSLEUTELS 21 TOT 28 MM

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm  
- Kunststof inlay: PL.318A

1,450 kg



MOD.55-2

## MODULE MET 3 STEEKSLEUTELS; GROTE MATEN

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32  
- Kunststof inlay: PL.316

1,578 kg



MOD.44-2

## MODULE MET 7 VERDIEPTE RINGSLEUTELS, INCH MATEN

- 55A. 1/2 x 9/16 - 1/4 x 5/16  
11/32 x 13/32 - 9/32 x 25/32  
- 3/4 x 13/16 - 3/8 x 7/16  
5/8 x 11/16  
- Kunststof inlay: PL.600A

1,02 kg



MOD.55-3

## MODULE MET 12 STEEKRINGRATELSLEUTELS

- 467. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 mm  
- Kunststof inlay: PL.652

1,675 kg



MOD.467J12

## MODULE MET 7 VERDIEPTE RINGSLEUTELS 6 TOT 19 MM

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15  
16 x 17 - 18 x 19 mm  
- Kunststof inlay: PL.317A

0,920 kg



MOD.55-1

## MODULE MET 7 RATELRINGSLEUTELS 12-KANT 6 TOT 19 MM


- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15  
16 x 18 - 17 x 19 mm  
- Terugstelhoek van 5°  
- Kunststof inlay: PL.608A

0,925 kg



MOD.64J7





## MODULE MET 7 RATELRINGSLEUTELS 15° GEBOGEN – 12-KANT 6 TOT 19 MM

- 65.6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Geïntegreerde omkeerhendel
- Kunststof inlay: PL.608A

**KG** 1,153 kg




MOD.65J7

## MODULE 10 GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS OGV, 6-KANT

- 75.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Kunststof inlay: PL.625

**KG** 2,48 kg



MOD.75-1

## MODULE SLAGMOERDOPPEN 1/2"

- NS.A10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- NS.215: Verlengstuk 125 mm
- Kunststof inlay: PL.610

**KG** 2 kg



MOD.NS1

## MODULE ZAAG, METEN, VIJLEN

- 601: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893A.316: meetlint 3M
- Kunststof inlay: PL.335
- Geleverd met zijdelingse blokkeergoot PL.655

**KG** 2,3 kg



MOD.601

Breedte van 3 modules

## MODULE MET 6 SCHARNIERENDE DOPSLEUTELS 12-KANT 6 TOT 17 MM

- 66A.6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17
- Kunststof inlay: PL.319A

**KG** 0,940 kg



MOD.66A-1

## MODULE MET LANGE 6-KANT DOPPEN

- Lange doppen 3/8" - 6-kant: J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- Lange doppen 1/2" - 6-kant: S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Kunststof inlay: PL.609

**KG** 1,6 kg



MOD.HLA

## MODULE SLAGMOERDOPPEN 1/2" EN BITS

- **Slagmoerdoppen:**
- NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- NS.236A en NS.237A: impact bithouderdoppen 1/2" en 5/16"
- **Slagmoerbitten:**
- 6-kant: ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- Philips®: ENP.2 2 - 3 - 4
- Torx®: NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Kunststof inlay: PL.623

**KG** 3,28 kg



MOD.NS2

## MODULE SLAGSCHROEVENDRAAIERS

- NS.260A: slagschroevendraaier 1/2"
- NS.236A: dop bithouder 5/16"
- **15 slagmoerbitten:**
- 6-Kant: ENH. 5 - 6 - 8 - 10
- Pozidriv®: END.2 n° 2 - 3
- Philips®: ENP.2 n° 2 - 3 - 4
- Torx®: ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Kunststof inlay: PL.380

**KG** 1,25 kg



MOD.NS260

## MODULE 3 MONTEURSTANGEN

- 185.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187.18CPE: combinatietang
- 192.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.627

**KG** 0,942 kg



MOD.CPE

## MODULE 4 BORGVEERTANGEN

- 177A.13: tang voor buitenborgveren - Voor borgveren van 10 tot 25 mm - Rechte bekken
- 177A.18: tang voor buitenborgveren - Voor borgveren van 19 tot 60 mm - Rechte bekken
- 179A.13: tang voor binnenborgveren - Voor borgveren van 12 tot 25 mm - Rechte bekken
- 179A.18: tang voor binnenborgveren - Voor borgveren van 19 tot 60 mm - Rechte bekken
- Kunststof inlay: PL.332A

**KG** 0,650 kg



MOD.PCSN

## MODULE MET 2 VERSTELBARE TANGEN

- 180.CPE: waterpomptang
- 500A: griptang met korte bekken
- Kunststof inlay: PL.330

**KG** 1,094 kg



MOD.PR8

## MODULE MET 5 TANGEN

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang
- 192.16CPE: zijknijptang
- 195.20CPE: tang met lange halfronde bekken
- 185.20CPE: tang met halfronde bekken
- Kunststof inlay XL: PL.657

**KG** 1,360 kg



MOD.CPE5

## MODULE MET 2 VERSTELBARE TANGEN

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501.AMT Griptang met ontgrendelhendel
- Kunststof inlay: PL.330

**KG** 1,160 kg



MOD.PR11

## MODULE MET 2 VERSTELBARE TANGEN

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang
- Kunststof inlay: PL.330

**KG** 0,504 kg



MOD.PR9

## MODULE MET 4 BORGVEERTANGEN

**Bevat:**

- 177A.18: Tang voor buitenborgveren - Voor borgveren van 19 tot 60 mm - Rechte bekken
- 197A.18: Tang voor buitenborgveren - Voor borgveren van 19 tot 60 mm - Bekken van 90°
- 179A.18: Tang voor binnenborgveren - Voor borgveren van 19 tot 60 mm - Rechte bekken
- 199A.18: Tang voor binnenborgveren - Voor borgveren van 19 tot 60 mm - Bekken van 90°
- Kunststof inlay: PL.332A

**KG** 0,780 kg



MOD.PC

## MODULE MET 2 VERSTELBARE TANGEN

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: automatische griptang met gebogen bekken
- Kunststof inlay: PL.330

**KG** 1,140 kg



MOD.PR12

## MODULE MET 3 TANGEN ISOLATIE 1000V


- 180.VE: waterpomptang
- 391.16VE: zijknijptang
- 194.17VE: striptang
- Kunststof inlay: PL.622

**KG** 0,950 kg



MOD.VE





## MODULE MICROTECH TANGEN

- 405.MT - 405.12MT - 406.MT - 406.8MT
- 402.MT - 433.LMT
- Kunststof inlay: PL.612

0,650 kg



MOD.MT1

## MODULES BEKLEDE DOORSLAGEN - KOUDBEITELS - RITSBEITELS

- 249.G 12-14-16 mm: 3 beklede doorslagen
- 263.G 19-20-22: 3 beklede beitels
- 265.G 18: 1 bekleed centerpunt
- Kunststof inlay: PL.611

3 kg



MOD.CG1

## MODULES BEKLEDE DOORSLAGEN

- 249.G 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G. 4 - 5 - 6 - 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: centerpunt
- Kunststof inlay: PL.334

1,47 kg



MOD.CG

## BLINDKLINKNAGEL MODULE

- Y.105B: blindklinknageltang
- 600 aluminium blindklinknagels:
- Standaard kop: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10
- Zwartgelakte standaard kop: 4 x 8 - 4 x 10
- Kunststof inlay: PL.377

1,984 kg



MOD.Y105

## MODULE VAN 5 VIJLEN VAN 200 MM, MET HEFT

- PAM.B200EMA: platte vijl
- DRD.MD200EMA: halfronde vijl
- CAR.MD200EMA: vierkante vijl
- TRI.MD200EMA: driehoekige vijl
- RD.MD200EMA: ronde vijl
- Kunststof inlay: PL.606

0,950 kg



MOD.LIM

## MODULE METEN EN AFTEKENEN

- 257G: automatische centerpunt
- 234: traceerpunt
- 893A.316: meetlint 3 m
- DELA.1051.300: liniaal 300 mm
- 1885.00: gradenboog
- DELA.1223.02: RVS winkelhaak met aanslag 250 x 140
- Kunststof inlay: PL.633

1,05 kg



MOD.234

## MODULE SLAGGEREEDSCHAP 205C

- 205C.50: hamer DIN composiet 500G
- 208A.32CBA: stalen vuisthamer 32 mm
- 248. 4-5-6 mm: 3 lange stiftuitdrijvers
- 263.18 beitel
- 256.6 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.333

1,660 kg



MOD.MI7

## MODULE SLAGGEREEDSCHAP 205

- 205H.50 Hamer
- 208A.32CBA Kunststofhamer staal 32 mm
- 263.18 Beitel
- 256.6 centerpunt
- 248. Lange doorslagen 4 - 5 - 6 mm
- Kunststof inlay: PL.333

1,705 kg



MOD.MI3

## MODULE 20 SCHROEFBITS EN 3 BITHOUDERS

- 6-kant: EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
- XZN: EV.2L 5 - 6 - 8 - 10
- Torx®: EX.2L 30 - 40 - 45 - 50
- Resistorx®: EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- SJ.236: dop CDX bithouder 5/16
- R.235: dop 1/4" bithouder
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16
- Kunststof inlay: PL.624

0,755 kg




MOD.E20L

## MODULE MET TREKKERS: BINNEN- EN BUITENTREKKER

- U.306A140: trekker (7 tot 140 mm)
- U.306G2: 3 klauwen voor grip binnen (23 tot 130 mm)
- U.306G10: 3 lange klauwen voor grip buiten (10 tot 180 mm)
- U.14L: compacte trekker (10 tot 45 mm)
- Kunststof inlay: PL.354

4,4 kg

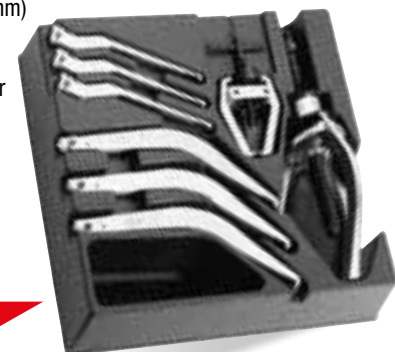

Breedte van 2 modules

MOD.U306

## AFTAPMODULE EN MULTIMERK FILTER

Bevat:

- Automatische bandsleutel voor oliefilters U.48

- 15 aftapdoppen met magnetische houder, aandrijfvierkant 3/8":**
- 6-kant doppen: 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 6-kant doppen met uitwendige schroefdraad: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Dop Torx® 45
- Kunststof inlay XL PL.399A



MOD.U48A

## MODULE 41 LANGE BITS EN KORTE BITS EN 3 BITHOUDERS

- 6-kant: EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7 / EH.2 8 - 10
- 12-Kant: EV.2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10
- Torx®: EX.2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX.2 45 - 50 - 55
- Resistorx®: EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR.1 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Pozidriv bits n° 1 - 2 - 3
- SJ.236: dop bithouder 5/16
- R.235: dop 1/4" bithouder
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16
- Kunststof inlay: PL.621

0,895 kg




MOD.E41

## MODULE VOOR ONDERHOUD BOUGIES

**Bougiedoppen:**

- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang
- DM.20: flexibele montagesleutel voor bougies
- Kunststof inlay: PL.669A

1,685 kg

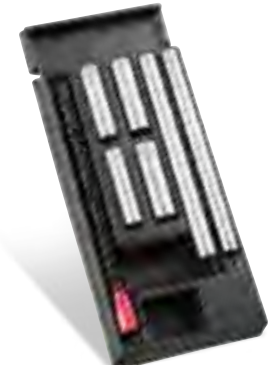


MOD.BJC

## MODULE MET 24 STUKS GEREEDSCHAP VOOR HET VAST-EN LOSDRAAIEN VAN CILINDERKOPPEN

- D.34B L, 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16: schroevendraaiersdoppen met groeven 1/2"
- SV. LB 6-8-10-12-14: schroevendraaiersdoppen 1/2" lang XZN
- JTX. 8-10: doppen 3/8" TORX®
- STX.12,14,16,18,20: doppen 1/2" TORX®
- SX. LA, 55-70: schroevendraaiersdoppen 1/2" lange TORX® doppen
- SHP.LA 6-8-10-12: 6-kante doppen 1/2"
- Kunststof inlay XL: PL.663

2,612 kg




MOD.CH

## MODULE 15 DOPPEN 1/2" MET LANGE BITS UIT ÉÉN STUK

- 6-Kant: 5 - 6 - 7 - 8
- XZN 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Torx®: 40 - 45 - 55 - 70
- Kunststof inlay: PL.336A

3,450 kg

Inclusief:  
XZN 14 - 16 - 18

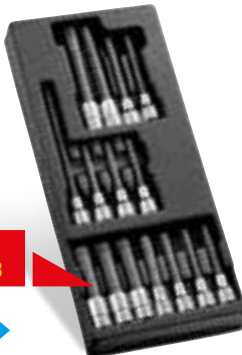

MOD.SHPA





## FOAM INLAYS:



### 2 KLEUREN

Visuele controle van ontbrekende producten

### LENGTE: 415 MM

### HOGE WEERSTAND

Bestand tegen deuken, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen, schoonmaakproducten

**GEREEDSCHAP IS MAKKELIJK UIT TE NEMEN DOOR UITSPARINGEN VOOR DE VINGER**

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- AWH 6,5 x 150 - 8 x 175 met moer
- ANP 1 x 100 - 2 x 125
- Foam inlay: PM.MODA1

KG 0,9 kg



Protwist

MODM.A1

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 2 x 75 - 2,5 x 75
- ANP 0 x 75
- AND 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- AWP 3 x 150 met moer
- AWDH 3 x 150 met moer
- Foam inlay: PM.MODA2

KG 0,750 kg



Protwist

MODM.A2

## MODULE 1/4" 6-KANT DOPPEN RATEL MET VERGRENDING

- 13 doppen: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 11 doppen lang: R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- RL.171: ratel met vergrendeling
- R.210RC - R.215RC - R.217RC: 3 verlengstukken met vergrendeling 100 - 150 - 250 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- 83SH.JPA: set inbussleutels
- Foam inlay: PM.MODRL2



MODM.RL2

## MODULE DOPPEN 1/4" 6-KANT INBUSSLEUTELS EN BITS - METRISCH

- Doppen R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- RL.161: Ratel
- R.209 - R.215: 2 Verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: Universeel kniegewricht
- R.120A: Schuifhandgreep
- R.235: Dop 1/4" bithouder
- R.236A: Handgreep met heft
- 83SH.JP9A 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- ECR: Opzetstuk dophouder

### -Bits:

- PZ 1 - 2 - 3
- PH 1 - 2 - 3
- Sleuf 4,5 - 6,5 - 8
- Inbus 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- T15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Foam inlay: PM.MODR1A

KG 1,155 kg




MODM.RL1

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS WAARVAN 4 MET KORT HEFT

- AN 4 x 25 - 5,5 x 35
- ANP 0 x 75 - 1 x 25
- AND 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35
- Foam inlay: PM.MODA3

KG 0,765 kg

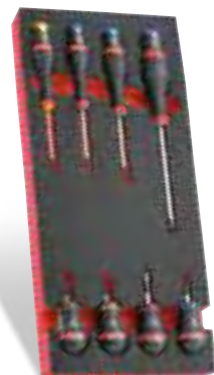


Protwist

MODM.A3

## MODULE 9 SCHROEVENDRAAIERS, 2 MET KORT HEFT

- AN 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- AWH 6,5 x 150 - 8 x 175 met moer
- Foam inlay: PM.MODA4

KG 0,9 kg

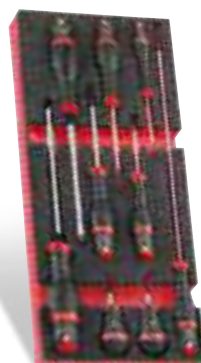

Protwist

MODM.A4

## MODULE 10 SCHROEVENDRAAIERS, 3 MET KORT HEFT

- ANP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150
- AND 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35
- Foam inlay: PM.MODA5

KG 0,9 kg



Protwist

MODM.A5


## MODULE DOPPEN, INBUSSLEUTELS EN BITS 1/4" 6-KANT - INCH



- Doppen: R.E van 3/16 tot 9/16"
- RL.161: ratel
- R.120A: 1 glijdend handvat
- 1 verlengstuk J4763
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 - 150 mm
- 83SH.JP8AU: inbussleutelset inch
- R.236A: 1 wringstaaf met handvat 1/4"
- R.240A: universeel cardangewricht 1/4"
- R.235: 1/4" bithouderdop

### - Bits:

- Pozidriv®: 1 - 2 - 3
- Phillips®: 1 - 2 - 3
- Sleuf®: 4,5 - 6,5
- 6-Kant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Resistorx®: 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Foam inlay: PM.MODRL2U

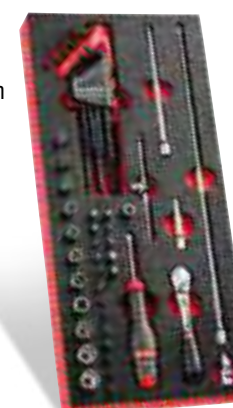

MODM.RL2U

## MODULE DOPPEN 1/4" 6-KANT - INCH



- Doppen: R.E van 3/16" tot 9/16"
- Lange doppen R.EL van 3/16 tot 9/16"
- RL.171: ratel met vergrendeling
- R.210RC - R.217RC: 2 verlengstukken met vergrendeling 100 en 250 mm
- Foam inlay: PM.MODRL1U



MODM.RL1U

## MODULE 10 SCHROEVENDRAAIERS TORX® EN RESISTORX®

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ANXR 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100
- Foam inlay: PM.MODA6

KG 0,9 kg



Protwist

MODM.A6

## MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 4 x 100 - AN 5,5 x 150
- AWH 8 x 175 met moer
- ANP 0 x 75
- AND 1 x 100 - AND 2 x 125
- Inbussleutelsets: 82H.JP9A - 89.JP8A
- Foam inlay: PM.MODA7

KG 1,230 kg



Compact: al wat nodig is om vast te schroeven verzameld in 1 module

MODM.A7

## MODULE 7 RESISTORX SCHROEVENDRAAIERS VAN 10 TOT 40

- ANX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Foam inlay: PM.MODANXR

KG 0,763 kg



Protwist

MODM.ANXR


## MODULE DOPPEN 1/4" 6-KANT INBUSSLEUTELS EN BITS - METRISCH

- Doppen: R.5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- R.161: ratel "handpalm"
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft - 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep

### - Bits:

- Phillips®: 1 - 2 - 3
- Pozidriv®: 1 - 2 - 3
- Sleuf®: 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 6-Kant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Resistorx®: 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 83SH.JP9A: inbussleutels van 1,5 tot 10 mm
- Foam inlay: PM.MODR1A

KG 1,095 kg

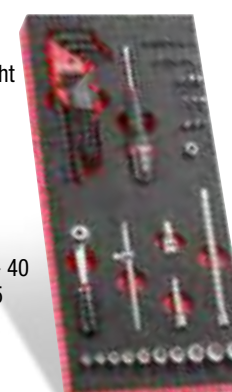


MODM.R1A

## MODULE LANGE 6-KANT DOPPEN

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Plateau mousse: PM.MODHLA

KG 1,6 kg

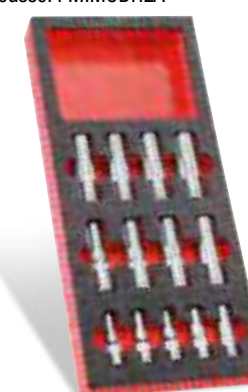

MODM.HLA

## MODULE 'KLEIN MATERIAAL'


- Vakjes van verschillende maten
- Voor het geordend opruimen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen

KG 1,47 kg



PM.384





## MODULE DOPPEN 3/8" 6-KANT

- Doppen: JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- JL.161: ratel
- J.210 - J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- J.232: verloopstuk 3/8" naar 1/2"
- J.235: 3/8" bithouder
- Foam inlay: PM.MODJL1



MODM.JL1

## MODULE DOPPEN 3/8" 6-KANT RATEL MET VERGREDELING

- Doppen JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
- JL.171: ratel met vergrendeling
- J.210RC - J.215RC: 2 verlengstukken met vergrendeling 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJL1



MODM.JL2

## MODULE DOPPEN 3/8" EN SLEUTELS 12-KANT - INCH


- Doppen J.: van 1/4" tot 1"
- 11 lange doppen 1/4" J.LA van 1/4" tot 7/8"
- JL.171: ratel met vergrendeling
- J.210RC en J.217RC: 2 verlengstukken met vergrendeling 125 - 500 mm
- 7 ratelringsleutels 12-kant inch: 64.1/4 x 5/16 - 5/16 x 11/32 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 1/2 x 9/16 5/8 x 11/16 - 7/8 x 15/16"
- 65.PE: ratelsleutel met bithouder 1/4" - 5/16"
- Foam inlay PM.MODJL2U



MODM.JL2U

## MODULE 17 IMPACT TORX DOPPEN 1/2"

- 8 Torx doppen lang, vrouwelijk: NSTX.10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L
- 9 Torx doppen lang, mannelijk: NSX.20L, 25L, 30L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 70L

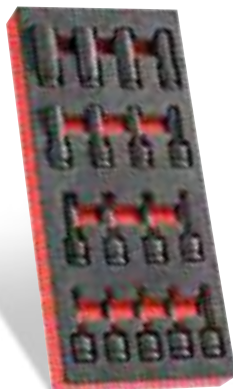

MODM.NSX

## MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT

- Doppen SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
- SL.161: Ratel
- S.210 - S.215: 2 Verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: Universeel cardangewricht
- S.120A: Schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODS1A



MODM.SL1

## MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT RATEL MET VERGREDELING

- Doppen SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
- SL.171: ratel met vergrendeling
- S.210RC - S.215RC: 2 verlengstukken met vergrendeling 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODS1A



MODM.SL2

## MODULE DOPPEN 1/2" 12-KANT - INCH

- 16 doppen 1/2" S van 3/8" tot 1" 1/4
- 7 lange doppen 1/2" S.LA van 1/2" tot 7/8"
- SL.171: ratel met vergrendeling
- S.210RC en S.215RC: 2 verlengstukken met vergrendeling 130 - 250 mm
- Foam inlay PM.MODSL2U



MODM.SL2U

## MODULE IMPACT DOPPEN 3/8"


- Impact doppen 3/8": NJ.A 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- NJ.210A - NJ.211A: 2 verlengstukken impact 3/8": 75 mm en 150 mm
- GA.15A: ring 2,5 x 15,0 mm
- GA.18A: ring 2,5 x 18,0 mm
- BA.16A: borgpen 2,4 x 16,0 mm
- BA.19A: borgpen 2,4 x 19,0 mm
- NJ.240A: universeel cardangewricht 3/8"
- NJ.236A: impact bithouderdop 3/8" voor bits 5/16"
- NJ.237A: impact bithouderdop 3/8" voor bits 1/2"
- Foam inlay: PM.MODNJ1



MODM.NJ1

## MODULE 12 SNELLE STEEKRINGRATLSLEUTELS 8 TOT 19 MM

- 467R. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J12

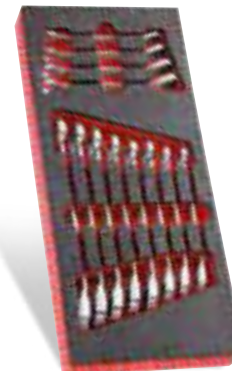

MODM.467RJ12

## MODULE 12 STEEKRINGRATLSLEUTELS 8 TOT 19 MM

- 467.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J12



KG 1,45 kg

MODM.467J12

## MODULE 12 STEEKRINGRATLSLEUTELS MET SCHARNIER

- 467F. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Adapters (467.ADAPT): doppen 1/4" & 1/2"
- bits 1/4"
- Foam inlay: PM.MOD467FJ12



KG 1,750 kg

MODM.467FJ12

## MODULE 14 SNELLE STEEKRINGRATLSLEUTELS 8 TOT 24 MM


- 467R. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J14



MODM.467RJ14

## MODULE 12 STEEKRINGRATLSLEUTELS - INCH

- 467. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD467JU12

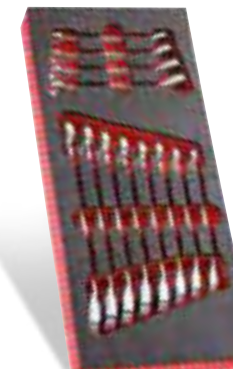

KG 1,650 kg

MODM.467JU12

## MODULE 8 STEEKRINGRATLSLEUTELS MET SCHARNIER - INCH

- 467F. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"
- Foam inlay: PM.MOD467FJU8



KG 1,175 kg

MODM.467FJU8

## MODULE 17 RINGSTEEKSLEUTELS OGV 6 TOT 24 MM

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Foam inlay: PM.MOD440-1

KG 2,13 kg



MODM.440-1

## MODULE 5 RINGSTEEKSLEUTELS OGV 27 TOT 34 MM

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Aanvulling MODM.440-1PB
- Foam Inlay: PM.MOD440-2

KG 2,14 kg



MODM.440-2

## MODULE 13 RINGSTEEKSLEUTELS OGV - INCH

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD440-4

KG 1,650 kg



MODM.440-4





### MODULE MET 7 RATELRINGSLEUTELS 12-KANT 6 TOT 19 MM

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Foam inlay: PM.MOD64J7

**KG** 0,925 kg



MODM.64J7

### MODULE 6 RATELRINGSLEUTELS 12-KANT - INCH

- 64. 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD64JU6



MODM.64JU6

### MODULE 13 GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS MET OGV® PROFIEL 6-KANT

- 75.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD75

**KG** 2,69 kg



MODM.75

### MODULE MET 7 RATELRINGSLEUTELS 15° GEBOGEN 12-KANT 6 TOT 19 MM

- 65. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Geïntegreerde omkeerhendel
- Foam inlay: PM.MOD65J7


**KG** 1,153 kg



MODM.65J7

### MODULE 6 RATELRINGSLEUTELS 12-KANT 15° GEBOGEN - INCH

- 65. 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD65JU6

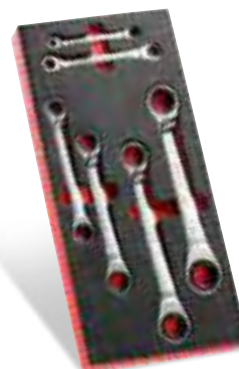

MODM.65JU6

### MODULE 7 T-SLEUTELS MET CARDANGEWRIJCHT 7 TOT 19 MM

- 99C. 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD99B

**KG** 4,01 kg




breedte van 3 modules

MODM.99B

### MODULE MET 9 STEEKSLEUTELS 6 TOT 24 MM

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Foam inlay

**KG** 1,315 kg

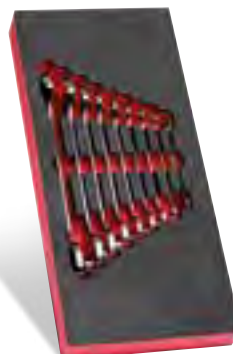

MODM.44-1

### MODULE MET 3 STEEKSLEUTELS; GROTE MATEN

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Foam inlay

**KG** 1,578 kg



MODM.44-2

### MODULE MET 7 VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 19 MM

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Foam inlay: PL.317A

**KG** 0,920 kg



MODM.55A-1

### MODULE SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" TORX®


- SXM.20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60 - SX.40LA - 45LA - 55LA - 70LA



MODM.SXMPB

### MODULE SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" XZN MEERVOUDIG VERTAND


- SV.6B - 8B - 10B - 12B - 14B - 16B - SV.6LB - 8LB - 10LB - 12LB - 14LB - 16LB - 18LB

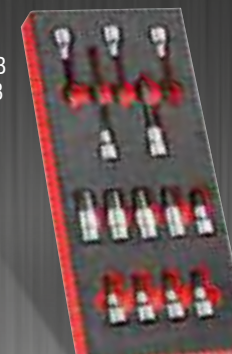

MODM.SVPB

### MODULE SCHROEVEN- DRAAIERDOPPEN 1/2" 6-KANT

- STM.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - SHP.6LA - 7LA - 8LA - 10LA - 12LA

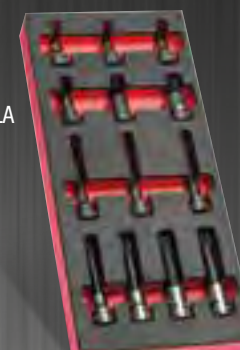

MODM.SHPB

### MODULE 3 MONTEURSTANGEN

- 185.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187.18CPE: combinatietang
- 192.16CPE: zijknijptang
- Foam inlay: PM.MODCPE

**KG** 0,75 kg



MODM.CPE

### MODULE 3 TANGEN

- 501A: griptang met korte bekken
- 194.17CPE: striptang
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- Foam inlay: PM.MODCPE3



MODM.CPE3

### MODULE 4 TANGEN

- 192.16CPE: zijknijptang
- 185.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: Griptang grote capaciteit
- Foam inlay: PM.MODCPE1

**KG** 1,480 kg



MODM.CPE1

### MODULE MET 4 BORGVEERTANGEN

- Voor borgveren diameter 10 - 25, 12 - 25, 19 - 60 mm
- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (19-60) rechte bek - buitenborgveren
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 (19-60) rechte bek - binnenborgveren
- Foam inlay: PM.MODPCSN

**KG** 0,700kg



MODM.PCSN

### MODULE MET 3 TANGEN EN 1 ALLESSNIJDER

- 192.16CPE: zijknijptang
- 185.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 980C: allesnijder met schuine bekken
- Foam inlay: PM.MODCPE2

**KG** 1,480 kg




MODM.CPE2

### MODULE MET 2 INSTELBARE TANGEN


- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: zelfklemmende griptang met gebogen bekken
- Foam inlay: PM.MODPR12

**KG** 1,29 kg

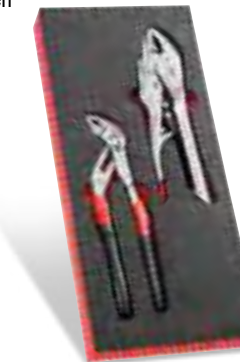


MODM.PR12



**MODULE 7 T-INBUSSLEUTELS  
MET KOGELKOP**

- 84TZ. 3 mm
- 84TZS. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Foam inlay: PM.MOD84TZS

0,996 kg

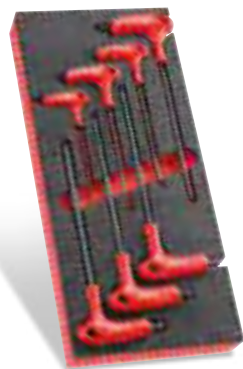

MODM.84TZS

**MODULE 7  
MET T-INBUSSLEUTELS  
TORX®**

- 89.TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Foam inlay: PM.MOD89TXN

0,680 kg




MODM.89TX

**MODULE BEKLEDE  
DOORSLAGEN**

- 249.G 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G. 4 - 5 - 6 - 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: precisie centerpunt 6 mm
- Foam inlay: PM.MODCG

1,47 kg

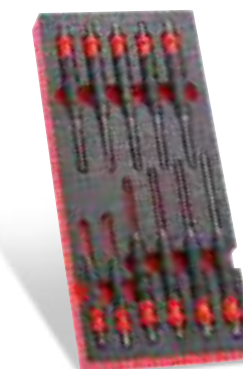

MODM.CG

**MODULE  
SLAGGEREEDSCHAP 205**

- 205H.100: mecanicienhamer
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 263.20: beitel
- 256.6: precisie centerpunt - diam 6 mm
- 248 doorslagen van 4 - 5 - 6 mm
- Foam Inlay PM.PMODMI3

1,8 kg



MODM.MI3

**MODULE '100% WIELEN'  
+ 21 IMPACTDOPPEN 1/2"**

- Module in foam, speciaal geschikt voor het werken aan wielen
- aangepast aan de lade met hoogte 130 mm van uw Facom gereedschapswagen
- Uitsparingen voorzien voor al uw speciaal gereedschap
- 21 impactdoppen 1/2" NS.10-32 mm

Innovatief  
Praktisch  
Economisch



MODM.ROUEPB

**MODULE ZAAG, METEN, VIJLEN**

- 603F: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893A.316: meetlint 3M
- Foam inlay: PM.MOD603F

2,7 kg



MODM.603F

**MODULE  
SLAGGEREEDSCHAP 205C**

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt - diam. 6 mm
- 263.G19: beklede beitel - lengte 190 mm
- 249.G doorslagen: 4 - 5 - 6 mm
- Foam inlay: PM.MODMI5

1,750 kg



MODM.MI5

**MODULE  
SLAGGEREEDSCHAP 205C**

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.18: beitel
- 248. 4 - 5 - 6 mm: 3 lange doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI7

1,700 kg



MODM.MI7

Maak met **JETLINE+  
SYSTEM**  
van uw werkplaats een georganiseerde,  
functionele en stijlvolle omgeving



**Maak u het leven gemakkelijker**  
Richt uw werkruimte in.  
Door gereedschap netjes op te bergen,  
bespaart u tijd en energie

**Benut al uw ruimte**  
Sla gereedschap ook op in de hoogte.  
U hebt eindelijk plaats voor uw werkplaatswagentje

**Werk in alle comfort**  
Twee werkhoogten, ruime werkbladen

**Niets moet, alles mag**  
Dankzij de zelfdragende structuur kunt u uw werkplek  
in alle vrijheid bedenken.  
Creëer kernen in de vorm van een ster, rug tegen rug,  
in U-vorm... Alles is mogelijk!

**Wees trots op uw werkplaats**  
Uw werkplaats moet u bevallen, zowel door de stijl als door de  
functionaliteit, de georganiseerde opbergruimte en de netheid.  
Een nette en opgeruimde werkplaats zal ook heel gerust-  
stellend zijn voor uw klanten

**Meer comfort en service**

- EENVOUDIGE MONTAGE met de bevestigingssets
- Deze zijn beschikbaar in 2 afmetingen: 400 en 800 mm
- Voor het monteren van een laag of een hoog meubel op een onderkast, adviseren wij de bevestigingsset JLS2-TUBESUP400
- Voor 2 meubels boven elkaar op een onderkast, de JLS2-TUBESUP800



De werkbladen  
zijn voor geperforeerd  
voor tubes




De meubels beschikken over  
gemakkelijke verstelbare  
poten en garanderen een  
perfect stabiliteit



Via de '1 SLEUTEL'-optie,  
kan u bij het bestellen van  
uw Jetline + gelijksluitende  
sloten aanvragen



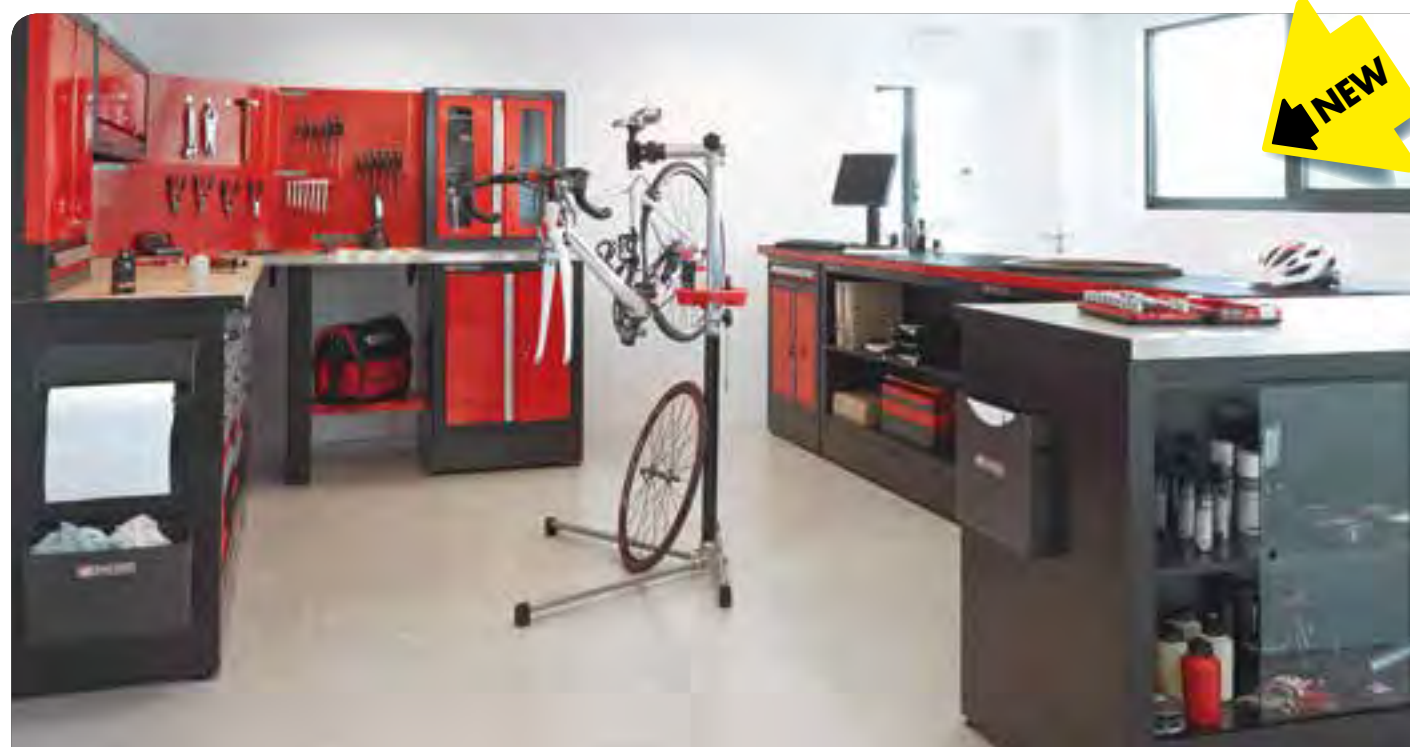

# JETLINE DESK UNITS


UITERMATE GESCHIKT VOOR SERVICE CENTERS EN WINKELINRICHTINGEN

## JETLINE TOONBANK BASIC MODEL

- 1 open zijde met legplank voor documentatie, printers, catalogi...
- 1 gesloten zijde die dienst kan doen als informatie-/ communicatiepaneel in een dealershop
- Deze toonbankunit kan gecombineerd worden met andere Jetline+ meubels oa het computerstation
- De 3 types werkbladen kunnen gemonteerd worden op deze toonbank ( metaal, hout en inox)
- JETXL accessoires kunnen aan de zijanten gemonteerd worden
- De werkhoogte kan verhoogd worden naar 1025mm met de sokkel JLS2-BASEMBS
- Materiaal: epoxy gelakt plaatstaal
- Afmetingen: L 1449 x D 701 x H 810 mm

## JETLINE TOONBANK MODEL MET GLAZEN SCHUIFDEUREN


- 1 open zijde met legplank voor documentatie, printers, catalogi...
- 1 ' vitrine-zijde' met glazen deuren
- Deze toonbankunit kan gecombineerd worden met andere Jetline+ meubels oa het computerstation
- De 3 types werkbladen kunnen gemonteerd worden op deze toonbank ( metaal, hout en inox)
- JETXL accessoires kunnen aan de zijanten gemonteerd worden
- De werkhoogte kan verhoogd worden naar 1025 mm met de sokkel JLS2-BASEMBS
- Materiaal: epoxy gelakt plaatstaal
- Afmetingen: L 1449 x D 701 x H 810 mm

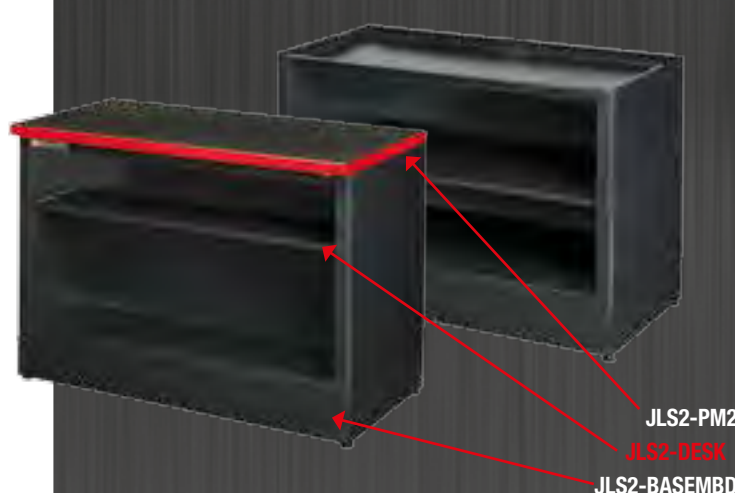

JLS2-PM2

JLS2-DESK

JLS2-BASEMBD

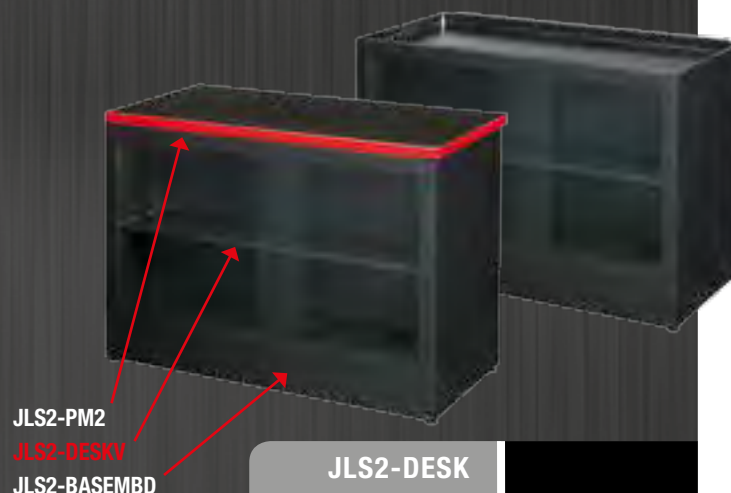

JLS2-PM2

JLS2-DESKV

JLS2-BASEMBD

JLS2-DESK

JLS2-DESKV Vitrine kast

## WERKBANK 2M - 7 LADEN JETLINE +

**Comfort is essentieel om goed te kunnen werken.  
Daarom is de JETLINE verkrijgbaar in 2 hoogtes, 85 cm en 102,5 cm**

### Ladeblok Jetline+ met 7 laden:

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Wordt geleverd met 3 sets tussenschotten voor laden van 60 mm hoog en 1 set tussenschotten voor laden van 130 mm hoog
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Werkblad uit 40 mm gelamineerd beukenhout, behandeld met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor een makkelijk onderhoud

### 2 WERKHOOGTES

#### JLS2-WB850:

- Werkbank met een standaard hoogte van 850 mm
- Afmetingen: L 2182 x D 750 x H 850 mm ( inclusief werkblad )

KG 143 kg

#### JLS2-WB1025:

- Werkbank met een hoogte van 1025 mm
- Afmetingen: L 2182 x D 750 x H 1025 mm ( inclusief werkblad )

KG 162 kg




- De werkhoogte wordt verhoogd met de sokkel JLS2-BASEMBS naar 1025 mm
- Sokkel uit epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10)
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel

JLS2-WB850

JLS2-WB1025

## JETLINE MEDIUM 1 BASIS SET

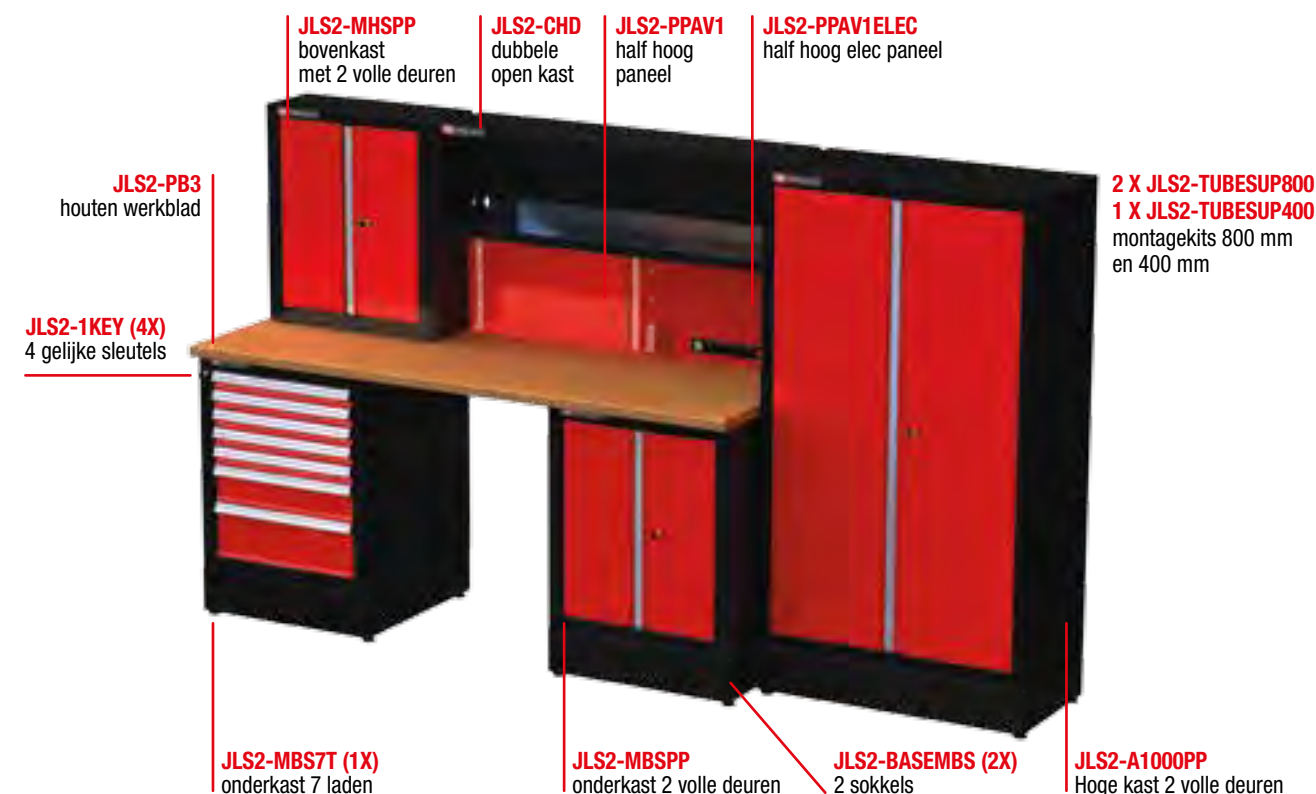

JLS2-MHSP  
bovenkast  
met 2 volle deuren

JLS2-CHD  
dubbele  
open kast

JLS2-PPAV1  
half hoog  
paneel

JLS2-PPAV1ELEC  
half hoog elec  
paneel

JLS2-PB3  
houten werkblad

JLS2-1KEY (4X)  
4 gelijke sleutels

2 X JLS2-TUBESUP800  
1 X JLS2-TUBESUP400  
montagekits 800 mm  
en 400 mm

JLS2-MBS7T (1X)  
onderkast 7 laden

JLS2-MBSPP  
onderkast 2 volle deuren

JLS2-BASEMBS (2X)  
2 sokkels

JLS2-A1000PP  
Hoge kast 2 volle deuren

JLS2-MEDIUM1




## ONDERKAST MET LUCHT EN STROOMVOORZIENING

### Bovenste gedeelte:

- 1 stekkerdoos voor standaard voeding 45 mm, waarop men 3 aansluitingen naar keuze kan plaatsen (aansluitingen niet meegeleverd) (meegeleverd met zwarte cover)
- 1 lade met een hoogte van 200 mm, uitgerust met een verzonken stekkerdoos SCHUKO (6 aansluitingen) met lichtindicator voor het opladen van oplaadbare apparaten (gereedschap, lamp, telefoon, laptop, enz)

### Onderste gedeelte: 2 haspels

- 1 voor lucht, lengte 14 + 1 m, inwendige diameter 10 mm, polyurethaan slang, aansluiting 3/8 NPT (N.709 Facom)
- 1 voor elektriciteit, kabel lengte 14 + 1 m, 3 X 1,5 mm² H05W-F, Max stroomtoevoer opgerold 1200W, uitgerold 1800 W
- Voorpaneel is permanent verwijderbaar voor een gemakkelijke toegang tot de haspels
- Centrale vergrendeling met sleutelslot (slot vervangbaar)
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- **Afmetingen:** L 722 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met sokkel JLS2-BASE MBS)

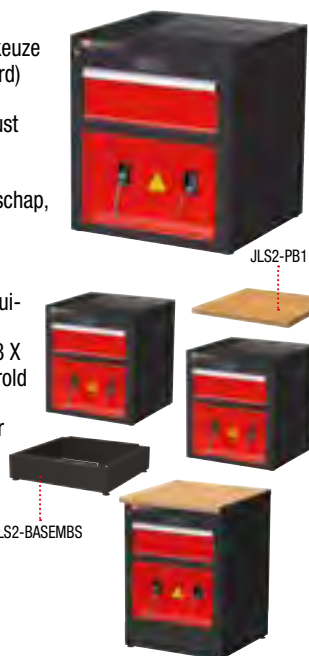


**KG** 69,6 kg

**JLS2-MBSEN**

## MEUBEL MET VERTICALE LADEN

- 2 verticale laden met geperforeerde panelen lang beide kanten (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm), gelakt plaatstaal in Epoxy (dikte 12/10)
- Bevestiging van het gereedschap met behulp van de CKS haken (catalogus F13 blz. 109 t/m 115)
- Afmetingen van de panelen 600 x 600 mm
- Nuttige opslag oppervlakte: 1,6 m²
- Draagvermogen: 75 kg per lade
- Centrale vergrendeling met sleutelslot (slot vervangbaar)
- Enkelvoudige afsluiting mogelijk (per lade)
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Kan ook gestapeld worden met een tweede JLS2-MBS2TV mits het toevoegen van 1 houten blad of houten blad met roestvrij staal (gebruik metalen plaat afgeraden)
- **Afmetingen:** L 722 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met sokkel JLS2-BASEMBS)

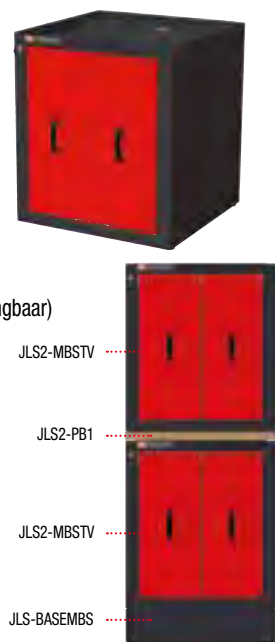

**KG** 70 kg

**JLS2-MBS2TV**

## MONTAGEKIT

### JLS2-TUBESUP400

- **Afmetingen:** diameter 30 mm / lengte: 585 mm

**KG** 2kg

### JLS2-TUBESUP800

- **Afmetingen:** diameter 30 mm / lengte: 990 mm

**KG** 2,8 kg



**JLS2-TUBESUP400**

**JLS2-TUBESUP800**

## MONITORKAST

- Voor de bescherming van uw computerscherm
- 1 kast met doorschijnende deur in plexiglas met een dikte van 3 mm
- Dit laat toe om een computerscherm t.e.m. 23 inch op te bergen
- Uitgerust met een rek, gelakt in epoxy, in de hoogte verstelbaar, voor het plaatsen van uw computerscherm
- Kan bevestigd worden op de computerkast JLS2-MBSPC om een compleet computer werkstation te creëren. Men moet dan alleen gebruik maken van het metalen werkblad met rubber toplaag JLS2-PM1 (kabel perforatie is voorbereid)
- Snelle en eenvoudige montage dankzij de montageset JLS2-TUBESUP400
- **Afmetingen:** L 719 x D 278 x H 810 mm

**KG** 22,7 kg

**JLS2-MHSPC**

## COMPUTERKAST

Dit computermeubel beschermt uw apparatuur tegen stof en vuil. Deze onderkast laat toe om uw computer, printer, toetsenbord en muis op te bergen

Het bestaat uit:

- 1 lade van 60 mm met 100% opening voor een toetsenbord of een laptop
- 1 uitschuifbaar blad voor de muis (plaatsing naar keuze, links of rechts)
- 2 klapdeuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 rek, verstelbaar in de hoogte, voor 1 computer en/of printer
- 1 stekkerdoos voor 6 SCHUKO stekkers met indicatielicht
- Centrale afsluiting met sleutelslot (slot vervangbaar)
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Kan vervuld worden met de monitorkast JLS2-MHSPC voor een bescherming van het beeldscherm – volgende metalen legplank JLS2-PM1 zal nodig zijn (geïntegreerde kabelbehuizing)
- **Afmetingen:** L 722 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met sokkel JLS2-BASE MBS)

**KG** 57,7 kg

**JLS2-MBSPC**

## LED LAMP JETLINE +

- LED lamp
- 18W - 1150 Lumen
- 30000 uur natuurlijk licht
- Mogelijk om aan elkaar te koppelen
- **Afmetingen:** L 584 x B 42 x H 27 mm

**KG** 0,600 kg

**JLS2-LIGHT**

**JLS2-LIGHTSUP**



## ONDERKASTEN

### ONDERKAST MET 2 DEUREN

- 2 volle deuren, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening. De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht
- 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 50 kg
- Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- **Afmetingen:** L 722 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met sokkel **JLS2-BASE MBS**)

**KG** 57,5 kg

**JLS2-MBSPP**

### LADEBLOK MET: 6 LADEN OF 7 LADEN

- Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Geleverd met 3 sets tussenschotten voor laden 60 mm hoog en 1 set schotten voor laden 130 mm hoog
- Centrale vergrendeling, slot met scharnierende sleutel
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- **Afmetingen:** L 722 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met sokkel **JLS2-BASE MBS**)

#### 6 laden

- 4 laden 60 mm hoog = 12 modules
- 1 lade 130 mm hoog = 3 modules
- 1 lade 270 mm hoog

**KG** 70 kg

#### 7 laden

- 5 laden 60 mm hoog = 15 modules
- 1 lade 130 mm hoog = 3 modules
- 1 lade 200 mm hoog = 3 modules

**KG** 74,5 kg

**JLS2-MBS6T**

**JLS2-MBS7T**

## DUBBELE ONDERKAST MET 2 SCHUIFDEUREN



- Dit dubbele meubel kan worden gebruikt voor de opslag van gereedschappen en / of voorwerpen die te lang en volumineus zijn voor een standaard meubel
- 2 metalen schuifpanelen
- 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte
- Bestand tegen 75 kg
- Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- **Afmetingen:** L 1449 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met de sokkel **JLS2-BASE MBD**)

**KG** 84,7 kg

**JLS2-MBDPP**

### ONDERKAST MET 2 GLAZEN DEUREN

- 2 doorzichtige deuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening. De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht
- 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte
- Bestand tegen 50 kg
- Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- **Afmetingen:** L 722 x D 701 x H 810 mm (H 985 mm met sokkel **JLS2-BASE MBS**)

**KG** 55,7 kg

**JLS2-MBSPV**



## SOKKEL



	L [mm]	D [mm]	H [mm]	<b>KG</b>
<b>JLS2-BASEMBS</b>	720	699	180	15,5
<b>JLS2-BASEMBD</b>	1447	699	180	19

- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad)
- Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10)
- Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen. Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking

**JLS2-BASEMBS**

**JLS2-BASEMBD**

## HOGE KAST MET 1 DEUR

- Geschikt voor beperkte ruimte
- Bruikbaar als standaard kast of kledingkast
- Deurvleugel met een 110-graden opening
- 3 rekken (in epoxy) verstelbaar in de hoogte
- Bestand tegen 35 kg
- 1 stang voor kledinghangers
- Geïntegreerd handvat om comfortabel en ergonomisch te openen
- Uitgerust met 4 regelbare poten
- **Afmetingen:** L 500 x D 509 x H 1835 mm

**KG** 70 kg

**JLS2-A500PP**

## HOGE KAST MET 2 VOLLE DEUREN

- Deurvleugels met een 110-graden opening
- De kast is stevig en veilig met deuren volledig dubbel uitgevoerd met staal van 12/10°
- 3 rekken (in epoxy) verstelbaar in de hoogte
- Bestand tegen 75 kg
- Geïntegreerd handvat om comfortabel en ergonomisch te openen
- Sluiting met sleutel op 2 punten: boven en onder
- Uitgerust met 4 regelbare poten
- De unit is voorzien van gelakte plinten, voor een perfecte afwerking
- **Afmetingen:** L 1000 x D 509 x H 1835 mm

**KG** 102 kg

**JLS2-A1000PP**

## HOGE KAST MET 2 GLAZEN DEUREN

- Doorzichtige deuren in plexiglas, dikte 3 mm met een 110-graden opening
- De kast is stevig en veilig en uitgerust met dubbel deuren van staal 12/10° en plexiglas
- 3 rekken (in epoxy) verstelbaar in de hoogte
- Bestand tegen 75 kg
- Geïntegreerd handvat om comfortabel en ergonomisch te openen
- Sluiting met sleutel op 2 punten: boven en onder
- Uitgerust met 4 regelbare poten
- De unit is voorzien van gelakte plinten, voor een perfecte afwerking
- **Afmetingen:** L 1000 x D 509 x H 1835 mm

**KG** 95 kg

**JLS2-A1000PV**



# BOVENKASTEN

## BOVENKAST MET 2 DEUREN

- 2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110 - graden opening
- De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht
- 2 rekken, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Belastbaar gewicht: 20 kg
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- Eenvoudige en snelle bevestiging op een basis unit dankzij de “JLS2-TUBESUP 400” montage kit
- **Afmetingen:** L 719 x D 278 x H 810 mm

27,5 kg

### JLS2-MHSPP

## BOVENKAST MET 2 GLAZEN DEUREN

- Doorzichtige deuren om de inhoud en netheid te controleren
- 2 doorzichtige klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110 - graden opening
- De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht
- 2 rekken, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 20 kg
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- Eenvoudige en snelle bevestiging op een basis unit met behulp van een “JLS2-TUBESUP 400” montage kit
- **Afmetingen:** L 719 x D 278 x H 810 mm

26 kg

### JLS2-MHSPV

## MUURKAST MET 1 LADE

- Kast met 1 verticaal paneel en 1 lade
- Verticaal bevestigingspaneel: Opslag oppervlakte: 1m²
- De zijanten van de kast, en de binnenkant van de deuren, zijn geperforeerd om gereedschap te kunnen ophangen met het CKS-systeem
- 180° opening van de 2 klapdeuren voor een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid
- Ladegedeelte:
- 1 lade met heavy-duty kogellagers, 100% opening
- Bruikbare afmetingen: L 569 x H 60 x D 210 mm
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- Eenvoudige en snelle bevestiging aan een basis unit met behulp van een “JLS2-TUBESUP 400” montageset
- **Afmetingen:** L 719 x D 278 x H 810 mm

31 kg

### JLS2-2201



## BOVENKAST MET ROLGORDIJN

- Het rolgordijn opent volledig en biedt volledig en directe toegang tot het gereedschap
- Het verticale ophangpaneel geeft een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid aan de opgehangen materialen
- Vergrendeling met sleutel (verwisselbaar slot)
- Uitgerust met een geperforeerd paneel (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm) voor het ophangen van gereedschap met behulp van de CKS haken
- Eenvoudige en directe montage op het werkblad of op de wand. Geen bevestigings kits te gebruiken

	<b>JLS2-MHDR</b>	
	<b>JLS2-MHTR</b>	

## BOVENKAST MET OPKLAPDEUR

- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, getest voor 10000x openen/sluiten
- Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen
- Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit “JLS2-TUBESUP 800”

	<b>JLS2-CHSPP</b>	
	<b>JLS2-CHDPP</b>	

## OPEN BOVENKAST

- Open kast voor een snelle toegang
- Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen
- Snel en eenvoudig te bevestigen dankzij de montagekit “JLS2-TUBESUP 800”

	<b>JLS2-CHD</b>	
	<b>JLS2-CHS</b>	

**JLS2-MHDR**  
- Afmetingen: L 1455 x D 278 x H 810 mm  
- Nuttige binnenafmetingen: L 1330 x D 183 x H 714 mm  
 24,2 kg

**JLS2-MHTR**  
- Afmetingen: L 2182 x D 278 x H 810 mm  
- Nuttige binnenafmetingen: L 2057 x D 183 x H 714 mm  
 32,7 kg

**JLS2-CHSPP**  
- Afmetingen: L 719 x D 278 x H 405 mm  
- Toegelaten lading 30 kg  
 14 kg

**JLS2-CHDPP**  
- Afmetingen: L 1446 x D 278 x H 405 mm  
- Toegelaten lading 50 kg  
 19 kg

**JLS2-CHS**  
- Afmetingen: L 719 x D 278 x H 405 mm  
- Toegelaten lading 30 kg  
 8,5 kg

**JLS2-CHD**  
- Afmetingen: L 1446 x D 278 x H 405 mm  
- Toegelaten lading 50 kg  
 13,5 kg

## PANEEL

- Ruimtebesparend:** de wanden worden omgevormd tot een opberg oppervlakte
- Tijdwinst:** gereedschap meteen bereikbaar
- Geperforeerd paneel: 6 X 6 mm met hartafstand van 12 mm
- Bevestiging van gereedschap met het CKS assortiment haken (CKS haken zie blz 110 t/m 115 van de F13 catalogus)
- Uitgevoerd in plaatstaal, epoxy gelakt (dikte 12/10°)

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	
<b>JLS2-PAV1</b>	724,5	805	45	5,6
<b>JLS2-PAV2</b>	1452	805	45	10,6

<b>JLS2-PAV1</b>	
<b>JLS2-PAV2</b>	

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	
<b>JLS2-PPAV1</b>	724,5	402,5	45	3,1
<b>JLS2-PPAV2</b>	1452	402,5	45	6,2

<b>JLS2-PPAV1</b>	
<b>JLS2-PPAV2</b>	

## DWARSBALKEN

- Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats
- 2 mogelijke posities: horizontaal (legplank) of verticaal (geeft ruimte om een gereedschapswagen te plaatsen)

	Werkblad Lengte	L [mm]	H [mm]	Dikte
<b>JLS2-TRAA2</b>	1455 - 2 voeten	1053	400	40
<b>JLS2-TRAA3</b>	2182 - 2 voeten	1600	400	40
<b>JLS2-TRAB2</b>	1455 - 1 voet	530	400	40
<b>JLS2-TRAB3</b>	2182 - 1 voet	1166	400	40
<b>JLS2-TRBB3</b>	2182	733	400	40

	<b>JLS2-TRAA2</b>	
	<b>JLS2-TRAA3</b>	
	<b>JLS2-TRAB2</b>	
	<b>JLS2-TRAB3</b>	
	<b>JLS2-TRBB3</b>	

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	
<b>JLS2-PPAV1ELEC</b>	724,5	402,5	45	4,1

<b>JLS2-PPAV1ELEC</b>	
-----------------------	--

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	
<b>JLS2-PPAVA</b>	1036	402,5	45	4,4

<b>JLS2-PPAVA</b>	
-------------------	--

## WERKBLADEN ( RECHT - HOEK)

**PERFECTE AFWERKING**  
Een perfecte afwerking dankzij het nieuwe aansluitsysteem van de werkbladen. De zijanten zijn eveneens afgewerkt met metaal

- EENVOUDIGE MONTAGE**
- Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit voor de bovenkasten (afdekkapjes)
- Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.
- Dikte van de werkbladen: 40 mm

	L [mm]	B [mm]	Laadkracht	Afwerking	
<b>JLS2-PB1</b>	727	750	500 kg	Hout	17,9
<b>JLS2-PB2</b>	1455	750	1 Ton	Hout	35,2
<b>JLS2-PB3</b>	2182	750	1 Ton	Hout	52,7
<b>JLS2-PBA</b>	750	750	100 kg	Hout (hoek)	8,6
<b>JLS2-PBST1</b>	727	750	500 kg	Inox	22,6
<b>JLS2-PBST2</b>	1455	750	1 Ton	Inox	44,5
<b>JLS2-PBST3</b>	2182	750	1 Ton	Inox	66,6
<b>JLS2-PBAST</b>	750	750	100 kg	Inox (hoek)	10,6
<b>JLS2-PM1</b>	727	750	100 kg	Metaal/rubber	10
<b>JLS2-PM2</b>	1455	750	250 kg	Metaal/rubber	21

<b>JLS2-PB1</b>		<b>JLS2-PBA</b>	
<b>JLS2-PB2</b>		<b>JLS2-PBST1</b>	
<b>JLS2-PB3</b>		<b>JLS2-PBST2</b>	


## VOETEN

- JLS2-PSB:** hoogte 850 mm
- JLS2-PSH:** hoogte 1025 mm (bij gebruik van de sokkel)
- Voet in plaatstaal, epoxy gelakt (dikte 12/10°)
- Voet uitgerust met regelbare pootjes, geeft u de garantie van een perfecte stabiliteit ongeacht de ondergrond

	L [mm]	H [mm]	Dikte	
<b>JLS2-PSB</b>	100	810	40	15,5
<b>JLS2-PSH</b>	100	985	40	19



<b>JLS2-PSB</b>	
<b>JLS2-PSH</b>	

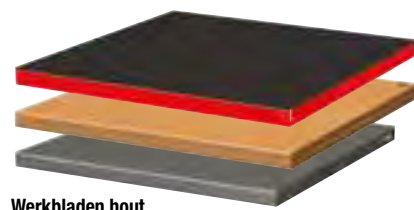

**Werkbladen hout**  
Gelamineerd beukenhouten werkblad  
Behandeld met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor gemakkelijker onderhoud

**Werkbladen hout met INOX**  
Gelamineerd beukenhouten werkblad, bekleed met inox 12/10° voor een hogere schok- en hittebestendigheid

**Werkbladen METAAL**  
Metalen plaat (geschilderd in Epoxy (rood RAL 3020)) bedekt met rubberen mat. Ideaal voor een computer meubel: de plaat is geperforeerd, waardoor men de kabels kan plaatsen

<b>JLS2-PBST3</b>	
<b>JLS2-PBAST</b>	
<b>JLS2-PM1</b>	
<b>JLS2-PM2</b>	





## BASIS WERKBANKEN

## STEVIGHEID

- Werkblad in gegalvaniseerd plaatstaal met een dikte van 2,5 mm, schok- en hittebestendig
- Zeer robuuste gelaste metalen constructie met bouten
- Statische weerstand: 700 kg voor de uitvoering van 2 meter en 500 kg voor de uitvoering van 1,5 meter

## VEILIGHEID

- Bevestiging op de vloer mogelijk
- Kan worden uitgerust met 2 WB.DRAWERP-bladen
- Breed dwarsstuk dat dienst doet als rek of als voetsteun
- Eenvoudige en snelle montage

	Afmetingen L x B x H (m)	KG
WB.1500GSAPB	1,5 x 0,75 x 0,85	59 kg
WB.2000GSAPB	2 x 0,75 x 0,85	81,5 kg



Afmetingen: L 569 x B 421 x H 140 mm

WB.DRAWER

Gegalvaniseerde  
bovenzijde

WB.1500GSA	
WB.2000GSA	

## STEVIGHEID

- Werkblad in multiplexbeukenhout met een dikte van 30 mm, behandeld met lijnolie voor meer weerstand tegen vloeistoffen en een eenvoudig onderhoud
- Zeer robuuste gelaste metalen constructie met bouten
- Statische weerstand: 1 ton voor de uitvoering van 2 meter en 800 kg voor de uitvoering van 1,5 meter

## VEILIGHEID

- Bevestiging op de vloer mogelijk
- Bevestiging van een bankschroef mogelijk
- Breed dwarsstuk dat dienst doet als rek of als voetsteun
- Kan worden uitgerust met 2 aanvullende WB.DRAWERP-bladen
- Eenvoudige en snelle montage

	Afmetingen L x B x H (m)	KG
WB.1500WAPB	1,5 x 0,75 x 0,85	54 kg
WB.2000WAPB	2 x 0,75 x 0,85	70 kg





Houten bovenzijde

WB.1500WA	
WB.2000WA	

1224.XXX: BANKSCHROEVEN  
VOOR INDUSTRIE EN ONDERHOUD  
360° DRAAIBAAR

- Bankschroeven van modulair gietijzer
  - Groot steunvlak van de prismatische geleider/ beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, kan de bankschroef zwaar belast worden
  - Parallele verwisselbare bekken. Hardheid 56/62 HRc
  - V-vormige bekken voor het vastzetten van buizen... Hardheid 45/50 HRc
  - Regelsysteem d.m.v. 2 schroeven met spelingbijsstelling
- De bekken sets 1223.M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 passen eveneens op deze bankschroef

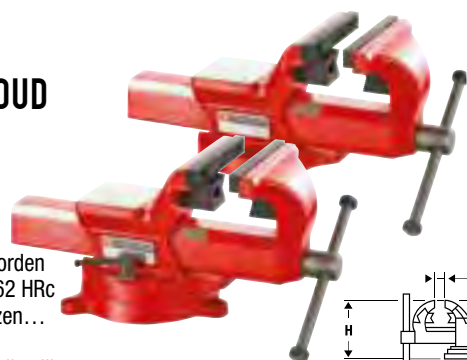

	L (mm)	B (mm)	L 1(mm)	H1 (mm)
1224.100 (E)	345	63	104	74
1224.125 (E)	380	75	127	83
1224.150 (E)	460	95	154	94
1224.175 (E)	532	118	178	123

	H (mm)	H (mm)
1224.100	164	1224.100E 142
1224.125	178	1224.125E 154
1224.150	205	1224.150E 183
1224.175	241	1224.175E 214

1224.100		1224.100E	
1224.125		1224.125E	
1224.150		1224.150E	
1224.175		1224.175E	

1224.XXXE: VASTE BANKSCHROEVEN  
VOOR INDUSTRIE EN ONDERHOUD

Dezelfde eigenschappen als model 1224, maar niet draaibaar

## OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE BEGREDELING

- Automatische vergrendeling bij het sluiten
- Deksel met 2 organizers voor kleine onderdelen
- Extra brede soft-grip handgreep
- Uitneembare plateau
- Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd)

Nieuw design geeft een  
maximale opbergcapaciteit

	Afmetingen L x B x H (mm)
BP.C16N	394 x 220 x 162
BP.C19N	486 x 266 x 236
BP.C24N	595 x 281 x 260

BP.C16N

BP.C19N

BP.C24N

## PRO BOX

- Schokbestendig
- Bestand tegen de gangbare chemische producten
- Comfortabel handvat van aluminium
- Met hangslot afsluitbare metalen sluitingen
- Uitneembaar plateau met handvat

Bevestigingsriemen  
in het deksel

	Afmetingen L x D x H (cm)	KG
BPP20	50,2 x 26,8 x 27,3	2,32 kg
BPP26	65 x 26,8 x 27,3	2,94 kg

Robuust,  
praktisch en  
georganiseerd

BP.P20

BP.P26





## ORGANIZER GROOT

3 IN 1: HANDGEREEDSCHAPPEN, KLEINE ONDERDELEN, ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Praktisch

- Voor het opbergen van onderdelen, handwerktuigen en elektrisch gereedschap
- Voorkomt dat de onderdelen door elkaar raken
- Het grote centrale vak is bestemd voor handgereedschappen (schroevendraaier, hamer, enz.)



Compact en licht

- Inhoud: organizer 2 x 6 l + centraal onderstuk 4,7 l
- Max. belasting: 15 kg
- Afmetingen: L 426 x H 316 x D 234 mm

KG 2,67 kg

BP.Z46A

Alles snel bij de hand

- Alles is onmiddellijk zichtbaar en bereikbaar
- Nieuwe sluiting met ingebouwde veer, vergemakkelijkt het openen en sluiten

## ORGANIZER

- Transparant deksel: inhoud direct zichtbaar
- 8 moduleerbare compartimenten die kunnen worden ingedeeld (tot 10 vakken)
- Polycarbonaat deksel
- Deksel vergrendelt de interne vakken: de onderdelen blijven tijdens het vervoer op hun plaats
- Afmetingen: 42,2 x 33,5 x 10,6 cm
- Geleverd zonder onderdelen of gereedschap

KG 1,8 kg



BP.Z8

## GEREEDSCHAPSKIST 5-VAKS - 17 L

- Groot opbergvolume.
- Bodem van de vakken bedekt met foam
- Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd)
- Ondervak: 448 x 200 x 98 mm
- Bovenvakken: 448 x 100 x 55 mm
- Maximale belastbaarheid: 25 kg
- Afmetingen: 475 x 220 x 238 mm

KG 4,5 kg



Directe toegang tot alle vakken

BT.11A



## GEREEDSCHAPSKOFFER

- Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld
- Wordt afgesloten door een genummerde sleutel
- Handvat van twee materialen
- Schokbestendige buitenkant van polypropyleen
- Afmetingen buitenkant: L 486 x D 430 x H 205 mm

KG 6,12 kg

stabiliteitsblokje tegen het wegglijden

BV.51A

ACTIE

## GEVULDE KOFFER 91-DELIG

DEZE SET BEVAT:

- BV.51A: Gereedschapskoffer technicus
- 440.JP14: set van 14 steekringsleutels in houder
- AN.J12R1PB: set van 12 schroevendraaiers met 2 houders
- 83SH.JP9A: set van 9 lange inbussleutels met kogelkop
- RL.NANO1: compacte 1/4" dopenset 6-kant met ratel
- 601: compacte zaagbeugel voor metaalzagen
- 844.S18: automatische herladende cutter - 18 mm
- 980C: allessnijder met schuine bladen
- 779.PBT: pen lamp
- CPE.1PB: set van 4 tangen
- 113A.10C: moersleutel chroom
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel
- 893A.316: rolbandmaat 3m in abs huis
- 1300E: digitale schuifmaat eco model
- 580.10: automatische griptang 10"
- 207A.32CB: hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm
- DF.3: staalborstel
- 320B.40: standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak 40 cm
- PAM.MD150EMA: blokvijl half zoet - 150 mm handvat

CM.BV51A

## GEVULDE SOFTBAG

DEZE SET BEVAT:

- BS.T20PB: Softbag
- 192.16CPE: Zijknijptang
- 181A.25CPE: Waterpomptang
- 440.JP9PB: Set van 9 steekringsleutels
- ANP.J6PB: Set van 6 schroevendraaiers
- 83SH.JP9A: Set 9 inbussleutels
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel 300

ACTIE




BS.T20CM28





## DRAAGBARE OPBERGRUIMTE: DE OPLOSSINGEN IN POLYESTERSTOF VAN FACOM

**Praktisch:**  
diverse opbergvakken  
binnenin en langs de  
buitenzijde



**Duurzaam stevige en  
waterdichte opbergzak** zowel  
voor de BS.T opbergassen als  
de rugzakken

**Resistente stof van  
1200 x 1200 deniers**



**Brede rubbervoeten  
voor de BS.SMB tas**



### BS.T14PB: MINI PROBAG

- Riempjes voor het opbergen van de klep
- Apart vak om de klep op te bergen
- Inhoud: 34 liter
- Afmetingen: 42 x 24 x 34 cm
- Maximale belasting: 11 kg

**KG** 2,225 kg

### BS.T20PB: PROBAG

- Met klittenband afstelbaar vak voor de zaag
- Apart vak om de klep op te bergen
- Inhoud: 47 Liter
- Afmetingen: 51 x 22 x 37 cm
- Maximale belasting: 15 kg

**KG** 2,79 kg

**Bescherming  
en comfort**

- Handgreep van leder
- Schouderstuk met versterkende vulling ter hoogte van de schouder
- Afsluitbaar met soepele klep

**Sterk ontwerp**

- Aluminium handgreep

**Handig bergvak**

- Elastische band houdt het gereedschap op zijn plaats
- Speciaal schroevendraaiervak
- Snelle toegang tot het grote bergvak

**BS.T14 MINI PROBAG**

**BS.T20 PROBAG**

## SOFTBAG TROLLEY

- **Efficient opbergen van gereedschap:**
  - apart vak voor de zaagbeugel 603F
  - apart vak om A4 documenten op te bergen
- **Praktisch en comfortabel:**
  - snelle toegang tot het grote bergvak
  - 3 draagmethodes:
    - metalen handvat
    - als trolley: wielen en uitrekbaar handvat
    - met de draagriem
- Groot opbergvolume: 33 L
- Max. laadvermogen 20 kg
- Binnenafmetingen: 47 x 24 x 30 cm
- Buitenafmetingen: 55 x 36 x 44 cm

**KG** 5,4 kg

**Stevig, praktisch,  
innovierend**



**BS.R20**

## LAPTOPTAS 15"

- **Gegarandeerde bescherming:**
  - Binnen foam om de laptop te beschermen
  - Geschikt voor A4-documenten
- **Opbergfunctie:**  
voor een aantal accessoires en de oplader van de computer
- **Gemakkelijk mee te nemen:**
  - met de hand met het dubbel handvat
  - met de schouderriem
  - Kan bevestigd worden aan de hendel van de BS.R20 (Trolley)

**Praktisch, stevig,  
beveiligd**



**BS.PC15**

## STOFFEN TAS VAN GECOAT PVC 50 CM

- Geschikt voor lang gereedschap, oa zagen, waterpassen, ...
- Spatwaterbestendig, eenvoudig te reinigen en te onderhouden.
- Volledige opening van de klep voor een snelle en eenvoudige toegang
- Hoes voor documenten, telefoon, 1 haak voor een meter en 1 voor sleutels, bevestiging voor penlamp
- Max.belasting: 8 kg
- Totale afmetingen (L x D x H): 540 x 220 x 200 mm achterkant, 150 mm voorkant

**KG** 1,560 kg



**BS.LMBC**

**De verstevigde structuur  
voorkomt vervorming van  
de tas, ook wanneer deze  
vol beladen is.**

**Makkelijk te transporteren:  
2 zijhandgrepen en een  
verstelbare schouderriem  
met opvulling**

18 cm

**BS.MCB**

**BS.LMBC PVC tas**

**BS.MCB Rugzak**

## COMPACTE RUGZAK

- Compacte rugzak met diepte van 18 cm
- Extreem veelzijdig: verwijderbare zakjes ( met velcro tape ) en organiser, diverse bevestigingsogen...
- 1680 deniers
- Transparante opbergzakjes
- Kunststof inlay binnenin de rugzak: maakt het vinden van kleine rondslingerende deeltjes gemakkelijker
- Max.belasting: 10 kg
- Afmetingen (L x D x H): 300 x 180 x 480 mm

**Ideaal om gereedschap  
op een georganiseerde en  
makkelijk toegankelijke  
manier te vervoeren**



**Duurzaam en compatibel  
met Tethered Tools voor  
veilig werken op hoogte**

**NEW**

## STOFFEN TAS VOOR SNELLE INTERVENTIE

### GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

- Met de hand dankzij de dubbele handgreep
- Op de schouder, met de aanpasbare riem

### ALLES BIJ DE HAND

- Volledig te openen voor een snelle en volledige toegang tot de inhoud van de tas

### EXTRA PLUSPUNTEN

- Hoes in transparant pvc voor de documenten
- Haak om een meter of sleutels aan vast te maken
- Specifieke plaats voor uw penlamp

### COMPACT EN LICHT

- Max.belasting: 5 kg.
- Afmetingen: L450 x D180 x H170 mm

**KG** 1,9 kg



**Een compacte tas, ideaal  
voor kleine interventies**



**Duurzaam: brede  
rubbervoeten onderaan  
de tas**

**BS.SMB**

## STOFFEN TAS 2 IN 1: GEREEDSCHAP EN LAPTOP

### VEELZIJDIG

- Binnenzijde: 14 zakken, 2 riemen voor tangen, sleutels en schroevendraaiers, 1 haak voor een meter. 1 gewatteerd laptopvak (max. 15"), tablet-pc of documenten in A4-formaat
- Buitenzijde: 2 zijzakken

### ALLES SNEL BIJ DE HAND

- Volledige toegang wanneer de tas volledig open is
- Snelle toegang door de zak op de voorzijde te openen

### GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

- Met de handgreep met zachte bekleding
- Op de schouder, met de aanpasbare riem

### COMPACT EN LICHT

- Max.belasting: 7 kg
- Afmetingen: L460 x D150 x H350 mm

**KG** 1,9 kg



**Een veelzijdige tas, voor  
uw werktuigen en uw pc**

**BS.TLB**

## SOFT RUGZAK

- Georganiseerd en een makkelijke en snelle toegang tot de inhoud van de tas: met een verwijderbare tool organizer, een gewatteerd laptopvak 15", een gsm-zakje in de schouderriem en een ruimte voor documenten

### ENORM COMFORTABEL

- zacht draaghandvat
- volledig verstelbare en gewatteerde heup- en schouderbandjes
- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant

### HOGE KWALITEIT

- veiligheid: reflecterende banden
- Capaciteit: 30 liter
- Max. laadvermogen: 12 kg
- Afmetingen: L355x D225 x H460 mm

**KG** 3,150 kg



**BS.L30**





## GEREEDSCHAPSKOFFERS - MY STORAGE

**MY MOBILE STORAGE SOLUTION**


### STEL UW EIGEN KOFFER TROLLEY SAMEN

#### Duurzaam

- Bi-materiaal ( metaal / propyleen )
- Goede verhouding tussen gewicht en stevigheid
- Metalen geleiders

#### Gemakkelijk te transporteren

- Met schouderriem ( BT.200STRAP )
- Met handvat in het deksel ( BT.200 )
- Op de trolley BT.HT1



BT.HT1SUP

BT.200STRAP

### GEREEDSCHAPSKOFFER MET SCHOUDERRIEM

- Deksel van extra duurzaam geribbeld polypropyleen
- Uitneembaar plateau met metalen handvat
- Vak voor metalen zaagbeugel, 2 zijdelingse vakken voor schroevendraaiers...
- Veilig: Afsluitbaar met een hangslot (diam 5 , 6 , 8 ) ( niet meegeleverd )
- Inhoud: 25 l
- Buitenafmetingen: L510 x B287 x H294 mm
- Nuttige binnenafmetingen: L460 x B260 x H250 mm

5,2 kg



Stapelbaar-Resistent-Veilig

\* Bevestigingsset BT.HT1SUP is een optie


BT.200

### GEREEDSCHAPSKOFFER - 3 LADEN

- Praktisch en comfortabel
- 3 laden in polypropyleen met kogellagers, hoogte 65 mm, 100% opening
- Geleverd met 5 tussenschotten (1 x in de lengte + 4 x dwars) BT.203-07
- Vergrendeling per lade ( openen door de hendel naar links te schuiven )
- Veilig: Afsluitbaar met een hangslot ( diam 5 , 6 , 8 ) ( niet meegeleverd )
- Buitenafmetingen: L 510 x B 270 x H 270 mm
- Nuttige binnenafmetingen: L 430 x B 225 x H 65 mm
- Schouderriem optioneel ( BT.200STRAP )

Stapelbaar - Resistent - Veilig

\* Bevestigingsset BT.HT1SUP is een optie




BT.203

### TROLLEY VOOR KOFFER BT.200-203

- Geleverd met 1 bevestigingsset voor 1 koffer BT.200 of BT.203 of 1 mand BT.HT1BASKET ( BT.HT1SUP )
- Opvouwbaar met blokkeerbeveiliging met blokkerbeveiliging
- Wielen diam 200 mm om makkelijk verplaatsbaar te zijn, zelfs op ruwe ondergrond
- Max. 3 bevestigingsset per trolley
- Vermogen: 100 kg
- Buitenafmetingen: L 550 x B 490 x H 990 mm
- Buitenafmetingen - dichtgevouwen: L 550 x B 260 x H 990 mm

9,5 kg

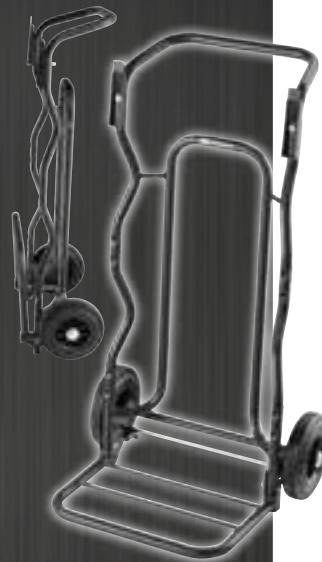


BT.HT1

### OPBERGMAND IN METAALDRAAD

- Metaaldraad diam 3 mm.
- Maximale belasting: 20 kg
- Buitenafmetingen: L 627 x B 370 x H 230 mm

2,4 kg

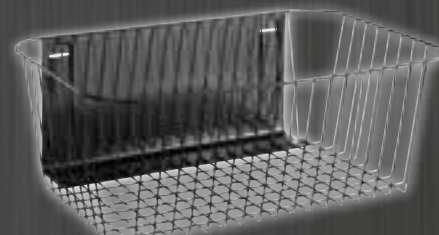

BT.HT1BASKET



### AFGESLOTEN KOFFER OP WIELEN

#### Duurzaam

- Geïnjecteerd polypropyleen, bestand tegen schokken: Kan gebruikt worden in de militaire, aeronautica sector en industrie...
- Versteigde hoeken zorgen voor langere levensduur
- Sluiting in roestvrij staal
- Bestand tegen temperaturen tussen: - 33° en + 90°

#### Afgesloten

- 100% stof- en waterdicht
- Hermetisch afgesloten en bestand tegen stof en industriële vloeistoffen IP67

#### Gemakkelijk te transporteren

- Telescopisch handvat verhoogt de ergonomie en gebruiksgemak
- 2 zijdelingse handvaten zorgen voor een makkelijke hanteerbaarheid
- Bestand tegen drukverschillen. Manueel ontluuchtingsventiel

#### Moduleerbaar

- Stapelbaar
- Diverse blokkeerpunten zodat de koffers niet van elkaar schuiven
- Personalisatie label
- Kan uitgerust worden met een foam inlay


### GEREEDSCHAPSKIST OP WIELEN

#### Nuttige binnenafmetingen

	L [mm]	B [mm]	H [mm]
BV.FC1	517	277	217
BV.FC2	538	405	250
BV.FC3	580	440	330

#### Buitenafmetingen

	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KG
BV.FC1	546	347	247	6 kg
BV.FC2	627	475	292	10 kg
BV.FC3	670	510	372	10,54 kg



Telescopisch handvat



Stapelbaar



Ontluuchtingsventiel



BV.FC1  
L 546 MM



BV.FC2  
L 627 MM



BV.FC3  
L 670 MM

BV.FC1

BV.FC2


BV.FC3

### GEREEDSCHAPSKOFFER OP WIELEN

- 4 lades van 60 mm hoog + inlay
- Toegang tot de inhoud langs de bovenkant of de voorkant
- Geleverd met 5 doorzichtige opbergdoosjes ( 2 x 6 vakjes, 2 x 13 vakjes, 1 x 10 vakjes )

13,35 kg

	L [mm]	B [mm]	H [mm]
Buitenafmetingen	581	381	455

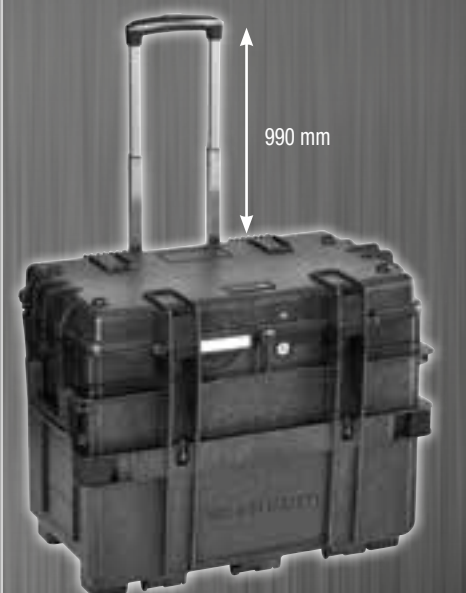

BV.FC4



## CM.38SLS: BASIS SET SLS TOOLS MET COMPACTE RUGZAK



REFERENTIE"	AANTAL	OMSCHRIJVING
RL.171SLS	1	1/4" RATEL MET VERGREDELING SLS
SL.171SLS	1	1/2" RATEL MET VERGREDELING SLS
AN2.5X75SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 2.5X75
AN4X100SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 4X100
AN5.5X150SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 5.5X150
AN6.5X150SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 6.5X150
ANP1X100SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER PHILIPS PH1 X 100
ANP2X125SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER PHILIPS PH2 X 125
AND1X100SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER POSIDRIV PZ 1 x 100
AND2X125SLS	1	SLS SCHROEVENDRAAIER POSIDRIV PZ 2 x 125
113A.10C	1	SLS VERSTELBARE MOERSLEUTEL SLS 10
180.CPESLS	1	SLS MULTIGRIP TANG 250 MM
192.16CPESLS	1	SLS DIAGONALE KNIPTANG 160 MM
893.519SLS	1	SLS ROLBANDMAAT ABS 5 M
841A.3SLS	1	SLS HEAVY DUTY SCHAAR
205C.50SLS	1	SLS COMPOSIT HAMER 500 G
LAN0.2	2	SLS VEILIGHEIDSKOORD 20 CM - DUBBELE SLUITHAAK 60 MM
LAN1.2	3	SLS VEILIGHEIDSKOORD 1,2 M - DUBBELE SLUITHAAK 80 MM
LAN-WRT1.2	1	SLS VEILIGHEIDSKOORD 1,2 M - POLSBAND EN SLUITHAAK 80 MM
CT70-100	1	SLS BROEKRIEM MET METALEN GESP MET 2 PUNTEN
CT-ACC2M	5	SLS METALEN RING MET 2 SLUITHAKEN 60 MM
CT-ACC	4	SLS LOSSE METALEN RING
MOUSQ6X60SLS	3	SLS SLUITHAAK 60 MM
MOUSQ8X80SLS	3	SLS SLUITHAAK 80 MM

GRATIS RUGZAK



Meer informatie over deze compacte rugzak BS.MCB vindt u op pag 47



CM.38SLS


## SET VAN 10 ULTRA GRIP STEEKRINGRATELSLEUTELS

- 467AS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Specificaties:

- Ratelmechanisme van gegarandeerd hoge kwaliteit: ISO 1711-1
- Geïntegreerde omschakelpal: vermijdt acccidenteel omschakelen
- Ringkop: ratelmechanisme met 5° terugstelhoek, 15° gebogen
- Vork: 15° gebogen voor betere zijdelingse toegang
- Ref. Houder: CK.467J1

1,380 kg

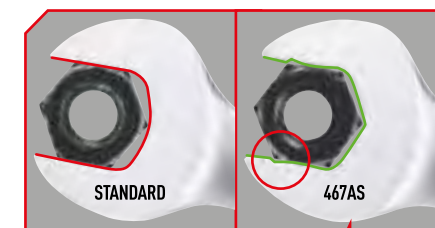

Ultra grip vork

- Productiever en veiliger
- Het unieke design zorgt voor minder belasting op de moer: een kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak



Werkt sneller en veiliger

Ultra grip ringkop

- Productiever en veiliger
- Ringkop met klemring: dit zorgt voor een betere grip op de moer voor sneller vastzetten. Deze ring vermijdt dat de moer wegglijdt

467AS.JP10

## SET VAN 10 SNELLE STEEKRINGRATELSLEUTELS IN HOUDER

RATELRING

- 467R. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Ringkop: 15° gebogen met 5° terugstelhoek en omkeerhendel
- Ref. Houder: CK 467R.RJ2

EEN UNIEKE VORK

- Nieuwe vork met dubbele functie

FUNCTIE NR. 1:

EEN SNELLE VORK MET «RATELEFFECT»

FUNCTIE NR. 2:

EEN VORK DIE KLASSIEK BLIJFT

- een standaard gebruik aan het begin van de bekken



467R.JP10

## SET VAN 14 STEEKRINGSLEUTELS IN HOUDER

- 440.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Ref. houder: CK.440J2

1,680 kg



440.JP14



## SET VAN 10 STEEKRINGRATELSLEUTELS IN HOUDER

- 467.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- Ref houder: CK.467J1

 1,380 kg




467.JP10

## COMPACTE BOX VOOR VAST EN LOSDRAAIEN, METRISCH

- De zeer compacte oplossing voor vastdraaien van moeren / multifunctioneel schroeven

### Bevat:

- 7 korte ratelringsteeksleutels: 467S.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 10 doppen 1/4": R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 verlengstuk 1/4" lengte 55 mm: R.209
- 2 aanpassingstukken voor sleutels van 10 mm
- 1 voor 1/4" bits en 1 voor 1/4" doppen: 467.ADAPT10MM
- **20 bits:**
  - Sleufschroeven: ES 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - Phillips® schroeven: EP 1 - 2 - 3
  - Pozidriv® schroeven: ED 1 - 2 - 3
  - Torx® en Resistor® schroeven: EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
  - 6-kant inbusschroeven: EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - Kunststof doos: BP.102

 0,890 kg


Ultra compact,  
makkelijk en  
overal toegang



467S.BOX

## SET VAN 2 RECHTE VERSTELBARE RINGRATELSLEUTELS, METRISCH

- Set van 2 verstelbare rechte ringratelsleutels (8 maten):
  - 64C.S1: 8 x 10 - 12 x 13 mm
  - 64C.S2: 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme
- Terugstelhoek van 5°
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

 0,400 kg

2 sleutels = 8 maten  
Praktisch en compact  
Steeds de juiste sleutel  
bij de hand

4 in 1




64C.J2



## SET VAN 9 EXTRA LANGE INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP

- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

 0,350 kg



### EASY LOCK SYSTEEM

Geen risico op verlies

Volledige toegang tot elke sleutel

- Eenvoudig en snel uit de houder te nemen
- Direct overzicht op alle maten

Houder is makkelijk  
op te hangen

Dankzij de ideale positie  
van het ophangoog in de houder



Weerstand en duurzaamheid

Elastomeer voor zijn goede weerstand aan veelvuldig gebruik, temperaturen en chemische stoffen

83S.JP9AL

## SET VAN 8 LANGE INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP

- 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8

 0,365 kg



83SH.JP8AU



Ideale combinatie tussen  
kracht en snelheid met  
een betere toegankelijkheid



## SET VAN 6 T-INBUSSLEUTELS, 6-KANT MET VERSCHUIFBARE DWARSSTANG

- Geschikt voor de belangrijkste toepassingen, zoals de reparatie van motoren, de assemblage van auto's en industrieel onderhoud
- Verschuifbare dwarsstang met T-vormige handgreep voor een betere bereikbaarheid.
- Uiteinden in fosfaat die perfect zijn aangepast aan de schroeven, voor een nauwkeurige afwerking
- Chroom vanadium voor extra duurzaamheid
- 84TCD. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

84TCD.J6

## SET VAN 8 LANGE TORX® INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP

- 89.10 korte Torx® inbussleutel
- 89S.15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45


 0,400 kg



89S.JP8A

## SET VAN 9 LANGE INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP

- 83SH.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm


 0,350 kg

83SH.JP9A



## SET VAN 6 INBUSSLEUTELS 6 KANT MET KOGELKOP

- 84TZ.3 mm, 84TZS.4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm


 0,480 kg



84TZS.PB

## SET VAN 5 TORX® INBUSSLEUTELS

- 89TX.10 - 20 - 25 - 27 - 30

 0,400 kg



89TX.PB



## 3-IN-1 SCHROEVENDRAAIER SET MET BLEDS



**SNEL:** schroevendraaierfunctie met ratel om sneller te werken  
**STERK:** functie wringstaaf in T-stand om kracht te zetten bij het werken  
**COMPACT:** Nano schroevendraaierfunctie voor in beperkte ruimtes

- In het gedeeltelijk holle heft kunnen 6 extra bits van 25 mm lang of schroeven worden opgeborgen (niet meegeleverd)
- Hoogwaardige 45-tands ratel = schroeft snel, is nauwkeurig, sterk en duurzaam
- Ring met 3 standen: vastschroeven, losschroeven, blokkeren
- Bled heeft zeer gering retourkoppel
- Aandrijving: 1/4" 6-kant



## SET 3 IN 1 SCHROEVENDRAAIERS

- Aandrijving: 1/4" 6-kant
- Bevat:**
- ACL.2A: Omkeerbare handgreep met bledhouder
- E.120: Gemengde set met 28 bits 1/4"
- AMZ.E: Bithouder 1/4"

KG 0,420kg



ACL.2A2

## 7-DELIGE SET VAN 3 IN 1 SCHROEVENDRAAIER MET BLEDS

- Aandrijving: 1/4" 6-kant
- Bevat:**
- ACL.2A: Omkeerbare handgreep met bledhouder
  - AMZ.E: Bithouder 1/4"
  - AMZ.P1-2: Omkeerbaar bled Phillips® PH1 - PH2
  - AMZ.S3.5-4: Omkeerbaar bled  
Sleuf 3,5 - 4 mm
  - AMZ.S5.5-6.5: Omkeerbaar bled  
Sleuf 5,5 - 6,5 mm
  - AMZ.D1-2: Omkeerbaar bled  
Pozidriv® PZ1 - PZ2

KG 0,3 kg



ACL.2A5

## SET VAN 5 MICROTECH SCHROEVENDRAAIERS

- AEF 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35  
2,5 x 35 mm
- AEPF 00 x 35

KG 0,710 kg



Protwist

AEF.J1

## SET VAN 5 SHOCK SCHROEVENDRAAIERS

- Optimale overdracht van de energie van de slag
- Aanzienlijk minder terugstoot en trillingen in de handpalm tijdens het slaan
- AWH 4 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 175 mm
- AWP 1 x 100 mm, 2 x 125 mm

KG 0,831 kg



Protwist  
SHOCK

AWCK.J5

## SET VAN 12 SCHROEVENDRAAIERS MET HOUDER

- AN 2,5 x 75 - AN 4 x 100 - AN 5,5 x 150  
ANF 6,5 x 150
- AND 1 x 100 - AND 2 x 125
- ANP 1 x 100 - ANP 2 x 125
- ANXR 15 x 75 - ANXR 20 x 100  
ANXR 25 x 100 - ANXR 30 x 125



**GRATIS**  
2 Schroevendraaierhouders  
voor 6 stuks: CKS.08

Protwist

AN.J12R2PB

## SET VAN 6 SCHROEVENDRAAIERS

- AN 3,5 X 75 - AN 4 X 100  
AN 5,5 X 150 - AN 6,5 X 150
- ANP1 X 100 - ANP 2 X 125

KG 0,675 kg



Protwist

ANP.J6PB

## SET VAN 5 LANGE TORX SCHROEVENDRAAIERS


Ideale set voor het vastdraaien van schroeven in diepe holtes  
 Dankzij de lengte van 275 mm van de schroevendraaier,  
 kan men makkelijk de kop van de schroef zien

Torx® 20 x 275 - 25 x 275 - 27 x 275 - 30 x 275 - 40 x 275 mm



ANX275.J5

Protwist

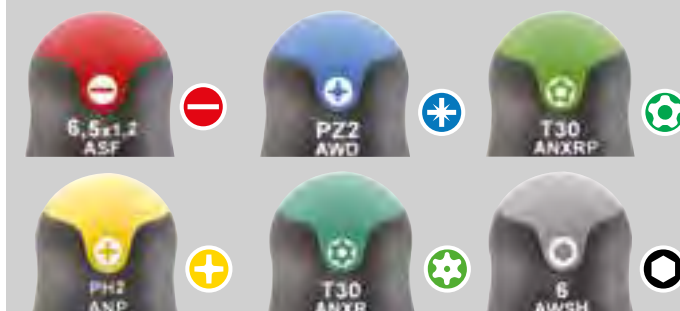

## SET VAN 8 SCHROEVENDRAAIERS

Ronde AN-bladen

- AN 4 x 100 - 5,5 x 125  
ANF 6,5 x 150 - 8 X 150
- ANP 1 x 100 - 2 x 125
- AND 1 x 100 - 2 x 125

KG 0,900 kg



Protwist

AN.J8PB

## SET VAN 10 SCHROEVENDRAAIERS

Ronde AN-bladen

- AN 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125  
ANP 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- AND 1 x 100 - 2 x 125
- 6-kant AW-bladen
- AW 6,5 x 150 - AWH 8 x 175

KG 1,120 kg



Protwist

ANW.J10PB

## SET VAN 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX® EN RESISTORX®

- Torx®: ANX 8 x 50
- Resistorx®: ANXR 10 x 75 - 15 x 75  
20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100  
30 x 125

KG 0,785 kg



Protwist

ANXR.J7PB



## 4-DELIGE BORNEO SCHROEVENDRAAIERSET MET EXTRA DUN BLED VOOR GECOMBINEERDE SCHROEFPROFIELEN SLEUF, PH EN PZ

### - Set bestaat uit:

- APB1X100VE - APB2X125VE
- ADB1X100VE - ADB2X125VE
- Schroevendraaiers speciaal geschikt voor de gecombineerde schroefprofielen van elektrische installaties
- Sterkere schroefverbindingen = meer veiligheid
- Minder gevaar voor doordraaien = betere gevoeligheid, minder slijtage
- De schroevendraaier gaat langer mee



AB.J4TVE

## SCHROEVENDRAAIERS MET EXTRA DUN BLED

Deze schroevendraaiers zijn ontworpen voor elektriciens die graag 100% toegankelijkheid en veiligheid wensen, zonder de noodzaak om de isolatie van het bled te snijden

### Specificaties:

- European standard IEC 60900
- 1000Vac en 1500 Vdc

### Set van 5 1000V SCHROEVENDRAAIERS met extra dun bled: sleuf en PH

#### Set bevat:

- A3,5X100TVE - A4X100TVE - A5,5X125TVE
- AP1X100TVE - AP2X125TVE

Veiligheid: Onnodig om de isolatiebescherming weg te snijden voor betere toegang tot een smalle ruimte



AP.J5TVEPB

### Set van 5 1000V SCHROEVENDRAAIERS met extra dun bled: sleuf en PZ

#### Set bevat:

- A3,5X100TVE - A4X100TVE - A5,5X125TVE
- AD1X100TVE - AD2X125TVE



27% dunner. Dit zorgt voor een moeiteloze toegang tot de laaggelegen schroeven of veerklemmen

AD.J5TVEPB

## SET VAN 12 SCHROEVENDRAAIERS + 2 REKKEN GRATIS

### 12 Schroevendraaiers

- AND 1 x 100 - 2 x 125
- ANP 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ANF 6,5 x 150 - AN 5,5 x 125
- 4 x 100 - 2,5 x 75

### Geïsoleerde 1000 Volt schroevendraaiers

- AD 1 x 100 VE
- A 3,5 x 100 VE - A 5,5 x 125 VE



GRATIS

2 Schroevendraaierhouders voor 6 stuks: CKS.08

Protwist

AN.J12R1PB

## COMBINATIESET VAN 10 BITS 1/4" 25 MM + BITHOUDER SLEUF - PHILLIPS - POZIDRIV\*

- ES.134,5T - ES.135,5T - ES.136,5T - ES.148T
- EP.101T - EP.102T - EP.103T
- ED.101T - ED.102T - ED.103T
- Bithouder: EF.6P1



E.110

## COMBINATIESET VAN 10 BITS 1/4" 25 MM + BITHOUDER TORX®\*

- Torx® EX.108 - EX.109 - EX.110
- EX.115 - EX.120 (x2) - EX.125
- EX.127 - EX.130 - EX.140

- Bithouder: EF.6P1



E.112

## COMBINATIESET VAN 10 BITS 1/4" 25 MM + BITHOUDER TAMPER TORX®\*

- Tamper Torx® EXR.110 - EXR.115
- EXR.120 (X2) - EXR.125 (X2)
- EXR.127 EXR.130 (X2)
- EXR.140

- Bithouder: EF.6P1



E.113

## COMBINATIESET VAN 28 BITS SERIE 1 HIGH PERF' + BITHOUDER

- ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- EP.101T(2) - ES.102T(3) - ES.103T
- ED.101T(2) - ED.102T(3) - ED.103T
- EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106
- EX.110 - EX.115 - EX.120(2)
- EX.125(2) - EX.130(2) - EX.140

- Bithouder: EF.6P1



E.120

\* Gedetailleerde info: F 13 pag 444 - 445

## SET VAN 10 BITS VAN 50 MM LANG 1/4"\*

- Aandrijving 1/4 - 6,35 mm

### Bevat:

- EP.601T - EP.602T (x2)
- ED.601T - ED.602T (x2)
- EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606



E.611

## RATELSLEUTEL MET BITHOUDER 1/4" - 5/16"

### Voor bits van:

- Serie 1: 6-kant 1/4"
- Serie 2: 6-kant 5/16"
- Toegestaan voor het vastzetten van luchtvaartbevestigingen 1/4" en 5/16"
- Terugstelhoek: 5°
- 15° gebogen koppen
- Bit wordt door een ringveer vastgehouden
- Gekartelde kop voor snelle grip
- Lengte: 150 mm
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd

0,074 kg



65.PE

## KOFFER 1/4" 31 STUKS IN METRISCHE AFMETINGEN MET BITHOUDERRATEL

### Bevat:

- Ratel met bithouder R.PE 1/4"
- Verlengstuk 100 mm
- 28 schroefbits 1/4":
- TT10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 - 7 - 8 - 9
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- N° 1 - 2 - 3
- N° 1 - 2 - 3
- 4 - 5,5 mm
- + verloopstuk ECR
- 1/4 zeskant naar 1/4 vierkant
- Geleverd in uiterst compacte koffer

0,445 kg

R.PEJ31





100% vast-en losdraaien

Ultra-compleet en compact


- Tot 38 tools 1/4" aansluiting
- In metrische of inch maten
- In 6-kant of 12-kant doppen
- Makkelijk om mee te nemen in je broekzak of je gereedschapskist

Praktisch

- Keuze van het juiste gereedschap in 1 oogopslag:
  - pictogrammen van de afdruk
- Het gereedschap is makkelijk vast te nemen:
  - bij het openen van het doosje kantelt de strip met bits omhoog
  - doppen uitnemen door hen te 'kantelen' uit de houder

Weerstand

- Kunststof bestand tegen chemische producten
- Metalen sluitingen en scharnieren
- Zelfsluitende vergrendeling

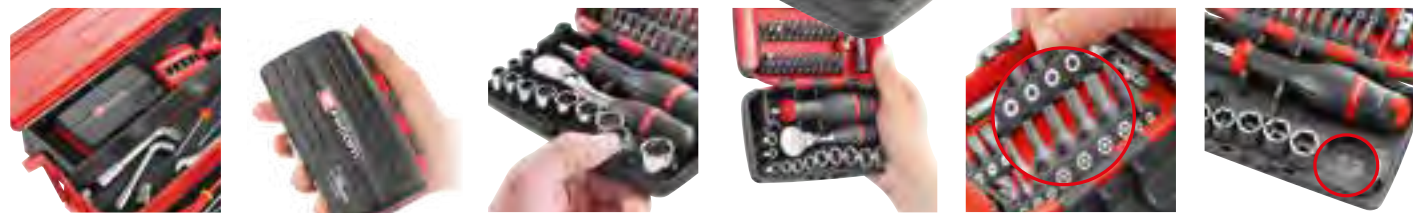

RL.NANO1	Metrische maten 6	Ratel met stof-dichte kop 1/4" RL.161	Verlengstukken 55 - 100 mm	R.240A universeel cardangewricht	R.236C wringstaaf met handvat	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 R.235 bithouderdop 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Adaptor ECR
RL.NANO112	Metrische maten 12	Ratel met stof-dichte kop 1/4" RL.161	Verlengstukken 55 - 100 mm	R.240A universeel cardangewricht	R.236C wringstaaf met handvat	R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 R.235 bithouderdop 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm Adaptor ECR
RL.NANO-U1	Inch maten 6	Ratel met stof-dichte kop 1/4" RL.161	Verlengstukken 55 - 100 mm	R.240A universeel cardangewricht	R.236C wringstaaf met handvat	R. 7/32 - 1/4 - 9/32 5/16 - 11/32 3/8 - 13/32 7/16 - 1/2 - 9/16 R.235 bithouderdop 1/4"	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm Adaptor ECR
R.360NANO	Metrische maten 6	Ratel met draai-end heft 1/4" R.360	Verlengstukken 55 - 100 mm	R.240A universeel cardangewricht	R.236C wringstaaf met handvat	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 R.235 bithouderdop 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Adaptor ECR



MAKKELIJK TE DRAGEN  
MAKKELIJK OP TE BERGEN



Heavy duty

- Metalen sluitingen en scharnieren
- Harde structuur van PC/PBT: groot weerstandsvermogen tegen schokken en chemische producten
- Schokabsorberende zones: beschermt de werkomgeving tegen schokken en krassen

Tijdwinst

- Snel overzicht van de dop-afmetingen bij een open of gesloten doos, zelfs wanneer de doppen in de doos zitten

Het detecteren van een ontbrekend gereedschap = verhoogde veiligheid

- Dankzij het concept "Detection BOX" kan onmiddellijk een inventaris worden opgesteld, zelfs bij een dichte doos
- De gebruiker loopt geen kans gereedschap achter te laten na beëindiging van de werkzaamheden; daardoor wordt het risico op ongevallen sterk verminderd
- Deze doos beantwoordt aan de technische eigenschappen Foreign Object Damage (FOD) die vereist zijn in sommige industrietakken



JL.DBOX1	3/8"	Ratel met stofdichte kop 3/8" JL.161	Verlengstukken 125 - 250 mm	J.240A universeel cardangewricht	JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22
JL.DBOX112	3/8"	Ratel met stofdichte kop 3/8" JL.161	Verlengstukken 125 - 250 mm	J.240A universeel cardangewricht	J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22
SL.DBOX1	1/2"	Ratel met stofdichte kop 1/2" SL.161	Verlengstukken 130 - 250 mm	S.240A universeel cardangewricht	SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
SL.DBOX112	1/2"	Ratel met stofdichte kop 1/2" SL.161	Verlengstukken 130 - 250 mm	S.240A universeel cardangewricht	S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

DOPPENDOOS 3/4" 6 KANT OF 12-KANT  
EN ACCESSOIRES

- 13 doppen 3/4" KHB of KB 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm
- KL.161: ratel met stofdichte kop 3/4"
- K.240A: universeel cardangewricht
- K.210B - K.215B: 2 verlengstukken 200 mm - 400 mm
- K.120B: glijdend handvat 3/4"
- Afmetingen: 565 x 412 x 105 mm (koffer = BV.COMPO-K)



Koffer past in de lade van JET+3 of JETXL

KL.500 6-KANT

KL.501 12-KANT

RATEL 3/4" MET STOFDICHTE KOP

- Duurzaam ongeacht de omstandigheden
- Compacte kop: 60 mm diameter en 52 mm hoogte: geeft een betere toegankelijkheid
- groot handvat voor 2 handen: handig voor grote krachtoefeningen
- 120 tanden voor een terugstelhoek van 3°
- Afmetingen: 510 x 60 x 50 mm

1,470 kg



3° terugstelhoek

510 mm!

Extra compact  
Extra handig

KL.161





## RATEL MET STOFDICHTE KOP EN VERGREDELING - 1/4", 3/8" OF 1/2"

### Handpalm plaatje

Laat toe om tijdens het vergrendelen op de kop te drukken zonder risico op het draaien van de vergrendelrichting

### Maximale veiligheid door

- Vergrendeling van doppen en quick release systeem
- Ergonomisch handvat met sterke haak voor veilig werken op hoogten. Er is geen risico op vallen of verlies van de ratel bij gebruik van optioneel bevestigingsmateriaal

### Lange levensduur zonder onderhoud

Ongeacht het type werk en de omstandigheden: stof, zand, ...

	Afmetingen mm	KG
RL.171PB	120 x 22 x 25	0,078 kg
JL.171PB	210 x 29 x 29	0,200 kg
SL.171PB	262 x 37 x 37	0,446 kg

RL.171 1/4"

JL.171 3/8"

SL.171 1/2"

## RATEL MET STOFDICHTE KOP - SERIE L 1/4", 3/8" OF 1/2"

### Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

### Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig

72 tanden met een terugstelhoek van 5°

	Afmetingen mm	KG
RL.161PB	121 x 22 x 22	0,075 kg
JL.161PB	211 x 29 x 29,5	0,230 kg
SL.161PB	263 x 37 x 38,5	0,430 kg
KL.161PB	510 x 60 x 50	1,470 kg

RL.161 1/4"

JL.161 3/8"

SL.161 1/2"

KL.161 3/4"

## RATEL MET DRAAIENDE HANDGREEP 1/4", 3/8" OF 1/2"

### Extra comfort

De draaiende handgreep laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

### Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

### Werkt 2x zo snel

Het volstaat om het handvat te draaien om het aandrijfvierkant te doen draaien Extra comfort


### Terugstelhoek:

- 0° door het heft te draaien,
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- «Handpalm»-plaatje
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

R.360 1/4"

J.360 3/8"

S.360 1/2"

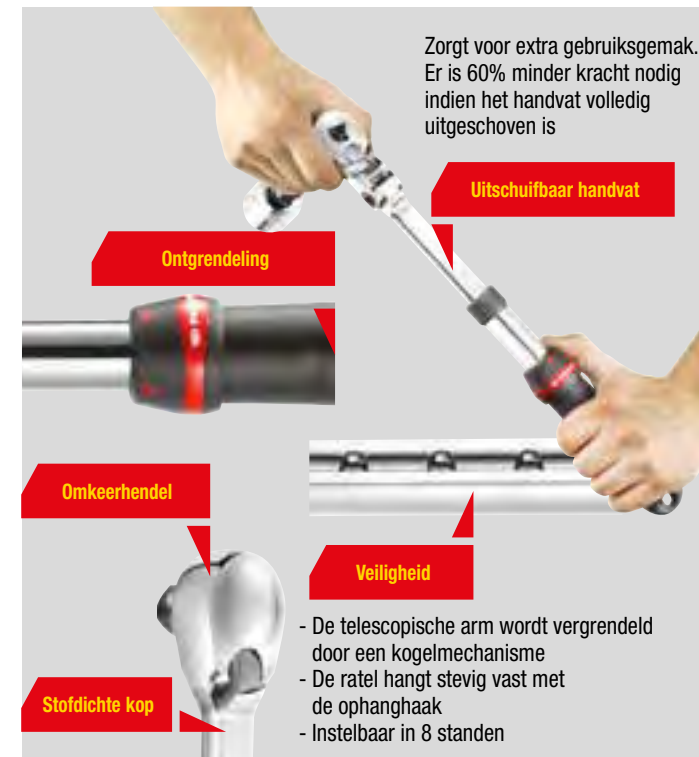

Zorgt voor extra gebruiksgemak. Er is 60% minder kracht nodig indien het handvat volledig uitgeschoven is

### Uitschuifbaar handvat

### Ontgrendeling

### Omkeershendel

### Veiligheid

- De telescopische arm wordt vergrendeld door een kogelmechanisme
- De ratel hangt stevig vast met de ophanghaak
- Instelbaar in 8 standen

## UITSCHUIFBARE RATEL 1/2"

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 264 tot 397 mm



SXL.161

## UITSCHUIFBARE RATEL 1/2" MET SCHARNIERENDE KOP EN VERGREDELING

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 304 tot 437 mm



SXL.171

## UITSCHUIFBARE RATEL 3/8" MET SCHARNIERENDE KOP EN VERGREDELING

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 247 tot 355 mm



JXL.171

## DOPPENDOOS 1/4" EN 1/2" EN TORX® SCHROEVENDRAAIERDOPPEN

- 4 Torx doppen 1/4" 6-10
- 5 Torx doppen 1/2" 12-20
- R.235: Bithouderkop 1/4" voor 1/4" bits
- S.236: Bithouderkop 1/2" voor 5/16" bits

### 10 Bits:

- Resistorx® serie1 TT10-TT40
- Torx® serie 2 T45 - T55
- Kunststof koffer: BP.102



RSX.19A

## SET 9 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN TORX® 1/2"

- SXM.20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
- Kunststof koffer: BP.102
- Kunststof inlay: PL.455

KG 0,865 kg



AMEX.3

## SET 9 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT 1/2"

- STM.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Kunststof koffer: BP.102
- Kunststof inlay: PL.458

KG 0,865 kg



STM.J9





## DOPPENDOOS 1/4" 6-KANT

- Doppen: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- R.161: ratel
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.210: verlengstuk 100 mm



R.1APB

## DOPPENDOOS 1/4" 6-KANT VASTDRAAIEN EN SCHROEVEN

- Doppen R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161: ratel
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: Bithouderdop

### -21 Bits:

- Torx: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
- PH: ED.101T - ED.102T - ED.103T
- PZ: EP.101T - EP.102T - EP.103T
- Sleuf: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140
- Kunststof koffer: BP.102: 204 x 122 x 52 mm



R.2A

## DOPPENDOOS 1/4" 6-KANT VASTDRAAIEN EN SCHROEVEN

- Doppen R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161: ratel
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: Bithouderdop

### - 21 bits:

- TORX®: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
- PH: ED.101T - ED.102T - ED.103T
- PZ: EP.101T - EP.102T - EP.103T
- Sleuf: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140
- Geleverd in een kunststof koffer: BP.102: 204 x 122 x 52 mm



R.2AM

## DOPPENDOOS 1/4" 6-KANT MET KORTE EN LANGE DOPPEN

- Doppen R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Lange doppen: R.L6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- R.161: ratel
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: Bithouderdop

### -21 Bits:

- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140
- Torx: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
- PH: ED.101T - ED.102T - ED.103T
- PZ: EP.101T - EP.102T - EP.103T
- Sleuf: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T



R.2ALPB

## DOPPENDOOS 3/8" 6-KANT

- Doppen: JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15-16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- J.161: ratel
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 25 mm - 250 mm
- Geleverd in een kunststof koffer: BP.115
- Kunststof inlay: PL.340A

KG 1,990 kg



J.4APB

## DOPPENDOOS 1/2" 6-KANT

- Doppen: SH.10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- S.161: ratel
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 mm - 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof koffer: BP.112
- Kunststof inlay: PL.618

KG 3,448 kg



S.2APB



## NIEUW ASSORTIMENT ZAKLAMPEN


### PRESTATIES, AUTONOMIE EN DUURZAAMHEID

- Witte LED verlichting: geeft optimaal kleurenresultaat
- Grote lichtsterkte
- Autonomie, ook bij intensief gebruik
- Robuust

### ZAKLAMP PENMODEL

- 1 LED 3W
- 110 lumen
- 2.304 Lux op 0,5 m
- Lichtstraal tot 48 m
- Autonomie: 3,5 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Geleverd met: 2 batterijen AAA, polsriempje

KG 0,058 kg (met batterijen)



779.PBT

### COMPACTE ZAKLAMP

- 1 LED 3W
- Instelbare lichtbundel
- 43 tot 309 lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening
- Lichtstraal tot 233 m
- 5 lichtstanden
- Maximale autonomie: 51,5 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

KG 0,176 kg (met batterijen)



779.CBT

### COMPACTE OPLAADBARE ZAKLAMP

- 1 LED 10W
- Instelbare lichtbundel
- 175 tot 814 lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 34.225 lux op 0,5m bij maximale opening
- Lichtstraal tot 185 m
- Maximale autonomie: 18,5 uur
- Opladetid: 6 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Oplaadbare Li-ion accu
- Oplaadbaar via USB
- Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, polsriempje en beschermhoes

KG 0,198 kg (met accu)



779.CRT

### UV ZAKLAMP

- 1 LED 1W UV
- Van 395 tot 410 nm
- Autonomie: 23 uur
- Lichtstraal tot 50 m
- Dichtheidsklasse: IP67
- Geleverd met: 3 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

KG 0,118 kg (met batterijen)




779.UVT



# FLUO LOOPLAMP 24V OF 230V

- Duurzaam, krachtige verlichting
- Laag verbruik: 11W
- TL-buis 11W
- Wordt niet heet
- Dichtheidsklasse: IP55
- Anti-verblindingskap
- 470 Lux op 0,5 m
- 320 lumen
- Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen koolwaterstoffen
- Geen trafo
- Geen kabelhaspel
- Lengte van de kabel: 10 m
- Reserve TL-buis: 777B.BULD
- Reservebuis: 777B.LENS

 0,450 kg (losse lamp)

777B.230F  
230V

Geteste weerstand

- Geen enkel gevaar voor brandwonden, de lamp raakt niet oververhit. Spatwaterdicht (IP55). Bestendig tegen oplosmiddelen uit de werkplaats en gangbare chemische producten
- Vereenvoudigde opening om het glas en de TL-buis te vervangen

Verlichting met  
vrije handen

2 magneten en 2 haken  
die 360° draaien.

777B.24F  
24V

Verlicht uw werkruijnte


- Geschikt voor mechanica- en onderhoudswerkzaamheden
- Brede witte fluo lichtbundel: 400 Lux op 0,5 m (300 Lumen)
- Anti-verblindingskap

777B.230F

777B.24F

# FLUO LOOPLAMP MET HASPEL 24V OF 230V

- Duurzaam, krachtige verlichting
- Laag verbruik: 11W
- TL-buis 11W
- Wordt niet heet
- Dichtheidsklasse: IP55
- Anti-verblindingskap
- 400 Lux op 0,5 m
- 320 lumen.
- Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen koolwaterstoffen
- Geen trafo
- Lengte van de kabel: 15 m
- Geleverd met draaibare muurbevestiging
- Reserve TL-buis: 777B.BULD
- Reservebuis: 777B.LENS

 4,5 kg (lamp + haspel)

Haspel

Tijdsbesparing bij  
het opruimen van de kabel

777A.230F  
230V

777A.24F  
24V




Kabel 15m

777A.230F

777A.24F

Krachtige lichtstraal

## HET SLANKE DESIGN MAAKT DEZE LAMP IDEAAAL VOOR WERKEN IN BEPERKTE RUIMTES



Geïntegreerde  
schroefdraad 1/4"  
voor een statief

2 instellingen:


- Standaard: voor close-up werken en controles (1 click)
- Booster: voor groter gebied en een algemene verlichting (knop ingedrukt houden)

Handenvrij werken  
door de flexibele  
ophanghaak

Comfortabele handgreep (TPU soft) met  
oog voor een draagkoord en een vlakke  
kant om niet verder te rollen  
Duurzaam materiaal: bestand tegen  
chemische vloeistoffen


## 779.SILR: DRAADLOZE DUNNE LED INSPECTIELAMP

- 2 instellingen: 175 en 350 Lumen
- Lichtsterkte: Flux @ 0,5m: 120 en 240 Lux
- 10 ultra felle LEDs
- Autonomie: (Std / Boost): 8/4u
- Geleverd met oplaadadaptors: een 220V netlader, een 12V sigarettenaansteker of via USB (5V)
- Oplaadtijd: 3 u standaard en 6 u via USB aansluiting (oplaadindicator in handgreep)
- Lengte: 329 mm
- Breedte: handvat: 45 mm , lamp: 29 mm
- Dikte: handvat: 25 mm, lamp: 12 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20°C / +70°C

 0,160 kg

## 779.SILC: DUNNE LED INSPECTIELAMP MET KABEL

- 2 instellingen: 300 en 600 Lumen
- Lichtsterkte: Flux @ 0,5m: 200 en 400 Lux
- 10 ultra felle LEDs
- Geleverd met 5 m Kevlar geïsoleerde beveiligingskabel
- Geleverd met oplaadadaptors: netstekker, 12V sigarettenaansteker, USB
- Lengte: 329 mm
- Breedte: handvat: 45 mm , lamp: 29 mm
- Dikte: handvat: 25 mm, lamp: 12 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20°C / +70°C

 0,120 kg

779.SILR

779.SILC met kabel


## DRAADLOZE INSPECTIELAMP MET LEDS

2 Instellingen:

- Standaard werklicht 330Lux @ 0,5 m 6 LED
- Boost (spot, inspectielamp) 700 Lux @ 0,5 m 1 LED

Sterke behuizing:

- hoge slagbestendigheid IK09
- beschermd tegen olie & andere chemicaliën IP55
- Autonomie: (Std / Boost): 8/6u
- Ophanghaak 360°
- Oplaadtijd: 2,5u
- Afmetingen: 243 x 58 x 40 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20°C/+70°C
- Batterij: LI-ION


 0,380 kg



779.CL3

## HOOFDLAMP MET LEDS

- 2 helderheden: 400 Lux @ 0,5 m - 975 Lux @ 0,5 m
- Verwijderbare wasbare riem
- 104° draaibaar
- Voorzien van een bevestigingsclip voor helm of riem van 20 x 3 mm



Bestand tegen vallen

- Autonomie: circa 10 uur in normale stand
- Geleverd met 3 alkaline AAA batterijen en verwisselbare band 779.FRT01m

 0,103 kg

Helder licht, handen vrij



779.FRT1





## BLINDKLINKNAGELTANG

- Met terugstelveer
- **Capaciteit:**
- Aluminium klinknagels met diameter 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
- Stalen klinknagels met diameter 3 - 3,2 - 4 mm
- Geleverd met montagesleutel en 3 bekken voor diameter 3 tot 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm tot 5 mm

Y.103B



## ERGONOMISCHE BLINDKLINKNAGELTANG

- **Capaciteit:**
- Ø 5 mm met aluminium nagels
- Ø 4 mm met stalen nagels
- Terugtrekveer houdt de tang gesloten
- Schokdemping bij het afbreken van de nagel
- Geleverd met 3 bekken voor Ø 3 tot 3,2 mm 4 mm - 4,8 tot 5 mm

Y.105B



## MET 2 HANDEN TE BEDIENEN BLINDKLINKNAGELTANG

- **Capaciteit:**
- Ø 6,4 mm met aluminium nagel
- Ø 6 mm met stalen nagel
- Schokdemping bij het afbreken van de nagel
- Geleverd met 4 bekken voor Ø 4 - 5 - 6 - 6,4 mm en een opvangreservoir voor de nagels

Y.116B

## HYDRAULISCHE TANG MET TREKKER VOOR KABELSCHOENEN RONDE SCHACHT EN MANCHETTEN

Norme: NFC 20-130

- Voor matrijzen van 6 tot 150 mm<sup>2</sup>
- Kracht: 35 kN
- Slag instelbaar van 5 tot 8 mm door het draaien van de kartelring
- 360° draaibare kop
- Ontgrendeld aan het einde automatisch met een hoorbare "klik"
- Zuiger komt terug door middel van de ontgrendelingshendel



985913

## ZESKANT KLEMMATRIJZEN

- Voor kabelschoentang 985913
- Voor kabelschoenen en manchetten met ronde schacht



985914 > 6 mm<sup>2</sup>

985919 > 50 mm<sup>2</sup>

985915 > 10 mm<sup>2</sup>

985920 > 70 mm<sup>2</sup>

985916 > 16 mm<sup>2</sup>

985921 > 95 mm<sup>2</sup>

985917 > 25 mm<sup>2</sup>

985922 > 120 mm<sup>2</sup>

985918 > 35 mm<sup>2</sup>

985923 > 150 mm<sup>2</sup>

## GETRAPTE BOREN

- Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen zonder voorboren
- Markering van de verschillende diameters
- Diameter van de schacht 10 mm

678006



plaatstaal max 4MM dikte

- **ISO draad**
- 11 maten ISO: 6 tot 40
- Lengte 96 mm

678014



- **PG draad**
- 12 maten PG: 6 tot 37
- Lengte 100 mm

678006 ISO

678014 PG

## PIJPSNIJDER MET RATEL

- Pijpsnijder voor kunststof buizen met diam, tot 25 mm
- Gepatenteerd snijblad met V-profiel voor perfect snijwerk, zelfs van de dunste pijpen
- Ratel met éénrichtingsmechanisme voor moeiteloos snijden
- Snijblad van roestvrij staal: stevig en duurzaam
- Mogelijkheid om soepele meerdradige kabels te snijden tot 5 x 2,5 mm
- Lengte: 195 mm

KG 0,175 kg



335.25

## MINI BOUTENSCHAAR

- Compact en licht gereedschap met hefboomwerking, ontworpen voor het snijden van harde en halfharde draad: pianodraad, bouten, klinknagels, schroeven, stiften, spijkers enz
- Gesmede, geharde bekken

**Knipvermogen:**

- Pianodraad: max. Ø 2 mm bij 200 kg/mm<sup>2</sup>
- Zachte draad: max. Ø 4 mm bij 60 kg/mm<sup>2</sup>
- Ergonomische handgreep van plaatstaal, gehard en voorzien van een schokabsorberende aanslag voor de messen, instelbaar
- Openingsveer
- Blokkeersysteem voor het gesloten houden van de messen
- Uitvoering: gefosfateerde bladen, gelakte handgreep
- Lengte: 210 mm

KG 0,275 kg



997A.20

## COMPACTE KABELKNIPTANG, STAAL

- Licht gereedschap met speciale messen en kniphoek voor het knippen van harde materialen en meerdradige kabels
- Vergrendeling door drukveer die opent als de armen worden ingedrukt
- Lemmet van gehard staal 60-62 HRc

**Capaciteit:**

- 5 mm voor zachte staalkabel 60 - 100 kg/mm<sup>2</sup>
- 4 mm voor harde staalkabel 130 - 160 kg/mm<sup>2</sup>
- 3 mm voor ronde kabel 60 kg/mm<sup>2</sup>
- Lengte: 165 mm

KG 0,165 kg



996.5

## SCHAAR VOOR INTENSIEF GEBRUIK

Een hoog kwalitatief product dat een oplossing biedt voor de volgende sectoren:

- Electriciërs: snijden van draad en kabels
- Automotive: snijden van kabels, assen, buizen
- Industrieel onderhoud: snijden van assen, buizen, draden

**Duurzaam en extra sterk:** volledige structuur in staal (lemmet en handvat)

**Veiligheid:**

antislip afwerking op het handvat

**Multifunctioneel:**

- Kabelsnijder Ø 50 mm langs elk kant van het lemmet
- Stripfunctie (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)

**Ergonomisch:**

groot en klein oog in de handgreep voor grote en kleine handen


**Pratisch:**

bevestigingsclip voor aan de riem te dragen

**Afmetingen:**

- totale lengte: 160 mm
- lengte van het lemmet: 40 mm

KG 0,150 kg

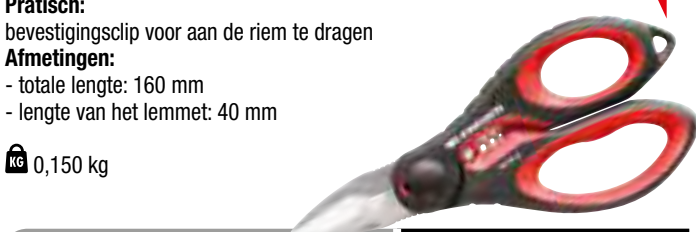

841A.3

## ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN

- Spanning van het blad: 110 kg
- Beugel van aluminium: dit geeft een betere stabiliteit en dus meer precisie
- Ergonomisch handvat: dit geeft minder trillingen, vraagt minder inspanningen, bi-materiaal
- Het zaagblad kan 360° worden gedraaid in 8 verschillende standen

8 standen

Spanning: 110 kg

Volledig en automatische controle van de zaagbladspanning



## SET VAN 10 RESERVE ZAAGBLADEN "10 TANDEN"



603F

668A.10 ZAAGBLAD

## ALLESSNIJDER SCHUINE BLADEN

**2 openingsstanden:**

- Opening van de scharen van 29 tot 36 mm
- Opening van het handvat van 77 tot 102 mm
- Comfortabel: Antislipgrepen van bimateriaal
- Veilig: blokkeersysteem in gesloten toestand
- Nauwkeurig: Snijvlak van het blad is licht gekarteld
- Geen gevaar voor wegglijden
- Voor het snijden van plastic, bandijzer, nylon, fijn plaatstaal...

De schuine bladen geven meer comfort bij langdurig knipwerk

KG 0,205 kg

## ALLESSNIJDER RECHTE BLADEN



980

Max opening van de scharen: 36 mm


980C

980

## BEKLEDE ELEKTRICIENSSCHAREN

Ergonomische handgreep bekleed met twee materialen, voor links- of rechtshandigen

- Lange bladen, met draadknipper
- Uitvoering: gebruneerde bladen

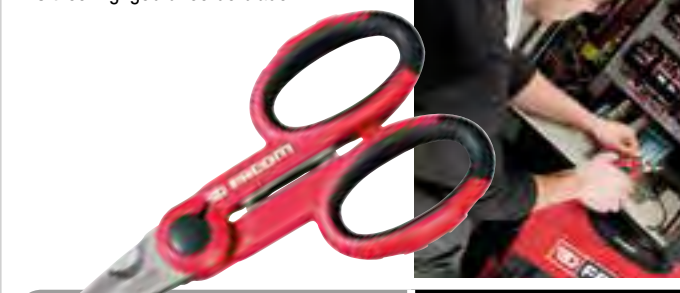

841A.4





## STEL VAN 2 EXTRA LANGE TANGEN MET DUBBELE SCHARNIER

- Ergonomische en comfortabele handgrepen
- Dubbele hefboomwerking: om in afgesloten ruimten te werken, zelfs met één hand
- Fijn geribde uiteinden met buisklem
- Lange en fijne bekken, halfronde bekken

- 195.34L: in een hoek van 45° gebogen model: voor een betere bereikbaarheid van de moeilijk te bereiken zones

- Lengte 340 mm, slank profiel

KG 0,700 kg

185.34L

Extra lange tangen voor een maximale bereikbaarheid

Voor toegang in moeilijk bereikbare zones

185.2L

## SET BORGVEERTANGEN RECHTE EN GEBOGEN BEKKEN

Van 19 tot 60 mm  
Borgveertangen voor asborgveren en huisborgveren

Kleur codering voor de herkenbaarheid open/sluiten

Openen

Sluiten

177A.18

197A.18

179A.18

199A.18

19-60 mm

19-60 mm

PCJ4

## SET VAN 4 TANGEN

- 180.CPE: Waterpomptang
- 192.16CPE: Zijknijptang
- 187.18CPE: Combinatietang
- 185.20CPE: Tang met halfronde bekken

KG 1,23 kg

Knip door alle materiaal met een en dezelfde tang


Met zo weinig mogelijk inspanning knippen

CPE.1PB

## STANDAARD WATERPOMPTANG

- Zelfklemmende tanden
- PVC bekleede handgreep

NEW

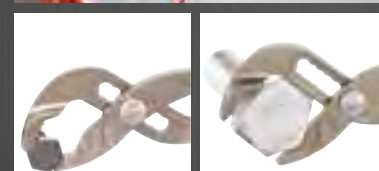

170A.25

## GEBOGEN UNIVERSELE TANG

- Halfronde bekken voor werken in moeilijk bereikbare zones
- Universele 3 in 1 tang: buisklem, grijptang, knijptang
- Lange en fijne bekken voor een betere bereikbaarheid
- Kromme en handgreep: vergroot het comfort van de gebruikers
- De hoek biedt een goed zicht op het onderdeel en voorkomt spierpijn in de pols
- Geintridgeerde veer (voor snel werken)

KG 0,280 kg

Ergonomische universele 3 in 1 tang

193.20G

## WATERPOMPTANG MET DOORGESTOKEN SCHARNIER EN VERGRENDING 250MM

Verchroomd, ergonomische handvaten, bi-materiaal



181A.25CPE

Standaard model



181EF.25CPE

Lange bekken

181A.25CPE

181EF.25CPE

## EENVOUD – VEILIGHEID – STEVIGHEID FACOM VINDT DE GRIPTANG OPNIEUW UIT

### PARALLELE BEKKEN TANDEN OVER DE HELE DIEPTE

Het voorwerp glijdt niet weg. Geen beweging, ongeacht het type voorwerp, zeer krachtig klemmen

### GESMEDE EN VERSTERKTE BEKKEN

- Voor krachtig klemmen. Lange levensduur.
- Groef in de bovenste bek voor het vasthouden van voorwerpen met een kleine doorsnede.

### GEPATENTEERD INNOVEREND SYSTEEM VOOR HET OPENEN VAN DE BEKOPENING

- Tijdwinst dankzij het onmiddellijk openen van de tang door een eenvoudige druk op de handgrepen
- Zeer snelle aanpassing aan ieder willekeurig type voorwerp

### BEKOPENING IN 5 STANDEN

Grote capaciteit en eenvoudig af te stellen

### GEPATENTEERDE ONTGRENDINGSTREKKER

Veiligheid: deblokkeren met één hand zonder schokken. De tang kan niet per ongeluk openen


### ERGONOMISCHE HANDGREPEN

Eenvoudig en aangenaam om vast te nemen, met of zonder handschoenen

### GRIP SAFETY LOCK SYSTEM

- Om veilig op hoogte te kunnen werken
- FME compatibel (Nucleair)

Made in France

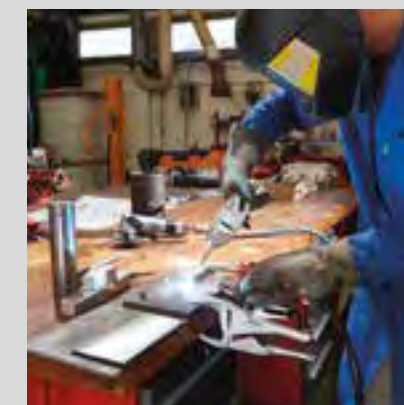






GRIPTANG MET KORTE BEKKEN

- Bekopening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met een hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd




H X L x L1 mm	KG
80,7 x 230 x 17	0,740 kg

500A

GRIPTANG MET LANGE BEKKEN

- Bekopening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met een hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan
- Verchroomd




H X L x L1 mm	KG
80,7 x 250 x 17	0,770 kg

501A

GRIPTANG MET SCHARNIEREND UITEINDE

- Bekopening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met een hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan
- Verchroomd




H X L x L1 mm	KG
80,7 x 250 x 17	0,790 kg

506A

GRIPTANG GROTE CAPACITEIT

- Bekopening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met een hand te gebruiken
- Capaciteit tot 135 mm
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd




H X L x L1 mm	KG
85 x 274 x 17	0,814 kg

505A

GRIPTANG MONOPOSITION

- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met een hand te gebruiken
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd



H X L x L1 mm	KG
80,7 x 248 x 17	0,758 kg

501AMP

KORTE VERSTELBARE MOERSLEUTEL

- Kort heft en dun profiel voor een optimale toegankelijkheid
- XL opening voor een zeer veelzijdig gebruik: tot 41 mm
- De afstelschroef is goed toegankelijk = Gebruiksgemak
- Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat
- Graadverdeling in millimeters
- Uitvoering: verchroomd huis en gepolijste zijvlakken




MMV behuizing

- 46 %

Zeer goed toegankelijk in een beperkte ruimte

Licht en comfortabel met ergonomische handgreep



standaard model 12"


Compact model 8"

Compact model 6"

VERSTELBARE MOERSLEUTEL MET KARTELWIEL VAN 4 TOT 18"

Sterkte: ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M

- De afgeronde handgreep zorgt voor een betere hanteerbaarheid
- Dunnere bekuiteinden voor een betere toegankelijkheid
- Kartelwielje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen
- Kartelwiel draait rechtsom
- Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat
- Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk voor ingesteld
- Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken

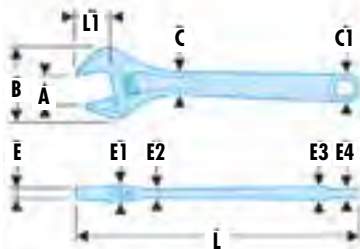

	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG (g)
113A.4C	13	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114	13	65
113A.6C	20	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155	19	125
113A.8C	27	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206	24	275
113A.10C	30	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255	29	480
113A.12C	34	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306	34	700
113A.18C	53	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456	53	1790

113A.4C

113A.10C

113A.6C

113A.12C

113A.8C

113A.18C

HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND MODEL

- Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
- Met deze 5 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels
- Capaciteit: van 15 tot 180 mm
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd



Meer veelzijdigheid met de haaksleutels

voor moeren met zij-inkeping van draalassen

	125A.35		125A.120	
	125A.50		125A.180	

TELESCOPIsche SPIEGEL

- Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones
- Spiegel van krasbestendig glas
- Gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel
- Eenvoudig instelbare scharniering en blokkering d.m.v. een schroef
- Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...
- Max. lengte 850 mm



834B.RTI ø 55 mm

834B.RTIS ø 33 mm





## MEETLINT IN ABS-HUIS - MET BLOKKERING

- Dubbelzijdig bedrukt lint
- Ergonomische vormgegeven buitenkant van ABS materiaal
- SLS compatibel voor werken op hoogte



Dubbelzijdig bedrukt lint



893A.316 3m

893A.519 5m

893A.825 8m

## BANKHAMER MET GRAFIETSTEE

3 materialen voor een perfect resultaat

1. GRAFIET: betere weerstand. Geen risico op gebroken steel
2. POLYPROPYLEEN: minder vibraties
3. ELASTOMEER: voor een uitstekende grip en voor een goede weerstand tegen vloeistoffen

	L x H x B (mm)	KG
205C.20	260 x 96 x 19	0,250
205C.30	300 x 106 x 23	0,380
205C.50	320 x 122 x 27	0,580
205C.80	350 x 132 x 33	0,960



Extra veiligheid

205C.20

205C.30

205C.50

205C.80

## SET VAN 5 BEKLEDE DOORSLAGEN

- Diam 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Geleverd in een ophangbare doos
- Lange pen
- Kop gehard tot 43 HRC
- Pen gehard tot 58 HRC



249.GPB

## TERUGSTOOTLOZE HAMERS MET VERWISSELBARE HAMMERDOPPEN

- Steel van glasvezel
- Stalen huis
- Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid Shore D74
- Ergonomisch handvat met goede grip
- Uitvoering: gemoffelde hamerslaglak

	L x H x B (mm)	KG
212A.35	305 x 112 x 35	0,690
212A.40	310 x 117 x 40	0,760
212A.50	320 x 120 x 50	1,070
212A.60	330 x 138 x 60	1,680

212A.35

212A.40

212A.50

212A.60

## BEKLEDE AUTOMATISCHE CENTERPUNT

- Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen
- De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien
- Ergonomische FACOM-handgreep
- Punt gehard tot 57 - 60 HRC

KG 0,175 kg



257.G

# VONKVRIJ GEREEDSCHAP




Het gereedschap FACOM ADF werd ontworpen voor een gebruik in explosieve of brandbare omgevingen, waar "klassiek" stalen gereedschap als gevolg van wrijving, schokken of vallen op harde oppervlakken per ongeluk vonken kan produceren

FACOM ADF is vervaardigd van een speciale Koper - Beryllium legering met mechanische eigenschappen die beter zijn dan de andere op het gebied van vonkvrij gereedschap gebruikte legeringen (zoals Aluminium - Brons)  
Cu-Be is niet alleen een vonkvrije legering, maar ook anti-magnetisch

Deze ADF producten zijn geschikt voor:

- Mijnindustrie
- Aardolie- en gaswinning (Off-shore en On-shore)
- Raffinaderijen, petrochemie
- Serviceonderhoud aan pijpleidingen
- Energieproductie en transport (gas, elektriciteit...)
- Scheepswerven...

Voor meer info: [www.facom.be/diensten/brochures/F13\\_catalogus](http://www.facom.be/diensten/brochures/F13_catalogus)

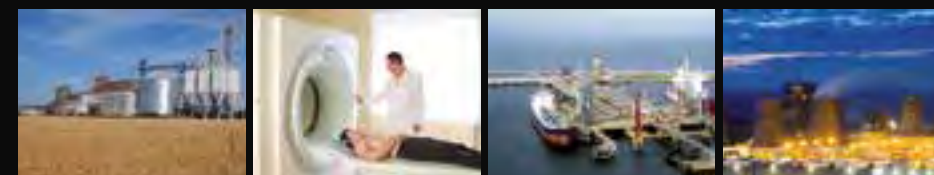





## FLUO

- Opvallende kleur voor een makkelijke opspoorbaarheid, zelfs bij daglicht
- Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een UV-lamp tot op 5 meter
- Deze oplossing verbetert de veiligheid aangezien het risico op ongelukken door het verlies van gereedschappen, aanzienlijk vermindert
- Geen tijdverlies door het zoeken naar verloren gereedschap
- FME compatibel en anti FOD

**VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WIJ U GRAAG DOOR NAAR ONZE WEBSITE**

<http://www.facom.be/oplossingen/FLUO-oplossingen.html>



## SET VAN 6 FLUO SCHROEVENDRAAIERS

- AN 2,5 x 75F - AN 4x 100F - AN 5,5 x 150F - ANF 6,5 x 150F
- ANP1 x 100F - ANP 2 x 125F
- UV lamp inclusief



**Protwist**

ANP.J6F

## INSPECTIELAMP MET UV SPOTVERLICHTING EN FLUO COMPONENTEN

- Brede lichtbundel: 330 lux op 0,5 m en UV-spot: 385 Nm
- Fluo materiaal voor een eenvoudige detectie
- Autonomie: 8 u met UV-spot, 6 u standaard
- Bescherming van de omgeving IP55
- Batterij: Li-Ion



779.CL3FL

## SET VAN 4 FLUO TANGEN

- Zijknijptang 160 mm FLUO: 192.16CPEF
- Combinatietang 180 mm FLUO: 187.18CPEF
- Waterpomptang met vergrendeling 250 mm FLUO: 181A.25CPEF
- Tang met lange halfronde bekken 200 mm FLUO: 185.20CPEF



CPE.1F

## SET LANGE INBUSSLEUTELS 6-KANT MET KOGELKOP - IN FLUO HOUDER

83sh;125 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



83SH.JP9F

## MEETLINT MET ABS BEHUIZING 2 METER- FLUO

- Band van 13 mm breedte. Matte, antireflectie nylon bekleding
- Zeer stijve band
- Zeer sterke haak aan de bovenkant
- Verstevigingsplaat van RVS met 2 klinknagels



893A.216FLUO

## MULTIMETER MET ISOLATIEMETING

- Detectie van lekstromen
- Inclusief beschermhoes
- Technische specificaties:**
- Isolatiestester tot 4000 Mohm bij 250 V, 500 V, 1000 V
- Voltmeter AC / DC: 0 tot 600 V
- Ampèremeter AC / DC: 0 tot 400 mA
- Compatibel met de ampèretangen 711A.P500
- Ohmmeter: 0 tot 40 MOhm
- Frequentiometer, continuïteitstester, diodetester



Veiligheid, innovatie, ergonomie

715

## INFRAROOD THERMOMETER

- Voor een infrarode meting van de temperatuur zonder contact met de lasergeleider of door contact met een thermo-element K (niet meegeleverd)
- Meetbereik IR: van - 60 °C tot 500 °C
- Ratio D/S: 11/1
- Emissiviteit: Instelbaar
- Mode: Min Max Differentieel, onmiddellijk
- De prestaties van metingen d.m.v. een thermo-element hangen af van de K-sonde




DX.T100

## TANG VOOR BINDSTRIPS VAN KUNSTSTOF

- Voor alle bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm
- Robuust en eenvoudig te bedienen, met een grote overbrengingsverhouding
- Grote slag voor snel werken
- Stripeinde met de hand afknippen

KG 0,310 kg

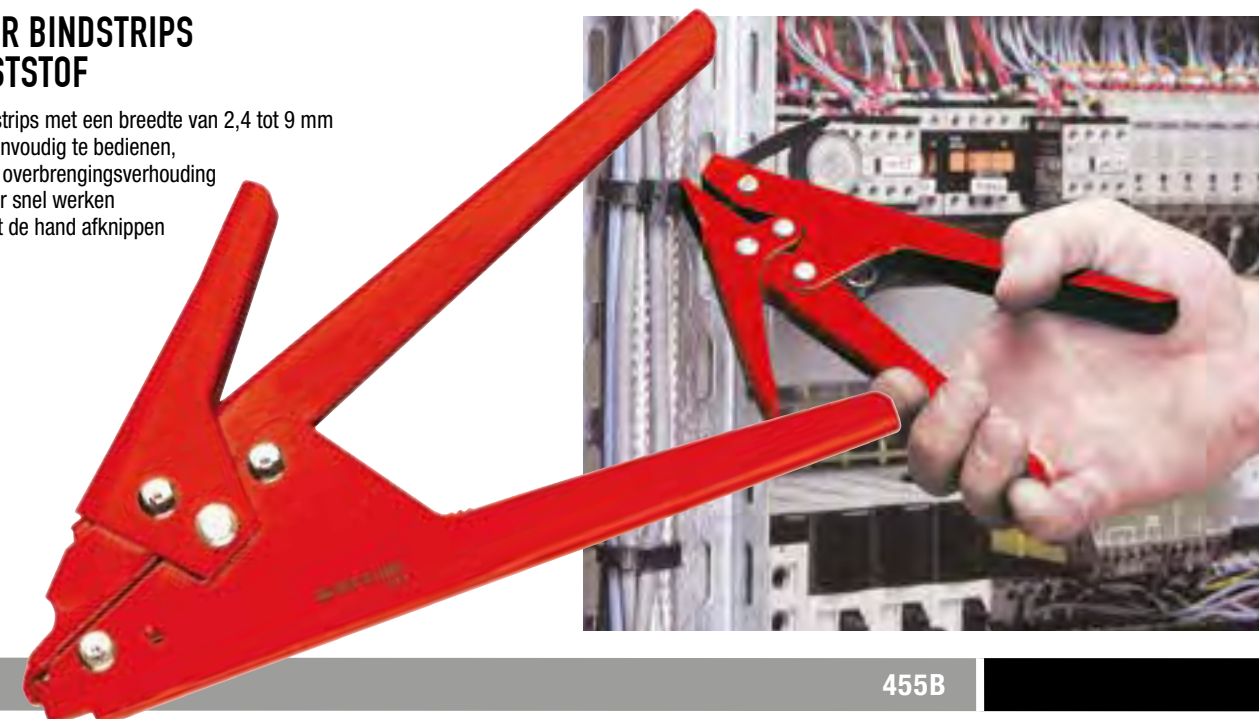

455B

## MULTIMETER VOOR ONDERHOUD

- Type AUTO, breed LCR scherm met achtergrondverlichting, bestendig onder moeilijke gebruiksomstandigheden
- Meet RMS/CAT III
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600 V
- Ampèremeter: AC/DC van 0 tot 10 A
- Ohm-meter: 0 tot 40 MOhm
- Capaciteitsmeter: 0 tot 100 µF
- Frequentiometer: 0 tot 100 KHz
- Relatieve generatorpulsduur: 0.1% tot 99.9%
- Continuïteitstest
- Diodetest
- Geleverd met een set meetpennen



**Ideaal voor industrieel onderhoud, het verhelpen van storingen op elektronische of elektromechanische apparatuur en voor trainingsdoeleinden!**

**RMS meter die de reële effectieve waarde van wisselstroom weergeeft. Ongeacht de golfvorm: een zuivere sinus of vervormd**

711A

## AMPÈRETANG

- Voor het meten van stroom zonder contact
- Te gebruiken met de meeste multimeters
- Automatische instelling van het nulpunt, uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A
- AC / DC meting: 0 tot 600 A
- Frequentierespons: 50 Hz - 60 Hz
- RMS 600 V CAT III



711A.P500





## AUTOMATISCHE STRIPTANG MET PISTOOLHANDGREEP 90°

- Extra comfort en ergonomie
  - 90° pistoolhandgreep zorgt voor minder spanning op de pols en elleboog
  - Licht gewicht: 165,5 g
  - Soft handgreep
- Snel en makkelijk snijden: het mes zit vooraan de tang
- Precies strippen
- Duurzaam voor intensief werken
- Veelzijdig: ruime stripcapaciteit
- Messen kunnen snel vervangen worden
- Behuizing van met glasvezel versterkt nylon
- Met ingebouwde knipfunctie:
  - 1,5 mm² ééndraads kabel
  - 10 mm² meeraderige kabel
- De striplengte kan worden ingesteld tussen 3 en 18 mm
- Stript kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



793940

## 100% AUTOMATISCHE STRIPTANG

- Huis gemaakt van met glasvezel versterkt nylon
- **Met ingebouwde knipfunctie:**
  - 1,5 mm² ééndraads kabel
  - 10 mm² meeraderige kabel
- De striplengte kan worden ingesteld tussen 3 en 18 mm
- Stript kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



Combineert  
2 functies

Snijden en strippen

793936

## KABELSCHOENTANG MET KNIKMECHANISME VOOR GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

- Matrijzen met 3 afdrucken (mm²): (0,5-1,5) (1,5-2,5) - (4-6)
- Klemkracht bij het knippen en strippen
- Conform de norm CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat
- Lengte: 230 mm

KG 0,490 kg



985894

## KABELSCHOENTANG MET KNIKMECHANISME VOOR GEÏSOLEERDE KABELUITEINDEN

- 5 openingen: 0,5 mm - 0,75 mm - 1 mm - 1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm - 6 mm
- Conform de norm NFC 63-023
- Speciale vorm voor een stevige greep
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat

KG 0,490 kg

0,5 6 mm²



985895

## MULTIFUNCTIONELE KABELSTRIPPER

Het vergemakkelijkt het strippen

- 30% minder kracht nodig
- Snel en eenvoudig in gebruik

Het zelfdraaiende mes geeft een makkelijke stripping:

1. positioneer de striptang
2. draai rond de kabel
3. trek naar de buitenkant

Multifunctioneel

De striptang is geschikt om zowel te snijden als te ontmantelen



Dubbele veiligheid

- Is het snijmes zichtbaar ↓ het strippen is geblokkeerd
- Veiligheidspal



872271

## STANDAARDKABELSCHOENTANG

- Standaardkabelschoentang met kabelknipfunctie
- Vastklemmen van geïsoleerde kabelschoenen:
  - Ø 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Vastklemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen:
  - Ø 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Stript van Ø 0,75 tot 6 mm²
- Knipt draadeinden: M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- Lengte: 225 mm

KG 0,320 kg

449B



## KABELSCHOENTANG VOOR NIET-GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

Matrijzen met 3 profielen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met een doorsnede van 1,5; 2,5 en 6 mm²  
Lengte: 195 mm

KG 0,250 kg



985757



## SET ELEKTRONISCHE MOMENTSCHROEVENDRAAIER EN BITS HOGE PRECISIE MET EEN KLEIN KOPPEL

Set bestaat uit:

- Elektronische momentschroevendraaier
- 6 bits serie 6 met groef 1/4" - lengte 50 mm:
  - Sleuf 3 - 4 - 5,5
  - PH High Perf 1 - 2 - 3
- Precisie: ± 2% wijzerzin (± 3% tegenwijzerzin) tussen 20% en 100% van de capaciteit van de schroevendraaier
- Resolutie: 0,1 cN.m
- Meet methode: Piek of volgend
- Aandrijving 1/4" met vergrendelingssysteem voor bits serie 1 en serie 6
- Meeteenheid: cN.m, in.lb, Kg.cm
- 9 koppel-en/ of hoekwaarden vooraf in te stellen
- Geheugen 250 waarden met PC USB kabel
- Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten)
- Ophangoog in handgreep: mogelijkheid tot ophangen voor werken op hoogte
- Geleverd met 1 batterij AAA-LR03 1.5V
- Geleverd in een kunststof koffer met foam inlayen ijkingscertificaat ISO6789 Afrm. (L.xl.xH.): 570x100x70 mm
- USB kabel E.S404-USB en set doppen E.S404-KIT beschikbaar als wisselstuk

Traceerbaarheid

De traceerbaarheidsfuncties maken het ideaal voor onderhoud in de lucht-en ruimtevaart sector, medische en nucleaire sector...

Eenvoudig in gebruik

- 9 voorafgestelde koppelwaarden
- Keuze van de meeteenheden: cNm, in.lb, kg.cm
- Geluids- en visueel signaal wanneer het koppel bereikt is
- Ergonomisch: Protwist handgreep en zelfblokkerend systeem voor de bits

Uitstekende resultaten

- Precisie 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit, aanzienlijk hoger dan mechanische schroevendraaiers en de norm ISO 6789 (6% voor moment-schroevendraaiers)
- Elektronische meting: grote herhaalbaarheid en geen slijtage-effect

	Capaciteit [N.m]	Schroeven- draaier	Bits	KG
E.S401J1	0,1 - 1	E.S401	ES.603, ES.604, ES.605,5, EP.601T, EP.602T, EP.603T	1,170
E.S404J1	0,4 - 4	E.S404	ES.603, ES.604, ES.605,5, EP.601T, EP.602T, EP.603T	1,170

E.S401J1

E.S404J1


## ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTELS MET KOPPELLEZER, MET RATEL

- Precisie: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel
- Meetwijze: piek of volgend
- Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in en kg.cm
- Ergonomische handgreep
- Elektronische weergave LED en zoom
- Geleverd met 2 AA - LR6 batterijen 1,5V
- De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat
- Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden
- Geheugen voor 250 waarden, te downloaden via USB verbinding
- Geleverd in een kunststof koffer en een foamlay

KG 1,709 kg

Capaciteit Nm Min. - Max.	Aansluiting	Vierkant	Ratel	Lengte	KG
6,7 - 135 Nm	9 x 12	1/2"	S.372V	415 mm	1,907 Kg

E.306A135S

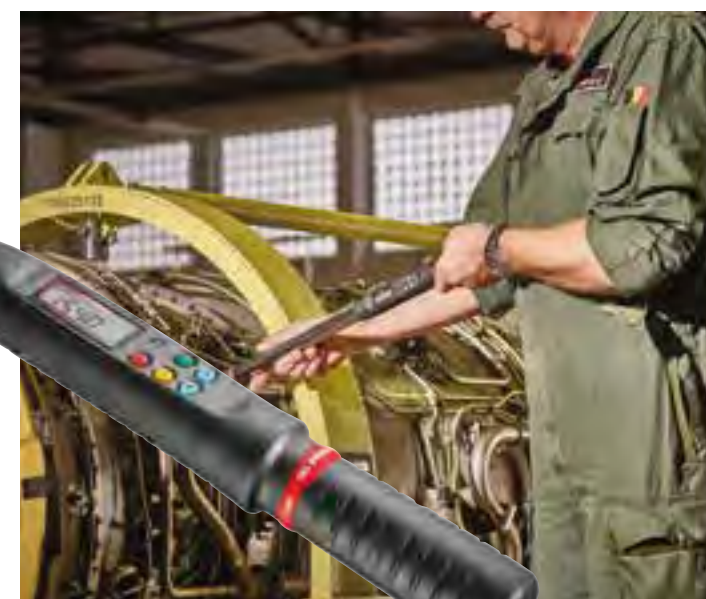





## AFSLAGSLEUTEL MET AFNEEMBARE RATEL SERIE 306


### UITSTEKENDE PRESTATIES

- Intensief gebruik: duurzaamheid van het mechanisme getest tot wel 50000 keer afslaan
- Geen verlies van de nauwkeurigheid conform ISO-norm 6789 (meer dan 5000 cycli)
- De nauwkeurigheid is fabriek af ingesteld op  $\pm 2\%$   
R.306A25 - K306A600 - K306A1000 ( $\pm 4\%$ )

### VEILIG

- Nauwkeurige en stabiele micrometerschaal, gemakkelijk af te lezen en in te stellen om het risico van fouten te vermijden
- Automatische vergrendeling zodat de instelling niet per ongeluk kan veranderen
- Eénrichtingsleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren
- Genummerde sleutel geleverd met een ijkingcertificaat
- Ophangoog voor het opbergen
- Set geleverd in een kunststof doos met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

VERLOOPSTUKKEN:  
9 X 12 OF 14 X 18 MM



**Uiterst nauwkeurig,  
zelfs bij intensief gebruik!  
Sterk en eenvoudig in gebruik**



KAN GECOMBINEERD WORDEN  
MET DIVERSE OPZETSTUKKEN:

Opzetsteeksleutel



'Kraaienpoot'-ringsleutel



	Aansluiting mm	Nm Min. - max.	☑	Afmetingen mm
R.306A25	9 x 12	5 - 25	1/4"	1050
J.306A50	9 x 12	10 - 50	3/8"	1050
J.306A100	9 x 12	20 - 100	3/8"	1050
S.306A100	9 x 12	20 - 100	1/2"	1050
S.306A200	14 x 18	40 - 200	1/2"	1050
K.306A600	14 x 18	120 - 600	3/4"	1050
K.306A1000	Ø 30	200 - 1000	3/4"	1470

R.306A25

J.306A50

J.306A100

S.306A100

S.306A200

K.306A600

K.306A1000

## MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL SERIE 208

### DAAR KUN JE OP VERTROUWEN

- Duurzaamheid van het mechanisme: 25.000 cycli.
- Bestand tegen alle soorten koolwaterstoffen in garages of industrie

### BETROUWBAAR

- Precisie:  $\pm 4\%$
- Blijft langdurig nauwkeurig
- Dubbele schaalverdeling voor een snelle greep en precieze afstelling

### COMPACT

- Kort en licht: ideaal voor kleine ruimtes
- Kleine kop
- Ratel 72 tanden (terugstelhoek 5°) voor gebruik met doppen
- Eénrichtingsleutels
- Ontkoppeling door aanraken en geluid bij verkrijging van het koppel
- Automatische reset
- Geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat
- Geleverd in een beschermkoker van kunststof

**De compacte sleutel  
voor alle toepassingen!**



	Capaciteit Nm	☑	L mm	Afmetingen mm
R.208-25	5 - 25	1/4"	300	0,500
J.208-50	10 - 50	3/8"	357	0,900
S.208-100	20 - 100	1/2"	416	1,040
S.208-200	40 - 200	1/2"	479	1,220
S.208-340	60 - 340	1/2"	632	1,540

J.208-50

R.208-25

S.208-100

S.208-200

S.208-340



## TOT 30% KRACHTIGER

Bumpers soft

Krachtig en  
duurzaam

- Nieuwe motorblok uit één stuk = minder onderhoud
- Twin hamer slagmechanisme
- Betere gewichtverdeling, minder trillingen

Uitstekende  
controle

Trekker met geleidelijke  
draaisnelheid

Bediening met  
1 hand

- Omkeerrichting veranderen
- Draaisnelheid veranderen


Ergonomisch

- Zachte greep voor comfort en grip
- optimale balans

Praktisch

Draaiende luchtaansluiting:  
de monteur wordt niet  
gehinderd in zijn  
bewegingen

OP HET GAMMA  
POWERTOOLS GELDT  
2 JAAR GARANTIE OP  
FABRICAGE- EN  
CONSTRUCTIEFOUTEN

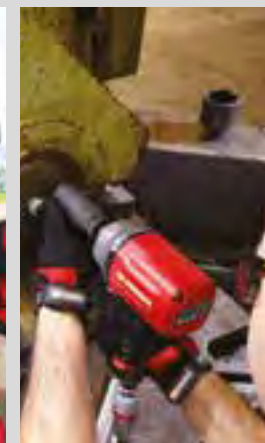

	NJ.3000F	NS.3000F	NK.3000F
Toerental onbelast	10500 rpm	7225 rpm	5300 rpm
Maximaal koppel	700 Nm	1700 Nm	2115 Nm
Impacts/minuut	1 750	1 160	950
Diameter darm	3/8"	1/2"	1/2"
Gemid. luchtverbruik	125 l/min	144 l/min	200 l/min
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
KG	1,3 kg	2,1 kg	3,8 kg

## SLAGMOERSLEUTEL TITANIUM 700NM VIERKANT 3/8"



NJ.3000F

## SLAGMOERSLEUTEL TITANIUM 1700NM VIERKANT 1/2"



NS.3000F

## SLAGMOERSLEUTEL TITANIUM 2115NM VIERKANT 3/4"



NK.3000F

## SET IMPACTDOPPEN 1/2" 10 - 32 MM

- Set geschikt voor alle werkzaamheden aan auto's: korte en lange doppen, doppen voor aluminium velgen (17 - 19 - 21 mm)
- Korte doppen: NS.A 10-32 mm
- Lange doppen: NS.LA 10-18 mm
- Doppen voor alu velgen: NSI.17L - 19L - 21L

KG 5,10 kg



NS.550A

## SET VAN 5 IMPACT DOPPEN VOOR ALUMINIUM VELGEN

- Langere levensduur
- Hulzen vervaardigd uit Teflon om de velgen te beschermen tijdens het gebruik set bestaat uit: 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Geleverd in Detection Box
- S.15: dop voor Smart
- S.22: dop voor Honda, Mitsubishi en Toyota



NSI.5L

Berg uw nieuwe  
set NSI.5LPB  
op in de  
foam module  
'100% wielen'  
MODM.ROUEPB  
(pagina 34)

## SET VAN 12 LANGE IMPACT- DOPPEN 1/2" 10 TOT 24 MM

- De set bevat: NSDL.10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- Lengte: 82 mm
- Geleverd in een koffer: BP.112



NSDL.405





## COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL 1/2" 18V 2.0 AH OP ACCU

- Grote zichtbaarheid met de ingebouwde LED die automatisch aan- en uitgaat
- Met een hand te bedienen omkeerschakelaar
- Trapsgewijs werkende trekker voor een goede regeling van het toerental
- Duurzame, isolerende en tegen chemische en zure stoffen bestendige "soft grip" handgreep
- Dopbevestiging d.m.v. een frictiering
- Ingebouwde beschermramp
- Accu 18V 2Ah met DEWALT technologie, te verwisselen met de op dit moment verkrijgbare DEWALT accu's

### Geleverd in een Toughbox koffer met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CC18SD2
- Twee accu's 2 Ah 18V CL3.BA1820
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

Ideaal voor gebruik in beperkt toegankelijke plaatsen (stuurhuis, remmen, schijven...)

Hoogtechnologisch slagmechanisme dat een koppel van 510 N.m levert



CL3.CC18SD2PB

## SLAGMOERSLEUTEL HIGH PERF 1/2" 18V 5.0AH OP ACCU

### 3 snelheden voor gecontroleerd vastdraaien

- **VEILIGHEID:** de doppen blijven goed vastzitten en zijn makkelijk te verwisselen
- **ZICHTBAARHEID:** Geïntegreerde LED verlichting die automatisch aan en uit gaat
- **PRAKTISCH:** bediening met 1 hand

**DUURZAAM:** zachte bumpers die de werkomgeving beschermen tegen krassen en schokken  
**COMFORT:** zachte greep voor comfort en grip, duurzaam en bestand tegen chemische producten

### Gebruik:

- het vervangen van banden voor lichte vracht
- Mechanische toepassingen
- industrieel onderhoud
- Voltage: Accu 18V
- Snelheid RPM: 1900
- Maximaal koppel Nm: 1625
- Lengte mm: 224
- Vibraties m/s<sup>2</sup>: 13
- Geluidsniveau: dB: 112

KG 3,3 kg

Geleverd in een Toughbox koffer met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SP2
- Twee accu's 5 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

Brushless motor



CL3.CH18SP2

## 18V DUO PACK

### Geleverd in een Toughbox koffer met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SD
- Een Boormachine CL3.P18SD
- Twee accu's 5 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115



CL3.CHP18SP2

## SET VERSTELBAAR GEREEDSCHAP VOOR HET PLAATSEN VAN DICHTINGEN

- Vergemakelijkt het schadevrij plaatsen van dichtingen en lager voor oa nokkenas, krukas, wielagers ...
- Verstelbare klauwen met 3 ringen, aanpasbaar aan alle types dichtingen en lagers
- Van toepassing voor het grootste deel van het wagenpark en moto's

### 2 afmetingen diameter:

- 217.50: 9,5 – 50 mm
- 217.90: 18 – 90 mm



217.J2

## SET TAPEINDDRAAIERS MET ROLLEN

- Set van 5 tapeinddraaiers voor het vast- en losdraaien van tapeinden in de maten M6, M7, M8, M9 en M10 (287B.6 tot 287B.10)
- Geleverd in houder (CKS.73A)
- Afmetingen: L 155 x B 175 x H 35 mm

KG 1,1 kg



287B.JS5

## SET RECHTS- OF LINKSOMDRAAIENDE TAPEINDTREKKERS

- Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven door een zeskantmoer
- Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm
- Voor rechtse en linkse schroefdraad
- Geleverd in een doos 165 x 130 x 25 mm

KG 0,540 kg



885

## SET VOOR KLEINMECHANISCHE TOEPASSINGEN

### Bevat:

- 1 buitentrekker met bekken U.301 (capaciteit 10 tot 80 mm)
- 4 binnentrekkers U.49P1 tot U.49P4 (capaciteit 6,5 tot 18 mm)
- 1 trekstang U.53 KL0
- Geleverd in kunststof koffer BP.112

KG 2,1 kg



U.301BJ1

## ZELFKLEMMENDE BUITENTREKKERS MET SLANKE BEKKEN

- Toegankelijk: trekker met 2 slanke bekken
- Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer
- De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning
- Gebruiksvoorbeeld = accuklemmen
- Buitentrekkers: diam 10 - 35 mm
- Afmetingen: L 60 x B 75 x H 125 mm
- Ton: 0,5 t
- Max diam: 40 mm

KG 2,1 kg



U.14A





## BINNEN-BUITEN TREKKER 2 OF 3 BEKKEN – CAPACITEIT 140 MM

- Buiten: Ø 7 tot 140 mm
- Binnen: Ø 23 tot 130 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

2,1 kg



## BINNEN-BUITEN TREKKER 2 OF 3 BEKKEN – CAPACITEIT 180 MM

- Buiten: Ø 10 tot 180 mm
- Binnen: Ø 50 tot 170 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

2,880 kg



## BUITENTREKKER MET LANGE BEKKEN

- Veiligheid: de bekken worden met de centrale moer op het rollager in de juiste positie gehouden
- Spindel met krachtbegrenzer
- Set van 3 reserve borgpennen: U.306-24J3
- Uitgerust met een ring tegen meedraaien U.20-12. De ring beschermt de schroef wanneer er een stang gebruikt wordt, om te voorkomen dat de trekker meedraait
- Verstelbaar hulpstuk: slaggewicht U.2
- Max. D: 220 mm
- Afmetingen: L 125 x B 325 x H 370 mm
- 6-Kant: 24 mm
- Bekken: U.20BSE4
- Capaciteit: min. - max.: 25 - 260 mm

4,3 kg



## SET VAN 2 TREKKERS MET 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN

- Multifunctioneel: Te gebruiken als binnen- of buitentrekker met dezelfde bekken
- Glijstop om vallen van de bekken te voorkomen
- Onder druk klemmen de bekken zich vast om wegglijden te voorkomen



De set bestaat uit 2 trekkers:

**1) U.232-65:**  
max. D: 65 mm  
Afmetingen: L 115 x B 105 x H 133 mm  
6-kant: 16 mm  
25 - 65 mm

0,400 kg

**2) U.232-130:**  
max. D: 100 mm  
Afmetingen: L 186 x B 155 x H 182 mm  
6-kant: 21 mm  
45 - 130 mm

1 kg



## VIJZEL 30T MET MECHANISCHE SPINDEL

- Slag van de plunjer: 5 mm
- Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 Nm
- Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm) U.33-EMB
- Ø van de plunjer: 33 mm
- Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 35 mm
- Duwkracht: 30 ton; 300 kN
- 6-kantschroef van 19 mm

1,9 kg



## 12V BATTERY STATION



### Intelligent systeem:

- Het opladen wordt automatisch aangepast aan de staat van de batterij
- Het beveiligd de programma's en memoriseert de accessoires van de auto tijdens het opladen van de batterij
- Duidt het laadniveau van de op te laden batterij aan
- Bescherming tegen spanningspieken
- Voor alle batterij-types, 40 tot 80 Ah
- Voor alle personen-en bestelwagen batterijen (AGM, VLRA of GEL12)
- Extra stevig ABS chassis voorzien van hoogwaardige wielen voor een comfortabele bediening
- Front in RVS
- Opbergmogelijkheid voor de kabel
- Wordt geleverd zonder batterij
- Eigen fabricatie Facom
- Enkel voor 12V batterijen

De eerste batterijlader die voor alle types batterij geschikt is, Booster en oplader in 1, onafhankelijk en duurzaam



## BOOSTER 12 V-24 V

- Tweevoudige spanning: 12 V - 24 V
- Booststroom (Piek):  
12V: 6200 amp., 24 V: 3100 amp
- Startstroom:  
12 V: 1880 amp., 24 V: 940 amp
- Interne capaciteit:  
12 V: 50 amp., 24 V: 25 Ah

Ingebouwd wagentje

Voor een gemakkelijkere verplaatsing

Spanningskeuzeschakelaar

0 V – 12 V – 24 V: volgens de specificaties van de autoconstructeur

Smeltzekering

(+ een reservezekering aan de binnenzijde): beveiligd de booster tegen verkeerd gebruik en overbelasting

Nieuwe Tech Hd2 Agm-Batterij

Sterker en in staat om meer startstroom te leveren


Een booster voor alle voertuigen

Onderdelen in koper van hoge kwaliteit

Geen vermogensverlies

Polariteitsalarm

Beveiliging tegen poolwisselingen



B124.1

## BOOSTER 12V 3700 A

### Voor intensief gebruik:

- Ideaal voor personenwagens en kleine bestelwagens en takeldiensten
- Spanning: 12 V
- Piekstroom: 3700 A
- Startstroom: 840 A
- Accuvermogen: 1 x AGM van 31 Ah
- Beveiliging tegen het omkeren van de polen
- Kabel: 1,80 m - kabelsectie van 30 mm<sup>2</sup>
- Opbergen van de kabels is mogelijk
- Aansluiting sigarenaansteker voorzien
- Laadtoestand dmv LED's

10,460 kg







## MULTIMERK KOFFER VOOR HET UITTREKKEN VAN KAPOTTE ELEKTRODEN

- Onmisbaar voor Renault, Peugeot, Citroën, Fiat en Volkswagen voertuigen
- Voor bougies van 8, 9 en 10 mm
- Geleverd in een kunststof koffer met module van foam



DCR.HR-EU



## SLAGGEWICHT VOOR VERSTUIVERPAKKINGEN

- Voor het trekken van verstuiverpakkingen die op de bodem van de verstuiver zitten vastgeplakt
- De cilinderkop hoeft zo niet gedemonteerd te worden



DCR.SR

## GEREEDSCHAP VOOR ALLE CILINDERKOPPEN UITGERUST MET VOORGLOEIBOUGIES 10 X 100 EN 10 X 125

- Voor het verwijderen van koolafzetting tussen de cilinderkop en het verwarmingselement van de bougie
- Voorkomt het risico van vastlopen en breken van de voorgloeibougies in de cilinderkoppen



DCR.HC10

## SET FREZEN VOOR HET REINIGEN VAN DE BODEM VAN EEN COMMON RAIL VERSTUIVER

- Voor het herstellen van de verstuiverbodem en zijn pakkingvlak alvorens de verstuiver terug te monteren
- Hierdoor worden lekken en compressieverlies voorkomen
- Geleverd met 3 frezen en 1 verlengstuk



DCR.IC

## SET VOOR HET UITTREKKEN VAN DENSO VERSTUIVERS

- Voor "Common Rail" dieselmotoren
- Voor: Opel, Vauxhall, Renault, Nissan, Mazda, Toyota, Lexus
- Geleverd in een kunststof koffer met module van foam
- Handleiding met uitleg



DCR.IP-DA



## BOUGIESLEUTEL MET KNEGEGRICHT 3/8" VOOR GLOEIBOUGIES

Houdersysteem voor de bougie



B.10R8D 8 mm

B.10R9D 9 mm

B.10R10D 10 mm

## AUTO METER

- Line test' om heel makkelijk foutieve connecties in het electrisch circuit op te sporen
- Kan heel gemakkelijk gebruikt worden door elke techniker

### Specificaties:

- Alle accessoires zijn aangepast aan automotive circuit testen
- Behuizing: schok en oliebestendig
- Met 1 hand te gebruiken
- Duidelijk afleesbaar 3-kleuren scherm: wit - groen - rood
- Voltmeter: DC 0 - 49 V
- Ohm meter: 0-40 MΩ
- Continuïteitstest < 30 Ω: BIP
- Identificatie PWM signalen



100% automatisch  
Dient niet afgesteld  
te worden



DX.V12

## PNEUMATISCH TERUGSTELAPPARAAT VOOR REMKLAUWEN

### Bevat:

- DF.17: terugstelapparaat
- **9 schotels:**
- DF.6-2A en DF.6-4A (Citroën en Renault)
- DF.6-3A
- DF.6-5
- DF.6-8
- DF.6-9
- DF.6-14 Iveco Daily
- DF.6-15 Renault Scenic 3/ Laguna 3
- DF.6-16 Renault Master 3



Geleverd in een kunststof koffer met gebruiksaanwijzing en affectatie lijst, Geschikt voor de meeste modellen van het Europese wagenpark

Gebruiksaanwijzing en toepassingstabel op website Facom: [www.facom.com](http://www.facom.com)

DF.17-100A

## SCHUIFMAAT VOOR REMSCHIJVEN

- Schuifmaat voor het controle en van de dikte van de schijven
- Nauwkeurig en foutloos aflezen
- Meten met gemonteerd wiel mogelijk (voor voertuigen zonder afschermplaat)
- Geschikt om snel aan de klant te tonen dat de schijfremmen moeten worden vervangen
- Capaciteit 0 tot 50 mm (buitenmaat voor het meten van de schijfdikte bij personenauto's en bestelwagens)
- Diepte van de bekken: 50 mm
- Afleesschaal 1/10
- Mechanische voorziening voor het vastleggen van de meetwaarden
- Geleverd in een etui van versterkt zeildoek met serienummer voor traceerbaarheid in ISO-werkplaatsen

KG 0,250 kg



DF.18-01

## GEREEDSCHAP VOOR REMKLAUW MET MEERDERE ZUIGERS

- Voor Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- Laat toe om gelijktijdig alle zuigers terug te duwen
- Maximale kracht: 225 kg
- Draaiende kop werkt zowel naar links als naar rechts




180° Speciaal  
voor sportwagens

DF.23

## KRAGENPERS

- Speciaal ontworpen om kragen van auto's te maken voor het remsysteem (Diameter 4,75 mm)
- Om SAE-en DIN-kragen te maken zonder krachtinspanning, dankzij de hydraulische vijzel van 3 t
- Compacte uitvoering, om direct aan het voertuig te werken
- Diameter 4,75 mm
- Afmetingen: 212 x 200 x 75 mm

KG 1,1 kg

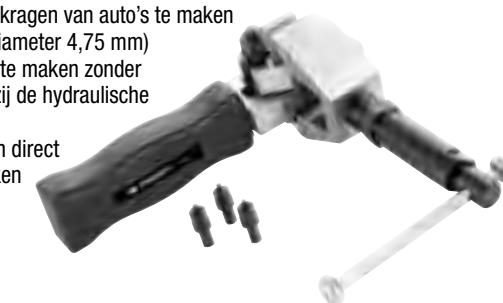

DF.475A



**DRUK / VACUÛMPOMP**

- Omschakelbare kraan tbv druk / vacuüm
- Waarmee het volgende gecontroleerd kan worden:**
- Vacuüm progressie met behulp van een stroboscopische lamp
- De waterdichtheid van de toevoerleidingen
- De waterdichtheid van het ABS-systeem en elke toepassing waarbij de druk gemeten moet worden.
- De membranen die de ontlading van de turbo's/ wastegate-kranen bedienen
- Vacuüm: 0 tot -1 bar
- Luchtdruk: 0 tot 1,5 bar
- Slang van 800 mm



DA.160

**GLOEIBOUGIETESTER**

- Testen van de werking en de spanning
- Controle van keramische en metalen gloeibougies met een spanning tussen: 3,5V en 12V
- Makkelijk opbergen
- Gebruiksvriendelijk:
- Makkelijk af te lezen via Leds



DX.10A

**PIJPSNIJDER**

- Automatisch ratelmechanisme voor compacte ruimtes
- Capaciteit: Ø 31 - 65 mm
- Totale lengte: 250 mm
- Dikte van de pijp tot 3 mm
- Los snijwiel: DE.8-1



DE.8

**HEFBOOM VOOR DE UITBOUW VAN SCHOKBREKERFLENZEN**

- Arm van verchroomd staal
- 6 instelstanden per as vergrendeld d.m.v. een kogel (als een ratelvierkant)
- Lengte: 120 cm
- Diameter van de buis: 32 mm
- Dikte van de buis: 3 mm
- Gekartelde grijpzone, lengte: 300 mm
- Haak met twee afstelhoogtes



DLS.40A

**NEW****TANG VOOR SNELKOPPELINGEN VOOR BRANDSTOF**

- Voor benzine- en dieselloertuigen
- Om de snelkoppelingen van de brandstof te kunnen losmaken
- Lengte: 175 mm

 0,170 kg

DM.F

**TANG VOOR ELASTISCHE KRAGEN**

- Deze tang is noodzakelijk voor het openen van de klemmen tijdens werken aan het koelcircuit
- Ontworpen voor het werken in moeilijk toegankelijke zones
- 2 posities:
  - Vooraan
  - Zijkant



DM.CP

**AUTOMATISCHE SLANGKLEMTANG****Totale toegang:**

- Tang om klembanden automatisch te openen en te sluiten
- Multidirectioneel grijpen van klembanden om ofwel verticaal ofwel horizontaal te werken (naar rechts of naar links)

**Eenvoudig:**

- Geen afstelling nodig

 0,193 kg

DM.CC

**KOELSYSTEEMTESTER****KAN 90 % VAN HET EUROPESE WAGENPARK TESTEN**


- De controle-inrichting voor de koeldruk wordt gebruikt om eventuele lekken te detecteren in de koelcircuits van de motoren
- Handpomp van 0 tot 2,5 bar
- Set van 14 doppen



920B

**TREKKER VOOR AXIALE STUURKOGELS****Voor het in- en uitbouwen van axiale stuurkogels**

- Capaciteit Ø: 35-45 mm
- Te gebruiken met een dop of sleutel van 27 mm of vierkant 1/2"
- Lengte: 420 mm
- Diameter kop: 89 mm
- Niet invetten, niet gebruiken met een slagmoersleutel

 1,750 kg

U.7-3545

**TANG VOOR HET UITBOUWEN EN PLAATSEN VAN ZELFSPANNENDE ELASTISCHE SLANGKLEMMEN**

- Instelbaar voor zelfspannende elastische klemmen met een diameter tussen 18 en 54 mm: RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL...
- Gereedschap kan met één hand worden gebruikt
- Tandheugel om minder kracht te hoeven zetten
- Geleverd met extra kabelstopper
- Totale lengte: 780 mm

 0,500 kg

DM.MUB



**FILTERTANG XL**

- Gesmede tang
- Capaciteit: diameter 95 tot 178 mm
- Snel en nauwkeurig in te stellen, bekopening met 8 standen
- Openingsveer
- "Driehoekige" vertanding om de filters goed te kunnen vastnemen
- Belangrijkste toepassingen voor industriële voertuigen, bussen, watersport (droogfilters, oliefilters, stoppen)
- Lengte: 500 mm

KG 1,5 kg

170.FIL

**AUTOMATISCHE OLIEFILTERSLEUTEL**

- Rateffect: Snelle vervanging dankzij rateffect
- Om snel te werken in beperkte ruimten
- Optimalisatie van het rateffect:**
- Tijdwinst dankzij gecontroleerd vastzetten met de klemband
- Capaciteit: filters van 66 tot 105 mm

KG 0,285 kg

Automatisch voor diameter 66 - 105 mm

**VRACHTWAGEN**

- Snelle demontage van patroon- & oliefilters, van pneumatische filters en van universele hydraulische filters
- Voor filters met een diameter van 106 tot 150 mm
- Maakt werken in een nauwe ruimte mogelijk

KG 0,335 kg

Automatisch voor diameter 106 - 150 mm



U.48

U.48PL VRACHTWAGEN

**SET VAN 2 UNIVERSELE FILTERSLEUTELS VOOR HET VERVANGEN VAN OLIEFILTERS V.L / V.U.L**

- Aandrijvingsvierkant 3/8
- Kan geplaatst worden met 1 hand
- Past automatisch aan de filter aan
- Krachtig koppel (enkel geschikt voor metalen filters)
- Beschikbare maten:
- C.48-1 60 tot 80 mm filter
- C.48-2 80 tot 100 mm filter



Multi diameter sterk Praktisch

**ZWARE VRACHT**

Voor filters van 100 tot 120 mm

**Functionering:**

1. De filtersleutel blijft geopend tot hij op de filter geplaatst wordt
  2. De sleutel klemt zich automatisch rond de filter
- Krachtig vastzetten met een ratel



C.48-J2

C.48-3 ZWARE VRACHT

**OLIEOPVANGBAK**

- Olievanger voor olieversen d.m.v. de zwaartekracht
- Gebruik onder een brug of in een werkkuil
- Inhoud van de kuip 80 L
- Hoogte instelbaar tussen 1,14 en 1,68 m
- Brede opvangbak van staal. Ø 530 mm
- Beschermerooster tegen spatten
- 4 zwenkwielen
- Peilstok
- De kuip wordt geleegd d.m.v. perslucht met een veiligheidsventiel
- Aftapdop voor het serviceonderhoud

OD.80G

**OLIE AFTAPSET**

- Dankzij het werkblad kunnen alle doppen en aftapbits met de sleutel worden opgeborgen
- De plateau kan probleemloos gemonteerd worden op de buis van het olie opvangunit of op een werkbank worden geplaatst

**- Set bestaat uit:**

- D.48: scharnierende sleutel voor olie versen
- 15 magnetische aftapbits 3/8"
- Opbergplateau



D.48-KIT

**SET VAN 2 ZELFVERSTELLEDE SCHUURBLOKKEN**

- Schuurblokken om carrosseriewerken met plamuur perfect af te werken
- Zool met klittenband-drager
- Verwijderbare aansluiting voor stofzuiger (diam 20 mm)

**CR.SBL** - Nuttige afmetingen:

L 400 x B 70 x H 120 mm

**CR.SBS** - Nuttige afmetingen:

L 200 x B 70 x H 90 mm

**Kwaliteit**

Perfect afgewerkt resultaat zonder vlakken

**Polyvalent**


Compatibel met 3M schuurpapier en Velcro papier

**Gebruiksgemak**


Een gemakkelijke en nauwkeurige reparatie van de vlakken

**Praktisch****Tijdwinst**

Minder plamuur nodig voor een perfect resultaat



STANDAR



NEW FACOM

Beter en sneller werken

CR.SB-J2

**MULTIFUNCTIONELE SCHRAAG VOOR DE CARROSSERIEBOUWER**

- Schraag met rubberen beschermers om krassen te voorkomen
- Ergonomische houder op manshoogte die zich aanpast aan de vorm van het voorwerp, dankzij soepele zeilstof
- Max. draagvermogen: 80 kg
- 4 zwenkwielen (2 met rem)
- Heeft weinig vloeroppervlak nodig
- Gemakkelijk op te bergen
- Afmetingen (L. x Br. x H.): 90 x 82 x 93 cm

KG 8 kg



CR.S7

**REK VOOR HET OPSLAAN VAN CARROSSERIE-ONDERDELEN**

- Voor de opslag van kappen, deuren en uitlaten
- Beveiligd rek (stootblokken tegen het vallen, zwaartepuntstabilisator enz.)
- Max. draagvermogen: 150 kg
- 4 zwenkwielen
- Afmetingen (L. x Br. x H.): 90 x 60 x 190 cm

KG 41 kg



CR.S1





## SET VAN 6 GRIPTANGEN VOOR DE CARROSSERIEBOUWER

- Speciale griptangen voor de carrosserie, voor het boren en lassen van elementen van autocarrosserieën
- 518A.1: Tang met extra brede bek
- 518A.2: Tang met uitsparing
- 518A.3: Brede tang
- 518A.4: Compacte tang met uitsparing
- 518A.5: Compacte tang
- 518A.6: Tang met gebogen bek van 90°



518A.J6



## SET VOOR UITDEUKEN ZONDER VERF D.M.V. LIJMPUNTEN

- Speciale carrosserielijm, te reinigen met huishoudalcohol

### Gemakkelijk te gebruiken

- CR.GPSH Slaggewicht en 10 doppen
- CR.GPP Schroefftrekker en set van 10 doppen
- CR.PRK-3 Set van 3 kunststof drevels
- CR.GLUE: Blik uitdeuklijm (1 KG) te gebruiken met een lijmpistool met warme lijm type F ACOM E900A
- Opbergdoos BP.C19



CR.GP-KIT

## DRAADLOZE TACKER VOOR PLASTIC

- Onmisbaar voor het repareren van plastic carrosserieonderdelen
- Twee verwarmingsniveaus
- LED-verlichting
- Autonomie ca. 50 tacks
- Geleverd met een set tacks ( CR.PS-S)
- Afmetingen: 355 x 250 x 90 mm

KG 1,25 kg



CR.PSC

## SLAGGEWICHT MET ZUIGNAP EN HANDPOMP

- Voor het uittrekken van deuken op grote oppervlakken

### Voor deurpanelen en lichte bedrijfs wagens

- Drukverlaging d.m.v. een handpomp
- Geleverd met 3 zuignappen van Ø80 mm 105 mm en 126 mm
- Afmetingen: 750 X 165 X 100 mm
- Geleverd in een plastic koffer

KG 4,6 kg



CR.SSH

## SET VAN 3 KUNSTSTOF DREVELS

- Voor de afwerking van uitdeukwerkzaamheden zonder verf
- Drevel Ø 15 mm X 101 mm
- 1 drevel met ronde dop
- 1 drevel met puntige dop
- 1 drevel met ronde dop en platte zijde

KG 0,078 kg



CR.PRK-3

## BEUGEL VOOR FREESVIJLEN

- Ergonomische handgreep waarmee twee instellingsstanden kunnen worden gekozen, afhankelijk van het uit te voeren werk
- Precieze afstelling van de kromming van de vijl
- Geschikt voor twee vijllengten: 300 en 350 mm
- Afmetingen (L. x Br. x H.): 360 x 33 x 140 mm
- Geleverd zonder vijl

KG 0,630 kg



851C

## FREESVIJL

- Aanbevolen voor het bewerken van zacht metaal, gietijzer, zacht staal en zachte kunststoffen
- Moet worden gebruikt met de beugel 851B

### 850.S300

- Breedte: 30 mm
- Lengte: 300 mm
- Aantal tanden: 31/2 cm
- Bladvorm: gebogen

### 850.SD350

- Breedte: 35 mm
- Lengte: 350 mm
- Aantal tanden: 31/2 cm
- Bladvorm: Recht



850.S300

850.SD350

## SET VAN 6 ONDERHOUDSZUIGNAPPEN

- Voor het vasthouden van gelijmde delen tijdens het drogen van de lijm

### Diverse toepassingen bij carrosseriewerk:

- Voorruitsierlijsten
- Logo's, belettering en emblemen
- Binnenspiegels enz
- Optimale houding van de zuignap op de verniste plaat of op glas



KG 0,470 kg



DCR.20J6

## SET VAN 3 RVS KRABBERS

- Blad van RVS, dikte: 0,8 mm
- Versterkt slagvlak

### 3 vormen:

- Recht, breedte: 32 mm
- Recht, breedte: 50 mm
- Gebogen, breedte: 32 mm
- Lengte: 215 mm

KG 0,430 kg



235.J1

## SET VAN 3 SOEPELE SPATELS

### Afmeting:

- Lengte: 215 mm
- Breedte: 32 mm - 50 mm - 75 mm

KG 0,273kg



237.J1

## SET INZETSTUKKEN VOOR HET REPAREREN VAN SCHROEFDRADEN

- RVS inzetstuk M5, M6, M8, M10, M12
- Speciale tappen voor het repareren van de schroefdraden M5, M6, M8, M10, M12
- Speciale boortjes voor het repareren van de schroefdraden M5, M6, M8, M10, M12
- Gemengd gereedschap (montage van de inzetstukken M5, M6, M8, M10, M12)
- Magnetisch "dopbreker" gereedschap voor de inzetstukken M5, M6, M8, M10, M12
- Afmetingen: 330 x 310 x 40 mm

KG 1,22 kg



TRK5-12

## TREKKER VOOR RUITENWISSERARMEN

- Met het verbindingstuk werkt de trekker op de armen met ingebouwde sproeier
- Elke klauw kan worden verwijderd om een betere greep te hebben op de arm
- Capaciteit diam.: 44 mm
- Geleverd met een technische handleiding

KG 0,220 kg




CR.D10



## LIJMPISTOOL

- Voor het lijmen van kunststof, schuimplastic, textiel, hout en multiplex in de bouw- en meubelsector, in de werkplaats, voor de montage van elektrische en elektronische installaties en in de garage
- Spanning: 110-240 V (zonder automatische omschakeling)
- Maximaal vermogen: 45 W
- Smeltemperatuur: 206°C
- Opwarmtijd: 7 tot 10 min
- Set van 50 stiften refractielijm diameter 11,3 mm, lengte 90 mm: E.905J50
- Set van 100 stiften universele lijm diameter 11,3 mm, lengte 200 mm: E.906J100
- Geleverd in en kartonnen doos met drie universele lijmstiften
- Afmetingen: 260 x 210 x 60 mm

 0,620 kg




E.900A

## DIGITALE HETELUCHT VERFSTRIPPER

### Handige aan-/uitknop met twee standen:

- Stand 1: 250 l/min – (50°-400°)
- Stand 2: 500 l/min – (50°-600°)
- Duurzame en krachtige motor 2000 Watt
- Uitstekende controle met een breed LCD-scherm dat de configuratie van de temperatuur vergemakkelijkt
- Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik
- Bescherming tegen overbelasting: Het verwarmingselement dooft automatisch enkele seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren
- Klaar voor gebruik: Het gereedschap wordt geleverd met een breed mondstuk en een mondstuk met keerplaat
- Max. vermogen: 2000 W
- Aansluiting: 220-240 V/50 Hz
- Luchtversing (2 standen): 250 l/min en 500 l/min
- Geleverd met 2 mondstukken: Bestelnr. E.2002B1 - E.2002B3
- E.2002B1: Breed mondstuk, afm. (L x h x d): 75 x 75 x 33,7 mm; gewicht 58 g
- E.2002B2: Breed mondstuk met luchtverbrenging, afm (L x h x d): 75 x 80 x 33,7 mm; gewicht 56 g
- E.2002B3: Mondstuk met keerplaat, afm. (L x h x d): 33 x 60 x 33,7 mm; gewicht 32 g
- E.2002B4: Verloopmondstuk, afm. (L x h x d): 20 x 52 x 33,7 mm; gewicht 30 g

- Afmetingen (L x Br. x H.):  
250 x 72 x 210

 0,980 kg



E.2015

## WERKPLEK OM SCHOKDEMPERS TE VERVANGEN - HP



### Tijdswinst

Snel vervangen van de schotels, druk zonder inspanning

- DE Facom veerspanner, geen veer is hem te krachtig!
- Kracht gaande van 1200 kg bij 6 bar en tot 2200 kg bij 10 bar
- Geleverd met 2 schotels:
- DLS.500-01HP: schotel diameter 78 - 130 mm
- DLS.500-08HP: schotel diameter 105 - 182 mm
- Werkslag van de zuiger: 440 mm
- Pneumatische vizel
- Afmetingen: 590 x 590 x 1550 mm
- CE conform
- Conform aan de normen Machine richtlijn 2006/42/CE VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE EUROPESE RAAD VAN 17 mei 2006 gerelateerd aan machines en gewijzigde machinerichtlijn van 95/16/CE (herwerkt)
- Voorzien van beschermkooi

### Kracht

- Ideaal voor zware veren van 4x4 en sportieve voertuigen
- Doeltreffend zelfs bij lage druk: bij 6 bar tot 1200 kg compressie verzekerd


### Veiligheid verzekerd: 3 dubbele beveiligingen

- Verplicht om het veiligheidsscherm naar beneden te klappen tijdens het gebruik
- Kracht van de compressie is geregeld
- Een pneumatisch ventiel voorkomt het openen van de klauwen tijdens drukverlies



DLS.500HP

## KLAUWEN VOOR JAPANESE VOERTUIGEN (TOYOTA, HONDA)

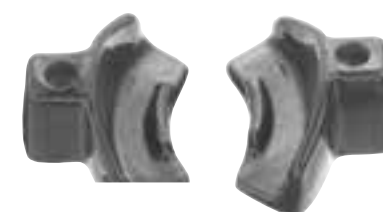

DLS.500-04

## SCHOTEL VOOR MERCEDES (CLASSE A,B,C,E)



DLS.500-05

## SPANVIJS VOOR VEERPOOT (AZIATISCHE VOERTUIGEN ACHTERAAN)



DLS.500-06HP

## SCHOTEL VOOR RENAULT, NISSAN (QASHQAI, KOLEOS)



DLS.500-07HP

## SCHOTEL DIAMETER 125-205 MM



DLS.500-02HP





## GARAGEKRIK 2T « DRAAGBAAR »

- Inklapbare handgreep die dienst doet als transportgreep
- Max. lichthoogte: 410 mm
- Hoogte onder het chassis: Min. 95 mm. - Max. 140 mm
- Pedaal om snel te werken
- Dodemansvoorziening
- Regelbare daalsnelheid
- Geleverd met een rubber plaatbeschermer
- Afmetingen: L 615 x B 200 mm
- Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG - Norm EN1494+A1

KG 20 kg



DL.200PORT

Compacte en lichte krik

## GARAGEKRIK 2T « VEILIGHEID »

- Krik met extra veiligheidsvoorziening: mechanische blokkering op 320 mm (met een 2e pedaal voor deblokkeren)
- Max. lichthoogte: 470 mm
- Hoogte onder het chassis: Min. 95 mm. - Max. 135 mm
- Pedaal om snel te werken
- Dodemansvoorziening
- Regelbare daalsnelheid
- Geleverd met een rubber plaatbeschermer
- Afmetingen: L 850 x B 270 mm
- Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG - Norm EN1494+A1

KG 30 kg




DL.200SECU

## FLESKRIKKEN 10T - 20T - 30T

- Laadvermogen: 10 t - 20 t - 30 t
- Ontworpen voor een intensief professioneel gebruik
- Krikken met zeer stabiel gelast voetstuk. Betere weerstand, minder risico op lekken
- Te gebruiken voor speciale werkzaamheden, horizontaal als drukvijzel
- Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG



Mechanische blokkering op 320 mm



	Ton [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Olie capaciteit [cm³]	KG
DL.10BT	10	219	150	75	444	275	6.4
DL.20BT	20	234	150	75	459	525	10.6
DL.30BT	30	242	150	75	467	800	15.5

DL.10BT


DL.20BT

DL.30BT

## HYDRAULISCHE WERKBANKPERS 15T

- Ingebouwde vijzel 15 t en pomp
- Manometer op ooghoogte
- Plunjer met automatische terugslagveer
- Instelbare tafel
- Voorzien van een opvangbak en een opbergruimte voor de drukstangen (niet meegeleverd, W.PUNCHES)
- Slag van de plunjer: 95 mm
- Verlenging met schroef: 75 mm
- Wordt gemonteerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde)
- Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG
- Gelast chassis: L 550 X H 800 mm
- Brede steunen voorzien van bevestigingsgaten

KG 48 kg

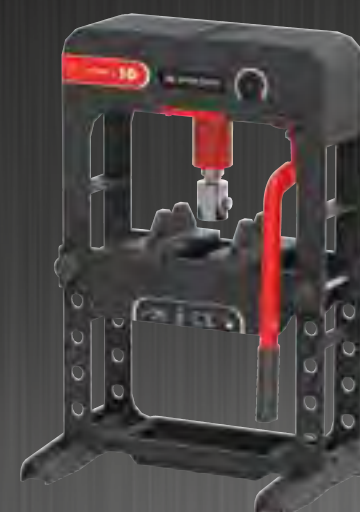

W.415WB

## HYDROPNEUMATISCHE WERKPLAATSPERS 50 T


- Hydraulische vijzel 50 t met twee snelheden, handbediend

KG 191 kg



- In de zijrichting verplaatsbare vijzel
- Plunjer met automatische terugslagveer
- Slag van de plunjer: 120 mm
- Verlenging met schroef: 75 mm
- Kan op de grond bevestigd worden
- Gelast chassis L 890 X H 1900 mm
- Ingebouwde drukstanghouder (set drukstangen niet meegeleverd, W.PUNCHES)
- Wordt geassembleerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde)
- Geleverd met een opvangbak en een opbergbak
- Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG
- Beschermde pedaal ter voorkoming van ongewenst starten

KG 191 kg

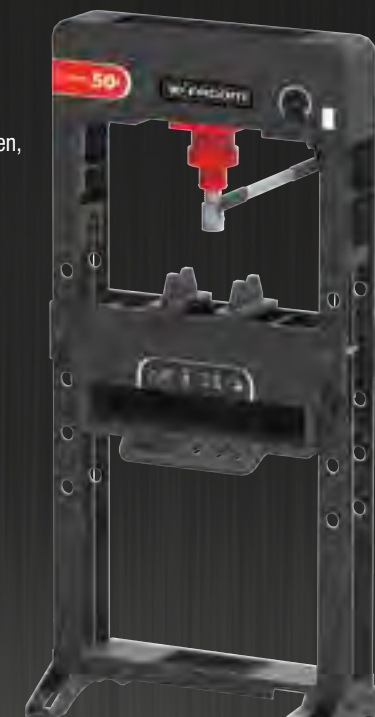

W.450PN

## RUITEN VAN POLYCARBONAAT TER BESCHERMING VAN DE WERKPLAATSPERSEN

- Aanpasbaar aan de Facom werkplaatspersen (uitz W.430MA en W.410WB, W.415WB)
- Gaat gemakkelijk open en dicht (glijdt op en neer met schroefvergrendeling)
- Uitgesneden geïntegreerd handvat in de ruit



W.PROTECT1

## SET VAN 7 DRUKPENNEN VAN 12 TOT 30 MM VOOR PERSEN

- Diam.12 mm - lengte 60 mm - maximale belasting 3 t
- Diam.16 mm - lengte 60 mm - maximale belasting 6 t
- Diam.18 mm - lengte 85 mm - maximale belasting 8 t
- Diam.20 mm - lengte 85 mm - maximale belasting 10 t
- Diam.22 mm - lengte 85 mm - maximale belasting 12 t
- Diam.25 mm - lengte 110 mm - maximale belasting 13 t
- Diam.30 mm - lengte 110 mm - maximale belasting 15 t



W.PUNCHES



## OVERALL MET DUBBELE SLUITING

- Bedekte YKK ritsen over de volledige lengte
- 1 borstzak en 1 GSM zakje
- 1 duimstokzak
- 1 gereedschapszakje
- 2 zijzakken
- Elastische tailleband in de rug
- Materiaal: 100% katoen

Referentie	Maat
VP.COMB2-SPB	S
VP.COMB2-MPB	M
VP.COMB2-LPB	L
VP.COMB2-XLPB	XL
VP.COMB2-2XLPB	XXL



VP.COMB2-...

## WERKBROEK

- Reflecterende bias
- Dijbeenzakken en duimstokzak
- Kniestukzakken met klittenbandsluiting
- Dubbele zoom
- Hamerlus
- Ergonomische pasvorm met verhoogde rug
- Materiaal: 40% polyester, 60% katoen 280 g/m<sup>2</sup>

Referentie	Maat
VP.PANTA2-SPB	S
VP.PANTA2-MPB	M
VP.PANTA2-LPB	L
VP.PANTA2-XLPB	XL
VP.PANTA2-2XLPB	XXL
VP.PANTA2-3XLPB	XXXL
VP.PANTA2-4XLPB	XXXXL



VP.PANTA2-...

## SWEATSHIRT MET RITS

- Elastische mouweinden en tailleband
- Materiaal: 50% katoen, 50% polyester 280 g/m<sup>2</sup>

Referentie	Maat
VP.ZSWEAT-SPB	S
VP.ZSWEAT-MPB	M
VP.ZSWEAT-LPB	L
VP.ZSWEAT-XLPB	XL
VP.ZSWEAT-2XLPB	XXL



VP.ZSWEAT-...

## POLOSHIRT GRIJS

- Tweekleurig poloshirt: rode afboording van de mouwen en de kraag- Drie knopen in visgraatmotief
- Versterkte naden bij schouder en nek voor een lange levensduur
- MATERIAAL: 100% Katoen, 200g/m<sup>2</sup>

Referentie	Maat
VP.POLOGR-SPB	S
VP.POLOGR-MPB	M
VP.POLOGR-LPB	L
VP.POLOGR-XLPB	XL
VP.POLOGR-XXLPB	XXL



VP.POLO...

## POLOSHIRT ROOD

- Klassieke pasvorm
- Drie knopen in visgraatmotief
- Versterkte naden bij schouder en nek voor een lange levensduur
- MATERIAAL: 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m<sup>2</sup>

Referentie	Maat
VP.POLORED-SPB	S
VP.POLORED-MPB	M
VP.POLORED-LPB	L
VP.POLORED-XLPB	XL
VP.POLORED-XXLPB	XXL

## T-SHIRT LOGO EVO

- Materiaal: 100% katoen

Referentie	Maat
VP.TS1-SPB	S
VP.TS1-MPB	M
VP.TS1-LPB	L
VP.TS1-XLPB	XL
VP.TS1-2XLPB	XXL



VP.TS1-...

## T-SHIRT I CARS

- Materiaal: 100% katoen

Referentie	Maat
VP.TS2-SPB	S
VP.TS2-MPB	M
VP.TS2-LPB	L
VP.TS2-XLPB	XL
VP.TS2-2XLPB	XXL



VP.TS2-...

## SOFTSHELL

- Waterafstotend: tot 8000 mm
- Ademend: 1000 MVP
- 2 heupzakken met ritssluiting
- Elastische trekkoord aan de zijkant
- Verstelbare manchetten met klittenband
- Microfleece

Referentie	Maat
VP.SOFT-SPB	S
VP.SOFT-MPB	M
VP.SOFT-LPB	L
VP.SOFT-XLPB	XL
VP.SOFT-XXLPB	XXL



VP.SOFT-...

### Materiaal:

- 94% Polyester
- 6% Elasthaan
- 320g/m<sup>2</sup>

## BODY WARMER

- Afneembare capuchon
- Aanpasbare boord
- Binnen zakken
- 2 lage zakken en een borstzak met ritssluiting
- Materiaal: Nylon Taslon ripstop met AC coating, 220 T

Referentie	Maat
VP.BODYW-SPB	S
VP.BODYW-MPB	M
VP.BODYW-LPB	L
VP.BODYW-XLPB	XL
VP.BODYW-2XLPB	XXL



VP.BODYW-...



# PROFESSIONELE SCHOENEN

## CLASSIC



- Beschermend neus in composiet conform EN20345 (200 joule)
- Niet-metalen, ondoordringbare zool
- Waterdichte schacht
- Voering in ademend tricot
- Soepele zool in PU/PU met dubbele dichtheid
- Volledig niet-metalen ontwerp
- Opgevulde tong en kraag
- Antistatische en hittebestendige zool
- Antislipzool conform de SRA-norm
- Oliebestendige zool
- Schokdempende hiel

Referentie	Maat
VP.CLASSIC-39PB	39
VP.CLASSIC-40PB	40
VP.CLASSIC-41PB	41
VP.CLASSIC-42PB	42
VP.CLASSIC-43PB	43
VP.CLASSIC-44PB	44
VP.CLASSIC-45PB	45

VP.CLASSIC-...

## SPIDER



- Stalen neus conform EN20345 (200 joule)
- Stalen tussensool voor bescherming onder de voeten
- Voering in ademend tricot
- Buitenzool in versterkt rubber met deel in EVA
- Hittebestendig tot 300 °C
- Bescherming aan de buitenzijde van de punt van de schoen in rubber
- Stof: rundleer en tricot

Referentie	Maat
VP.SPIDER-39PB	39
VP.SPIDER-40PB	40
VP.SPIDER-41PB	41
VP.SPIDER-42PB	42
VP.SPIDER-43PB	43
VP.SPIDER-44PB	44
VP.SPIDER-45PB	45

VP.SPIDER-...

## TREK



- Waterafstotende bovenzijde
- Antislipzool conform de SRA-norm
- Beschermende neus van composiet materiaal conform EN20345 (200 joule)
- Ondoordringbare, niet-metalen zool
- Gewatteerde tong en kraag
- Antistatische zool
- Schokdempende hiel
- Zool bestendig tegen olie
- Materiaal: Tricot en Microvezel

Referentie	Maat
VP.TREK-39PB	39
VP.TREK-40PB	40
VP.TREK-41PB	41
VP.TREK-42PB	42
VP.TREK-43PB	43
VP.TREK-44PB	44
VP.TREK-45PB	45

VP.TREK-...

## NEW CITY



- Beschermend neus in composiet conform EN20345 (200 joule)
- Niet-metalen, ondoordringbare middenzool
- Voering in ademende stof
- Zool in PU/PU met dubbele dichtheid
- Lichtjes opgevuld
- Antistatisch
- EVA inlegzool
- Oliebestendige zool

Referentie	Maat
VP.CITY-39PB	39
VP.CITY-40PB	40
VP.CITY-41PB	41
VP.CITY-42PB	42
VP.CITY-43PB	43
VP.CITY-44PB	44
VP.CITY-45PB	45

VP.CITY-...

## NEW FLEX



- Beschermende neus van composiet materiaal conform EN20345 (200 Joule)
- Ondoordringbare, niet-metalen zool
- Voering in ademend tricot
- Uiterst lichte rubberen zool
- Zool bestendig tegen 300°C
- Rubberen versterking op de bovenzijde van de schoen
- Materiaal: Nubuck leer

Referentie	Maat
VP.FLEX-39PB	39
VP.FLEX-40PB	40
VP.FLEX-41PB	41
VP.FLEX-42PB	42
VP.FLEX-43PB	43
VP.FLEX-44PB	44
VP.FLEX-45PB	45

VP.FLEX-...

## NEW HITREK



- Waterafstotende bovenzijde.
- Antislipzool conform de SRA-norm
- Beschermende neus van composiet materiaal conform EN20345 (200 joule)
- Ondoordringbare, niet-metalen zool
- Gewatteerde tong en kraag
- Antistatische zool
- Schokdempende hiel
- Zool bestendig tegen olie
- Materiaal: Tricot en Microvezel

Referentie	Maat
VP.HITREK-39PB	39
VP.HITREK-40PB	40
VP.HITREK-41PB	41
VP.HITREK-42PB	42
VP.HITREK-43PB	43
VP.HITREK-44PB	44
VP.HITREK-45PB	45



VP.HITREK-...



# RFid TECHNOLOGY BY FACOM



- Onmiddellijke inventarisatie dmv Rfid scanning
- Eenvoudig in gebruik
- Optimale veiligheid en 100% betrouwbaar
- Verhoogde productiviteit
- Mobiel
- Zeer resistente stof 1200 deniers
- Diameter wielen: 90 mm
- Capaciteit: herkenning 50 tools, maximaal gewicht 23 kg
- Binnenafm: L 330 x B 170 x H 195 mm
- Buitenafm: L 550 x B 360 x H 440 mm
- Geleverd met Dewalt steekaccu en lader

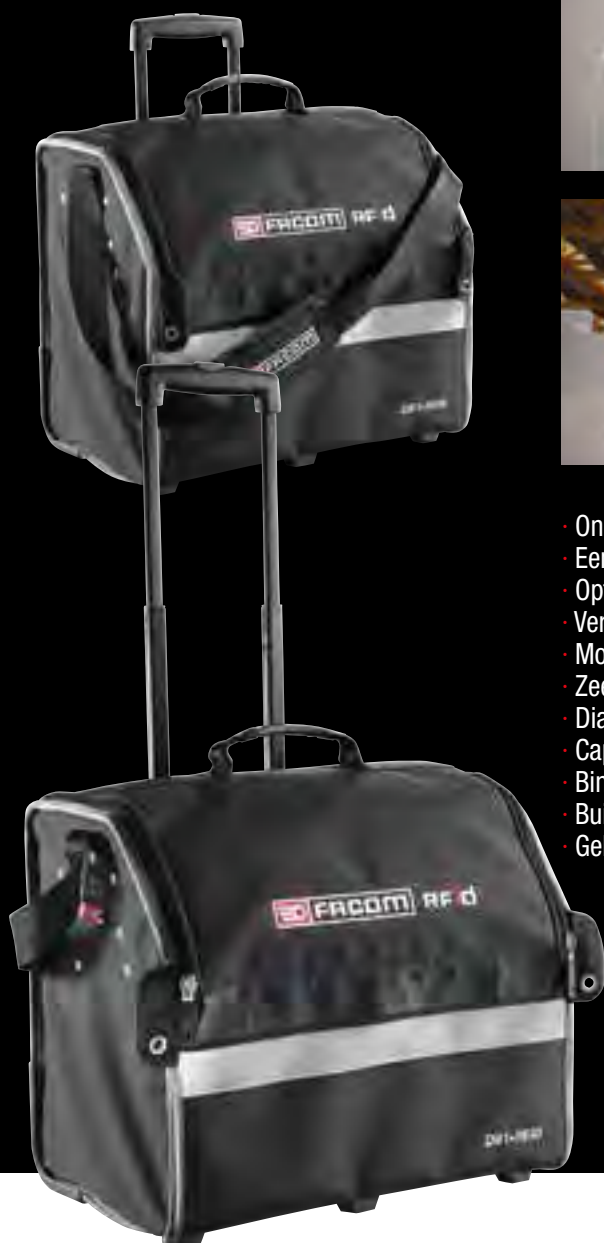

Uw officiële verdeler



## N E X T I S N O W

Stanley Black&Decker Belgium B.V.B.A. - Divisie FACOM  
Egide Walschaertstraat 16 • 2800 Mechelen - België  
Tel. +32 (0)15 47 39 30 • Email [facom.belgium@sbdinc.com](mailto:facom.belgium@sbdinc.com)

Stanley Black&Decker Netherlands BV - Facom Netherlands  
Postbus 83 - 6120 AB BORN - NEDERLAND  
Tel. 0800 236 23 62 • Email. [facom.netherlands@sbdinc.com](mailto:facom.netherlands@sbdinc.com)  
Join us on [Facebook](#) **Facombenelux** See us on [YouTube](#) **Facom Group**

Adviesprijzen in €, excl. BTW - Geldig tot 31/01/2017 en zolang de voorraad strekt - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten, foto's zijn niet bindend - BEBAT- en Recupelbijdrages zijn verrekend in de prijzen - V.U.: Stanley Black & Decker (FACOM), Egide Walschaertstraat 16, B-2800 Mechelen

Ref.: 13993.25